

Colonnes lumineuses monobloc / RST 56 RST56 Built-In 24V GN/YE/RD/Buzzer



N° de l'article:	686.373.15
Série:	RST 56



DONNÉES MÉCANIQUES

Hauteur	209 mm
Diamètre	57 mm
Matériaux	ABS PC
Couleur de la calotte	Blanc Clair
Couleur du boîtier	Noir
Indice de protection	IP66 IP69K
Raccordement	Connecteur M12 à 5 broches
Type de fixation	Montage encastré
Température minimum de servic	-30°C
Température maximum de servic	+50°C
Poids avec emballage	270.8 g
Poids du produit	231.8 g
IK-Code (IEC 62262)	IK05

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Alimentation de fonctionnement	24V
Type de tension de service	DC
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	24 VAC
Classe de protection	Classe de protection 3
Degré de pollution	3

DONNÉES OPTIQUES

Source de lumière	LED
Couleur de lumière	Jaune Rouge Vert
Image de signal optique	Fixe
Durée de vie optique	max. 50 000 h

DONNÉES ACOUSTIQUES

Volume (max) à 1m	90
Image de signal acoustique	Tonalité continue
Quantité de tonalités	1 tonalité
Fréquence sonore	2900 Hz

DONNÉES D'APPROBATION

Conformité CE	Oui
---------------	-----



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Colonnes lumineuses monobloc / RST 56

RST56 Built-In 24V GN/YE/RD/Buzzer

Conforme avec Directive RoHS	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité à CCC-Ex	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	Non
Conformité FCC	Non
Conformité IC	Non
Certificat EAC disponible	Non
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité CMIM	Non
Conformité AS-I	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	10 ans
Conformité à VdS	Non




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Colonnes lumineuses monobloc / RST 56

RST56 Built-In 24V GN/YE/RD/Buzzer

DESSIN

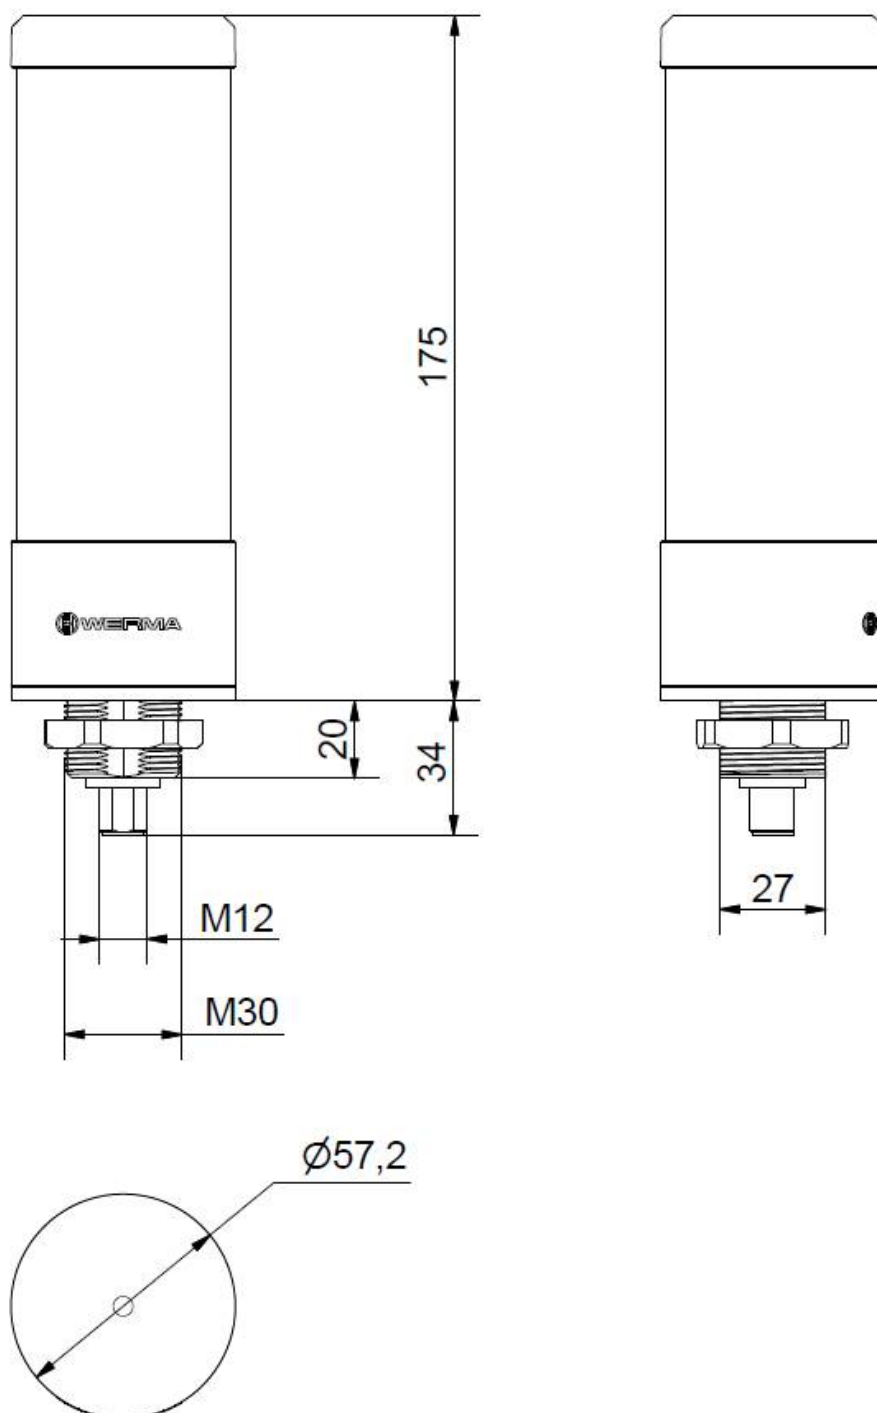

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.