

Mini Horns Sirens Buzzer / Horn 584

Signaalhoorn WM continue 230VAC GY

Art.-nr.: 584.000.68

**MECHANISCHE GEGEVENS**

Lengte	91 mm
Breedte	83 mm
Hoogte	198 mm
Diameter	83 mm
Materialen	PC PC/ABS
Behuizingkleur	Grijs
Beschermingstype	IP65
Aansluiting	Schroefklem
Strengdoorsnede maximaal	1,50mm ² / 16AWG
Kabelinvoer	Membraanaansluiting
Kabelinvoer minimaal	d = 1 mm
Kabelinvoer maximaal	d = 9 mm
Trekontlasting	Uittrekbescherming
Bevestigingsmethode	Wandmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-20°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	205 g
Gewicht van het product in g	155 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	230V
Bedrijfsspanningstype	AC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	230 VAC
Nominale operationele stroom	70 mA
Geschatte inschakelstroom	1.000 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilingsgraad	3
Overspanningscategorie	II
Isolatiespanning	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

ACUSTICAL DATA

Volume (max) in 1m afstand	98,0 dB (A)
Akoestisch signaalbeeld	Onafgebroken toon
Toonfrequentie	110 Hz
Akoestische levensduur	min. 5.000 h



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Mini Horns Sirens Buzzer / Horn 584

Signaalhoorn WM continue 230VAC GY

GOEDKEURINGSGEGEVENS	
Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Mini Horns Sirens Buzzer / Horn 584

Signaalhoorn WM continue 230VAC GY

TEKENING

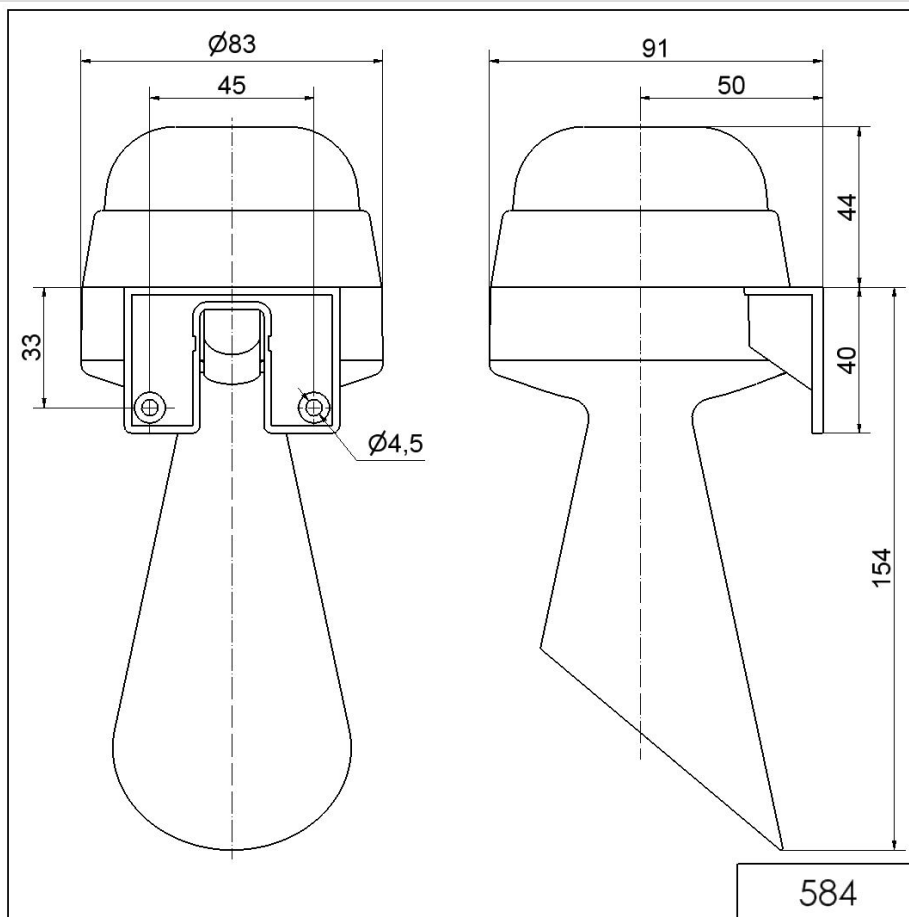

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.