

Midi-Aufbauleuchten / Blitzleuchte 828

## Blitzleuchte BM 10-60VAC/DC RD



Art.Nr.: 828.180.70



### MECHANISCHE DATEN

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Höhe                       | 137 mm                      |
| Durchmesser                | 98 mm                       |
| Materialien                | PC<br>PC/ABS                |
| Kalottenfarbe              | Rot                         |
| Gehäusefarbe               | Schwarz                     |
| Schutzart                  | IP65                        |
| Anschluss                  | Schraubklemme               |
| Litzenquerschnitt maximal  | 2,50mm <sup>2</sup> / 14AWG |
| Kabeleinführung            | Gummiquetschnippel          |
| Kabeleinführung minimal    | d = 5 mm                    |
| Kabeleinführung maximal    | d = 7 mm                    |
| Befestigungsart            | Bodenmontage                |
| Betriebstemperatur minimal | -20°C                       |
| Betriebstemperatur maximal | +45°C                       |
| Gewicht mit Verpackung     | 285 g                       |
| Produktgewicht             | 239 g                       |

### ELEKTRISCHE DATEN

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Betriebsspannung           | 10-60V                    |
| Betriebsspannungsart       | AC/DC                     |
| Betriebsspannungsfrequenz  | 50Hz                      |
| Betriebsspannungstoleranz  | +/- 0%                    |
| Bemessungsbetriebsspannung | 24 VDC                    |
| Bemessungsbetriebsstrom    | 500 mA                    |
| Bemessungseinschaltstrom   | 12.000 mA                 |
| Schutzklasse               | Schutzklasse 2            |
| Verschmutzungsgrad         | 3                         |
| Überspannungskategorie     | II                        |
| Isolationsspannung         | Ui = 250V / Uimp = 2.500V |

### OPTISCHE DATEN

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Lichtquelle          | Xenon              |
| Leuchtfarbe          | Rot                |
| Optisches Signalbild | Blitz              |
| Blitzfrequenz        | 1 Hz               |
| Blitzleistung        | 5 J                |
| Lebensdauer optisch  | min. 4 Mio. Blitze |



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Midi-Aufbauleuchten / Blitzleuchte 828

## Blitzleuchte BM 10-60VAC/DC RD

| ZULASSUNGSDATEN              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Konform mit CE               | Ja                   |
| Konform mit RoHS-Richtlinie  | Ja                   |
| WEEE                         | Ja                   |
| Konform mit ATEX-Richtlinie  | Nein                 |
| Konform mit CCC              | Nein                 |
| Konform mit UL               | Nein                 |
| Konform mit FCC              | Nein                 |
| Konform mit IC               | Nein                 |
| EAC Zertifikat vorhanden     | Ja                   |
| Konform mit UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Konform mit AS-I             | Nein                 |
| ICAO Zulassung               | Nein                 |
| Konform mit DNV              | Nein                 |
| Konform mit RoHS CN          | Nein                 |
| Konform mit VdS              | Nein                 |




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Midi-Aufbauleuchten / Blitzleuchte 828

## Blitzleuchte BM 10-60VAC/DC RD

### MASSZEICHNUNG

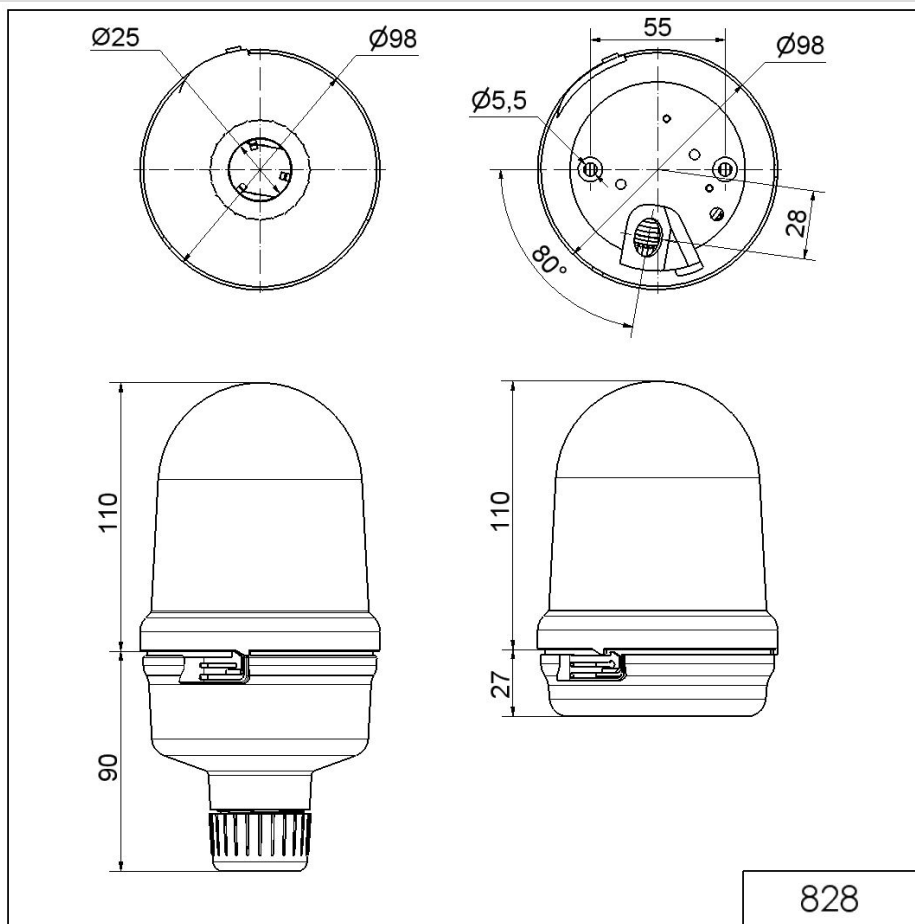

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.