

FlexSQUARE / Fanale a doppia interm. a LED 853

## Fanale a doppia interm. a LED BWM 48VAC



Codice articolo: 853.510.66



### DATI MECCANICI

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Lunghezza                     | 85 mm                                    |
| Larghezza                     | 85 mm                                    |
| Altezza                       | 72 mm                                    |
| Materiali                     | PC<br>PP-GF                              |
| Colore calotta                | Blu                                      |
| Colore cassa                  | Nero                                     |
| Categoria di protezione       | IP66<br>IP67                             |
| Collegamento                  | Morsetto a vite                          |
| Sezione del cavetto max.      | 1,50 mm <sup>2</sup> / 16AWG             |
| Punto di inserimento dei cavi | Passacavo a membrana                     |
| Cablaggio minimo              | d = 1 mm<br>d = 6 mm                     |
| Cablaggio massimo             | d = 12 mm<br>d = 9 mm                    |
| Tipo di fissaggio             | Montaggio a parete<br>Montaggio in piano |
| Temperatura operativa minima  | -25°C                                    |
| Temperatura operativa massima | +50°C                                    |
| Peso con imballaggio          | 185 g                                    |
| Peso del prodotto             | 160 g                                    |

### DATI ELETTRICI

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 48V                    |
| Tipo di tensione d'esercizio   | AC                     |
| Frequenza di tensione d'eser   | 50Hz                   |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                |
| Tensione nominale di esercizio | 48 VAC                 |
| Corrente nominale di esercizio | 95 mA                  |
| Corrente di spunto nominale    | 2.000 mA               |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2 |
| Grado di inquinamento          | 3                      |

### DATI OTTICI

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Sorgente luminosa           | LED              |
| Colore della luce           | Blu              |
| Immagine ottica del segnale | Doppio lampeggio |
| Frequenza lampeggiatore     | 1 Hz             |
| Durata ottica               | max. 50.000 h    |



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

FlexSQUARE / Fanale a doppia interm. a LED 853

## Fanale a doppia interm. a LED BWM 48VAC

| DATI DI APPROVAZIONE           |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Conforme a CE                  | Sì                   |
| Conforme alla direttiva RoHS   | Sì                   |
| WEEE                           | Sì                   |
| Conforme alla direttiva ATEX   | No                   |
| Conforme a CCC                 | No                   |
| Conforme a UL                  | No                   |
| Conforme a FCC                 | No                   |
| Conforme a IC                  | No                   |
| Certificato EAC disponibile    | Sì                   |
| Conforme a UKCA (Importatore)  | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme ad AS-I               | No                   |
| Approvazione ICAO              | No                   |
| Conforme a DNV                 | No                   |
| Conforme alla norma comunitari | No                   |
| Conforme con VdS               | No                   |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

FlexSQUARE / Fanale a doppia interm. a LED 853

## Fanale a doppia interm. a LED BWM 48VAC

### DISEGNO

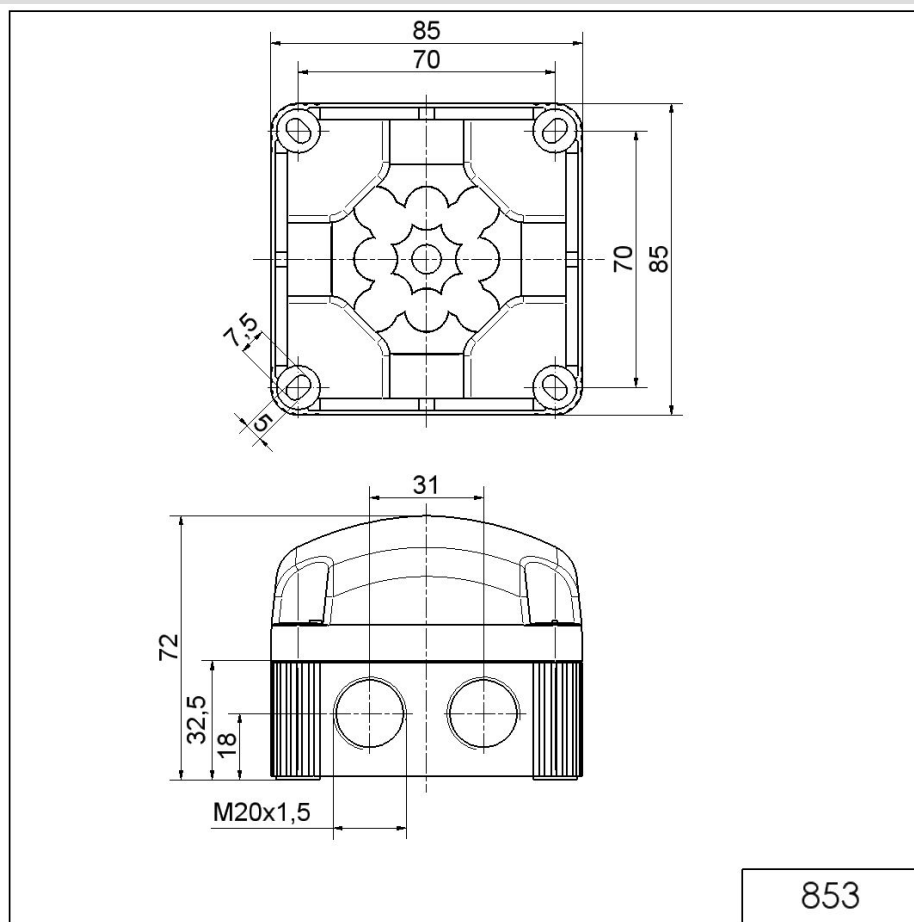

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.