

## Midi Segnalatori acustici e sirene / Electronic Siren 123

### Sirena elettronica WM alternante 24VDC B



**Codice articolo:** 123.200.55



#### DATI MECCANICI

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Lunghezza                     | 67 mm                        |
| Larghezza                     | 54 mm                        |
| Altezza                       | 67 mm                        |
| Diametro                      | 54 mm                        |
| Materiali                     | ABS                          |
| Colore cassa                  | Nero                         |
| Categoria di protezione       | IP54                         |
| Collegamento                  | Cavo                         |
| Sezione del cavetto max.      | 0,50 mm <sup>2</sup> / 20AWG |
| Tipo di fissaggio             | Montaggio a parete           |
| Temperatura operativa minima  | -30°C                        |
| Temperatura operativa massima | +70°C                        |
| Peso con imballaggio          | 89 g                         |
| Peso del prodotto             | 72 g                         |

#### DATI ELETTRICI

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 24V                    |
| Tipo di tensione d'esercizio   | DC                     |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                |
| Tensione nominale di esercizio | 24 VDC                 |
| Corrente nominale di esercizio | 100 mA                 |
| Corrente di spunto nominale    | 200 mA                 |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 3 |
| Grado di inquinamento          | 3                      |
| Requisiti dell'USP esterno     | SELV/PELV              |

#### DATI ACUSIBILI

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Vol. (max) 1m di distanza     | 105,0 dB (A)    |
| Immagine del segnale acustico | Suono alternato |
| Durata di vita acustica       | min. 1.000 h    |

#### DATI DI APPROVAZIONE

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conforme a CE                | Sì |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |
| WEEE                         | Sì |
| Conforme alla direttiva ATEX | No |
| Conforme a CCC               | No |
| Conforme a UL                | No |
| Conforme a FCC               | No |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Midi Segnalatori acustici e sirene / Electronic Siren 123

## Sirena elettronica WM alternante 24VDC B

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Conforme a IC                  | No                   |
| Certificato EAC disponibile    | Sì                   |
| Conforme a UKCA (Importatore)  | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme ad AS-I               | No                   |
| Approvazione ICAO              | No                   |
| Conforme a DNV                 | No                   |
| Conforme alla norma comunitari | No                   |
| Conforme con VdS               | No                   |

### DISEGNO

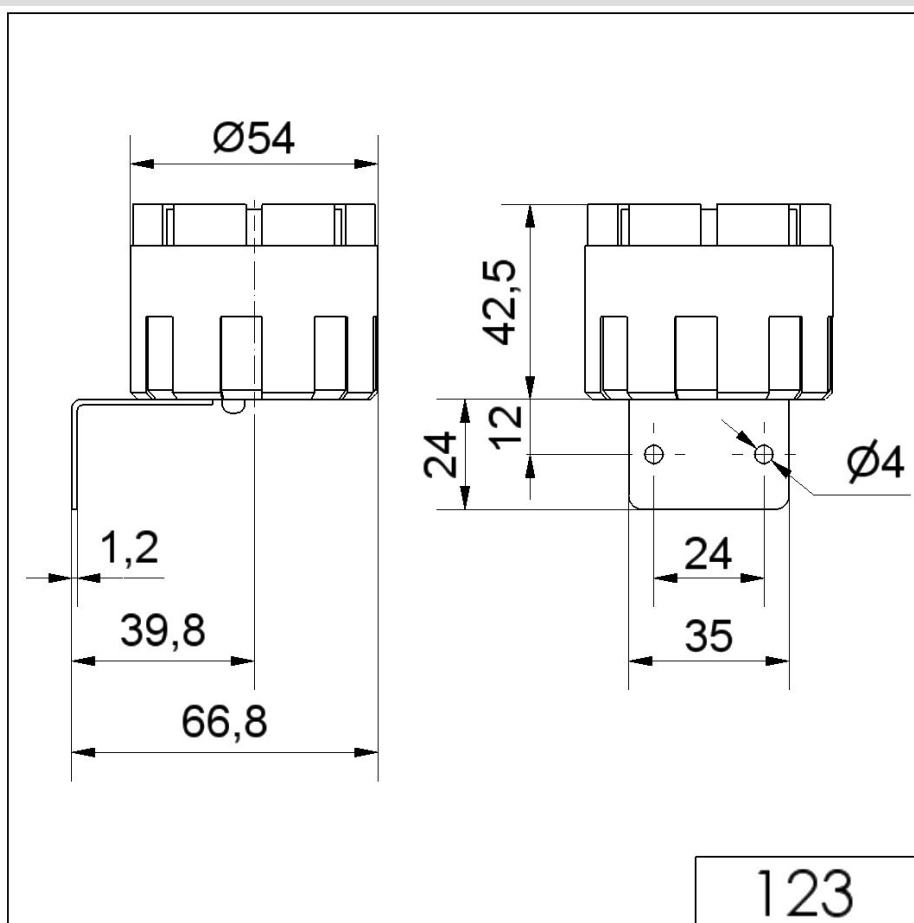

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.