

Bocinas y sirenas / Sirenas multitonales ultrarresistentes

**Sirena multitonal WM 42 tonos 18-30VDC G**

Nº de artículo: 142.100.55

**DATOS MECÁNICOS**

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Longitud                      | 155 mm                         |
| Anchura                       | 168 mm                         |
| Altura                        | 168 mm                         |
| Materiales                    | PC/ABS                         |
| Color de la carcasa           | Gris                           |
| Clase de protección           | IP66                           |
| Conexión                      | Terminal de tornillo de fijaci |
| Sec. transversal máx. d trenz | 2,50 mm² / 14 AWG              |
| Introducción del cable        | Unión roscada de cables        |
| Introducción del cable(mínim  | d = 8 mm                       |
| Introducción del cable(máxim  | d = 12 mm                      |
| Brida antitracción            | Presente (conforme a VDE)      |
| Tipo de sujeción              | Montaje mural                  |
| Temperatura ambiental mínima  | -25°C                          |
| Temperatura ambiental máxima  | +75°C                          |
| Peso con embalaje             | 1829 g                         |
| Peso del producto             | 1667 g                         |

**DATOS ELÉCTRICOS**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tensión de servicio           | 18-30V                |
| Tensión de funcionamiento tip | DC                    |
| Tolerancia de tensión         | +/- 0%                |
| Tensión de servicio nominal   | 24 VDC                |
| Corriente nominal             | 450 mA                |
| Grado de protección           | Clase de protección 2 |
| Grado de polución             | 3                     |

**DATOS ACUSTICOS**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Vol. (máx.) 1 m distancia | 120,0 dB (A)  |
| Imagen de señal acústica  | Tono múltiple |
| Número de tonos           | 42 tonos      |
| Vida útil acústica        | mín. 5000 h   |

**DATOS DE APROBACIÓN**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Conforme a CE             | Sí |
| Conforme a directriz RoHS | Sí |
| WEEE                      | No |
| Conforme a directriz ATEX | No |
| Conforme a CCC            | No |




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Bocinas y sirenas / Sirenas multitonales ultrarresistentes

## Sirena multitoral WM 42 tonos 18-30VDC G

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conforme a UL                | No |
| Conforme a FCC               | No |
| Conforme a IC                | No |
| Certificado EAC presente     | Sí |
| Conforme a AS-I              | No |
| Aprobación de la OACI        | No |
| Conforme a DNV               | No |
| Conforme a directriz RoHS CN | No |
| Conforme con VdS             | No |

### DIBUJO

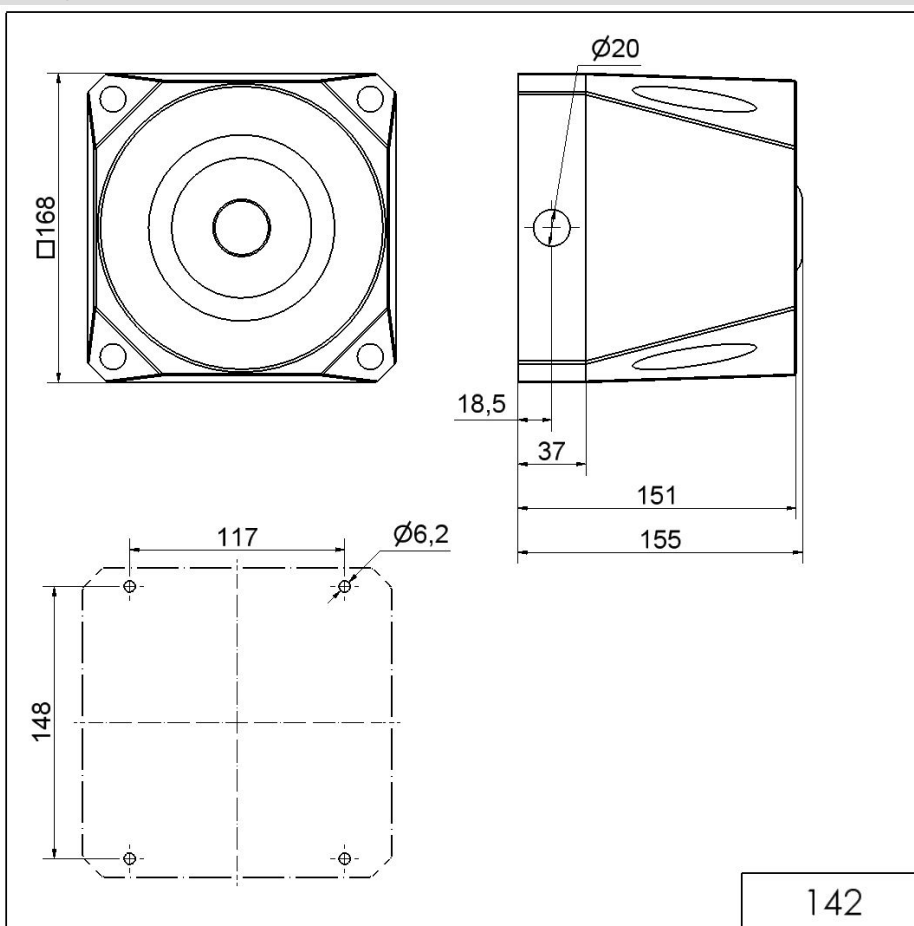

142



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.