

Heavy Duty / Xenon-Blitz / Mehrtonsirene 442

Blitz-Sirene WM 42 Töne 115-230VAC GY/YE



Art.Nr.: 442.130.68



MECHANISCHE DATEN

Länge	211 mm
Breite	168 mm
Höhe	155 mm
Materialien	PC/ABS
Kalottenfarbe	Gelb
Gehäusefarbe	Grau
Schutzart	IP66
Anschluss	Schraubklemme
Litzenquerschnitt minimal	0,25mm ² / 24AWG
Litzenquerschnitt maximal	1,50mm ² / 16AWG
Kabeleinführung	Kabelverschraubung
Kabeleinführung minimal	d = 8 mm
Kabeleinführung maximal	d = 12 mm
Zugentlastung	Vorhanden (VDE-Konform)
Befestigungsart	Wandmontage
Betriebstemperatur minimal	-25°C
Betriebstemperatur maximal	+75°C
Gewicht mit Verpackung	2335 g
Produktgewicht	2141 g

ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsspannung	115-230V
Betriebsspannungsart	AC
Betriebsspannungsfrequenz	50Hz bei 230V 60Hz bei 115V
Betriebsspannungstoleranz	+/- 10%
Bemessungsbetriebsspannung	230 VAC
Bemessungsbetriebsstrom	80 mA
Bemessungseinschaltstrom	< 1A
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	II
Isolationsspannung	Ui = 250V / Uimp = 2.500V

OPTISCHE DATEN

Lichtquelle	Xenon
Leuchtfarbe	Gelb
Optisches Signalbild	Blitz
Blitzfrequenz	2 Hz



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Heavy Duty / Xenon-Blitz / Mehrtonsirene 442

Blitz-Sirene WM 42 Töne 115-230VAC GY/YE

Blitzleistung	3.5 J
Lebensdauer optisch	min. 5.000 h

AKUSTISCHE DATEN

Lautstärke (max) in 1m Entf.	120,0 dB (A)
Akustisches Signalbild	Mehrton
Anzahl Töne	42 Töne
Lebensdauer akustisch	min. 5.000 h

ZULASSUNGSDATEN

Konform mit CE	Ja
Konform mit RoHS-Richtlinie	Ja
WEEE	Nein
Konform mit ATEX-Richtlinie	Nein
Konform mit CCC	Nein
Konform mit UL	Nein
Konform mit FCC	Nein
Konform mit IC	Nein
EAC Zertifikat vorhanden	Ja
Konform mit AS-I	Nein
ICAO Zulassung	Nein
Konform mit DNV	Nein
Konform mit RoHS CN	Nein
Konform mit VdS	Nein




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Heavy Duty / Xenon-Blitz / Mehrtonsirene 442

Blitz-Sirene WM 42 Töne 115-230VAC GY/YE

MASSZEICHNUNG

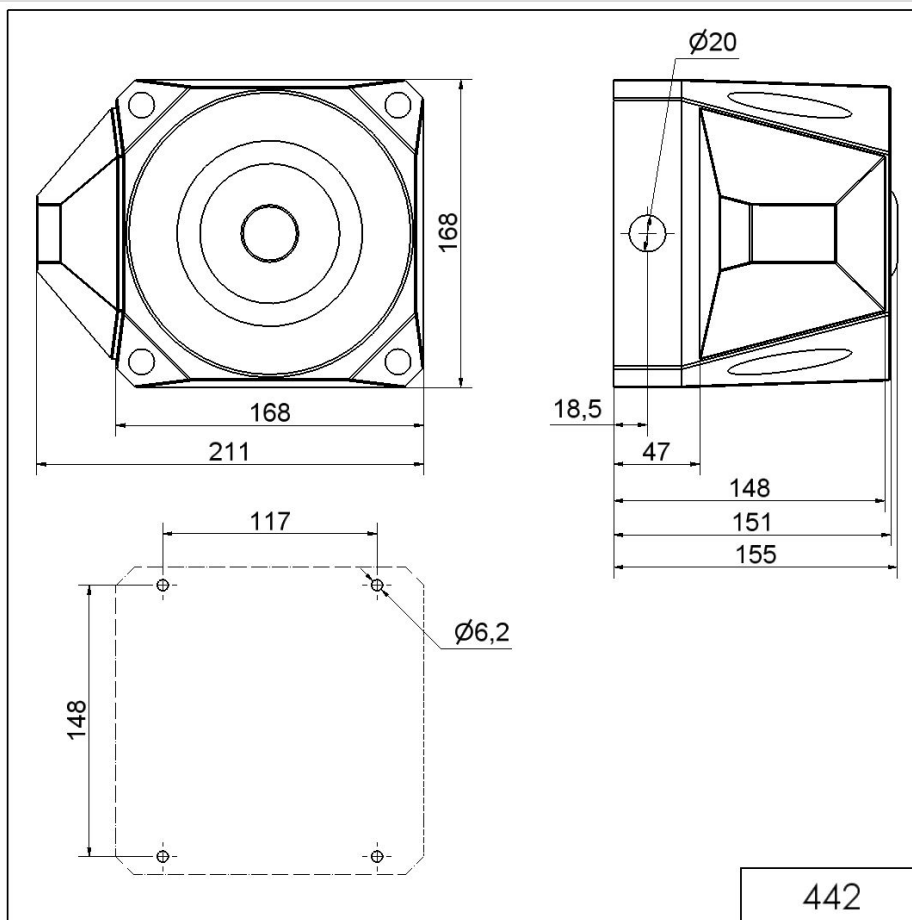

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.