

Ultrarresistente / Flash/Multi-Tone Sounder 442

**Sirena estroboscópica WM 42 tonos 115-23**Nº de artículo: **442.130.68****DATOS MECÁNICOS**

Longitud	211 mm
Anchura	168 mm
Altura	155 mm
Materiales	PC/ABS
Color de las calotas	Amarillo
Color de la carcasa	Gris
Clase de protección	IP66
Conexión	Terminal de tornillo de fijaci
Sec. transversal mín. d trenza	0,25 mm <sup>2</sup> / 24 AWG
Sec. transversal máx. d trenz	1,50 mm <sup>2</sup> / 16 AWG
Introducción del cable	Unión roscada de cables
Introducción del cable(mínim	d = 8 mm
Introducción del cable(máxim	d = 12 mm
Brida antitracción	Presente (conforme a VDE)
Tipo de sujeción	Montaje mural
Temperatura ambiental mínima	-25°C
Temperatura ambiental máxima	+75°C
Peso con embalaje	2335 g
Peso del producto	2141 g

**DATOS ELÉCTRICOS**

Tensión de servicio	115-230V
Tensión de funcionamiento tip	AC
Tensión de funcionamiento fre	50Hz a 230V 60Hz a 115V
Tolerancia de tensión	+/- 10%
Tensión de servicio nominal	230 VAC
Corriente nominal	80 mA
Corriente de entrada nominal	< 1A
Grado de protección	Clase de protección 2
Grado de polución	3
Categoría de sobretensión	II
Tensión de aislamiento	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

**DATOS ÓPTICOS**

Fuente de luz	De xenón
Color de la luz	Amarillo
Imagen de señal óptica	Flash
Frecuencia del flash	2 Hz



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Ultrarresistente / Flash/Multi-Tone Sounder 442

## Sirena estroboscópica WM 42 tonos 115-23

Rendimiento del flash	3.5 J
Vida útil óptica	mín. 5000 h

### DATOS ACUSTICOS

Vol. (máx.) 1 m distancia	120,0 dB (A)
Imagen de señal acústica	Tono múltiple
Número de tonos	42 tonos
Vida útil acústica	mín. 5000 h

### DATOS DE APROBACIÓN


Conforme a CE	Sí
Conforme a directriz RoHS	Sí
WEEE	No
Conforme a directriz ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	No
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificado EAC presente	Sí
Conforme a AS-I	No
Aprobación de la OACI	No
Conforme a DNV	No
Conforme a directriz RoHS CN	No
Conforme con VdS	No

**!** Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Ultrarresistente / Flash/Multi-Tone Sounder 442

**Sirena estroboscópica WM 42 tonos 115-23**

**DIBUJO**

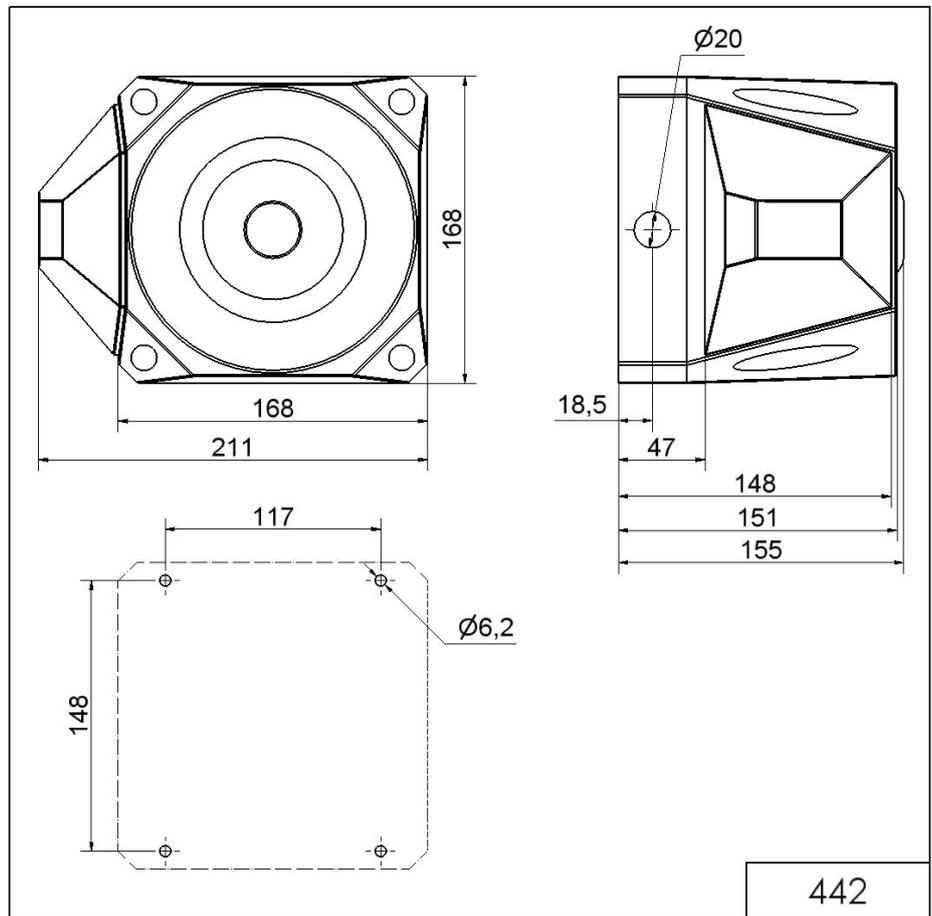

**!** Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.