

Midi Horns and Sirens / Multi-Tone Sounder 133

Multi-tone sirene BM 8 tonen 24VAC/DC BK

Art.-nr.: 133.000.75

**MECHANISCHE GEGEVENS**

Lengte	91 mm
Breedte	89 mm
Hoogte	64 mm
Diameter	89 mm
Materialen	PC
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP65
Aansluiting	Schroefklem
Strengdoorsnede maximaal	1,50mm ² / 16AWG
Kabelinvoer	Membranaansluiting
Kabelinvoer minimaal	d = 1 mm
Kabelinvoer maximaal	d = 9 mm
Trekontlasting	Aanwezig (VDE-conform)
Bevestigingsmethode	Vloermontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-20°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	119 g
Gewicht van het product in g	85 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	24V
Bedrijfsspanningstype	AC/DC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	24 VDC
Nominale operationele stroom	80 mA
Geschatte inschakelstroom	500 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilingsgraad	3

ACUSTICAL DATA

Volume (max) in 1m afstand	105,0 dB (A)
Akoestisch signaalbeeld	Meerdere toon
Aantal tonen	8 tonen
Toonfrequentie	3000 Hz
Akoestische levensduur	min. 5.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
----------------	----




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Midi Horns and Sirens / Multi-Tone Sounder 133

Multi-tone sirene BM 8 tonen 24VAC/DC BK

Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee

TEKENING

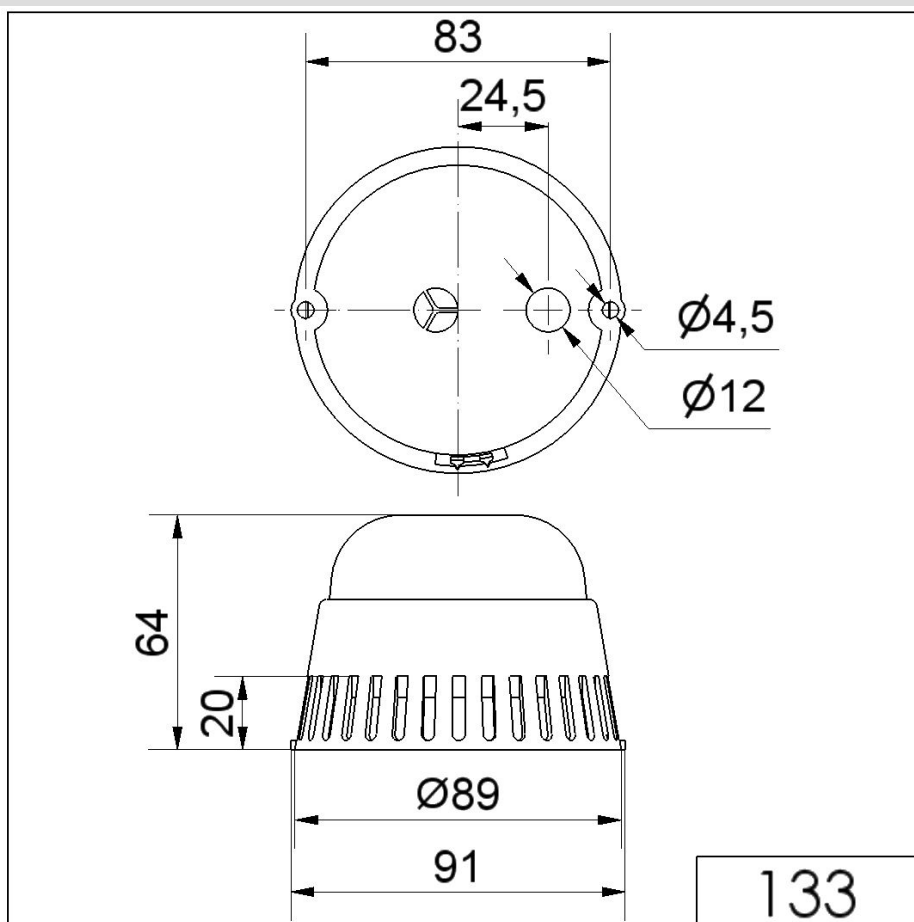

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.