

Verkeerslichten / LED Light / LED Traffic Light 890

LED permanent CL WM 115-230VAC GN/YE/RD



Art.-nr.: 894.180.68



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	394 mm
Diameter	85 mm
Materialen	PC/ABS
Kapkleur	Doorzichtig
Behuizingkleur	Grijs
Beschermingstype	IP65 IP69K
Aansluiting	Schroefklem
Strengdoorsnede maximaal	1,50mm ² / 16AWG
Kabelinvoer	Membranaansluiting
Kabelinvoer minimaal	d = 1 mm
Kabelinvoer maximaal	d = 13 mm
Bevestigingsmethode	Wandmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-30°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	723 g
Gewicht van het product in g	628 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	115-230V
Bedrijfsspanningstype	AC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz bij 230V 60Hz bij 115V
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	230 VAC
Nominale operationele stroom	130 mA
Geschatte inschakelstroom	2.000 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilinggraad	3
Overspanningscategorie	II
Isolatiespanning	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtbron	Led
Lichtkleur	Geel Groen Rood
Optisch signaalbeeld	Permanent licht
Levensduur optisch	max. 50.000 h



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Verkeerslichten / LED Light / LED Traffic Light 890

LED permanent CL WM 115-230VAC GN/YE/RD

GOEDKEURINGSGEGEVENS	
Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Ja
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Verkeerslichten / LED Light / LED Traffic Light 890

LED permanent CL WM 115-230VAC GN/YE/RD

TEKENING

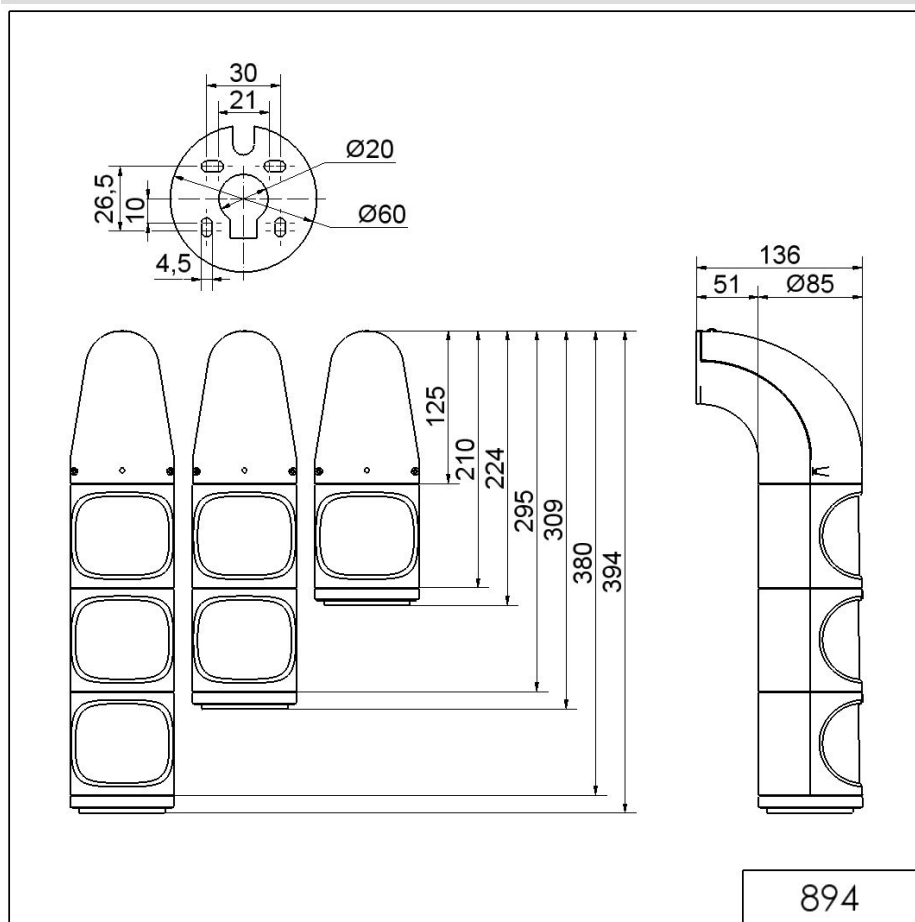

894



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.