

Claxons en sirenes / Heavy Duty meer-tonen sirenes Multi-tone sirene WM 32 tonen 115-230VAC



Art.-nr.: 139.000.68



MECHANISCHE GEGEVENS

Lengte	119 mm
Breedte	136 mm
Hoogte	108 mm
Materialen	ABS
Behuizingkleur	Rood
Beschermingstype	IP66
Aansluiting	Schroefklem
Strengdoorsnede maximaal	2,50mm ² / 14AWG
Kabelinvoer	Kabelschroefverbinding
Trekontlasting	Aanwezig (VDE-conform)
Bevestigingsmethode	Wandmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-25°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+70°C
Gewicht met verpakking in g	453 g
Gewicht van het product in g	406 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	115-230V
Bedrijfsspanningstype	AC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz bij 230V 60Hz bij 115V
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	230 VAC
Nominale operationele stroom	20 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilinggraad	3
Overspanningscategorie	II
Isolatiespanning	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

OPTISCHE GEGEVENS

Levensduur optisch	min. 5.000 h
--------------------	--------------

ACUSTICAL DATA

Volume (max) in 1m afstand	105,0 dB (A)
Akoestisch signaalbeeld	Meerdere toon
Aantal tonen	32 tonen
Akoestische levensduur	min. 5.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
----------------	----




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Claxons en sirenes / Heavy Duty meer-tonen sirenes

Multi-tone sirene WM 32 tonen 115-230VAC

Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Nee
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee

TEKENING

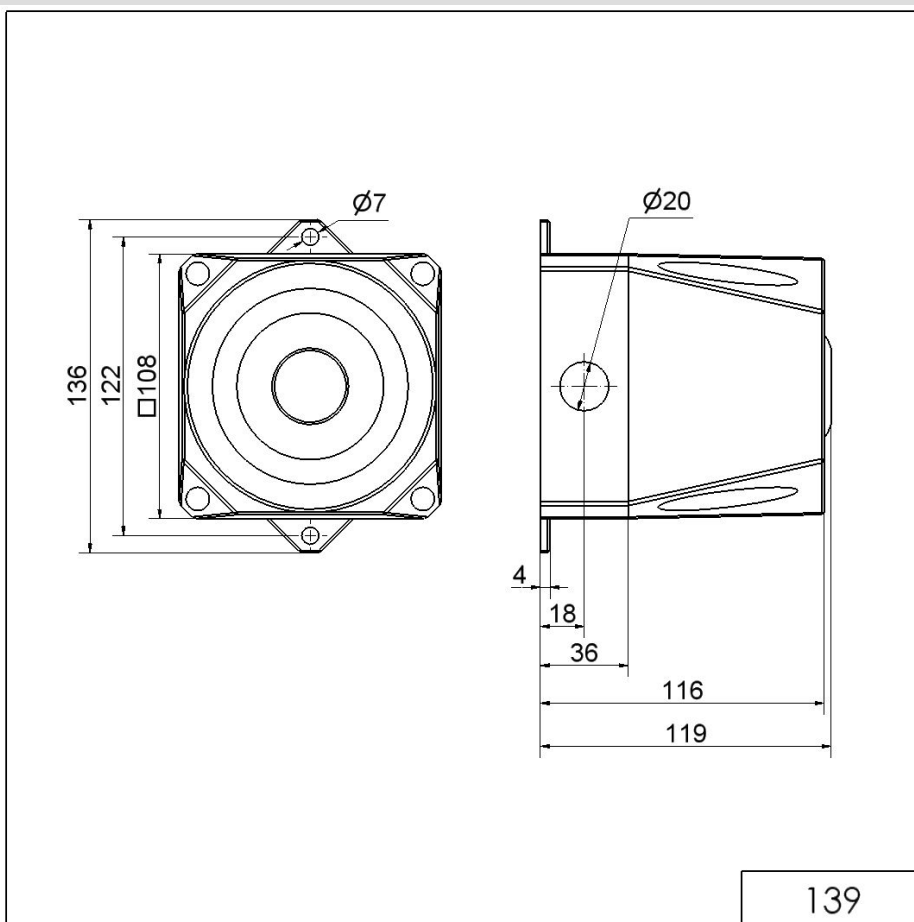

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.