

Hupen und Sirenen / Heavy Duty Mehrtonsirenen

## Mehrtonsirene WM 32 Töne 115-230VAC RD



Art.Nr.: 141.000.68



### MECHANISCHE DATEN

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Länge                      | 132 mm                      |
| Breite                     | 165 mm                      |
| Höhe                       | 136 mm                      |
| Materialien                | PC/ABS                      |
| Gehäusefarbe               | Rot                         |
| Schutzart                  | IP66                        |
| Anschluss                  | Schraubklemme               |
| Litzenquerschnitt maximal  | 2,50mm <sup>2</sup> / 14AWG |
| Kabeleinführung            | Kabelverschraubung          |
| Kabeleinführung minimal    | d = 8 mm                    |
| Kabeleinführung maximal    | d = 12 mm                   |
| Zugentlastung              | Vorhanden (VDE-Konform)     |
| Befestigungsart            | Wandmontage                 |
| Betriebstemperatur minimal | -25°C                       |
| Betriebstemperatur maximal | +70°C                       |
| Gewicht mit Verpackung     | 667 g                       |
| Produktgewicht             | 606 g                       |

### ELEKTRISCHE DATEN

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Betriebsspannung           | 115-230V                       |
| Betriebsspannungsart       | AC                             |
| Betriebsspannungsfrequenz  | 50Hz bei 230V<br>60Hz bei 115V |
| Betriebsspannungstoleranz  | +/- 10%                        |
| Bemessungsbetriebsspannung | 230 VAC                        |
| Bemessungsbetriebsstrom    | 22 mA                          |
| Schutzklasse               | Schutzklasse 2                 |
| Verschmutzungsgrad         | 3                              |
| Überspannungskategorie     | II                             |
| Isolationsspannung         | Ui = 250V / Uimp = 2.500V      |

### OPTISCHE DATEN

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Lebensdauer optisch | min. 5.000 h |
|---------------------|--------------|

### AKUSTISCHE DATEN

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Lautstärke (max) in 1m Entf. | 110,0 dB (A) |
| Akustisches Signalbild       | Mehrton      |
| Anzahl Töne                  | 32 Töne      |
| Lebensdauer akustisch        | min. 5.000 h |



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Hupen und Sirenen / Heavy Duty Mehrtonsirenen

## Mehrtonsirene WM 32 Töne 115-230VAC RD

| ZULASSUNGSDATEN             |      |
|-----------------------------|------|
| Konform mit CE              | Ja   |
| Konform mit RoHS-Richtlinie | Ja   |
| WEEE                        | Nein |
| Konform mit ATEX-Richtlinie | Nein |
| Konform mit CCC             | Nein |
| Konform mit UL              | Nein |
| Konform mit FCC             | Nein |
| Konform mit IC              | Nein |
| EAC Zertifikat vorhanden    | Ja   |
| Konform mit AS-I            | Nein |
| ICAO Zulassung              | Nein |
| Konform mit DNV             | Nein |
| Konform mit RoHS CN         | Nein |
| Konform mit VdS             | Nein |




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Hupen und Sirenen / Heavy Duty Mehrtonsirenen

## Mehrtonsirene WM 32 Töne 115-230VAC RD

### MASSZEICHNUNG

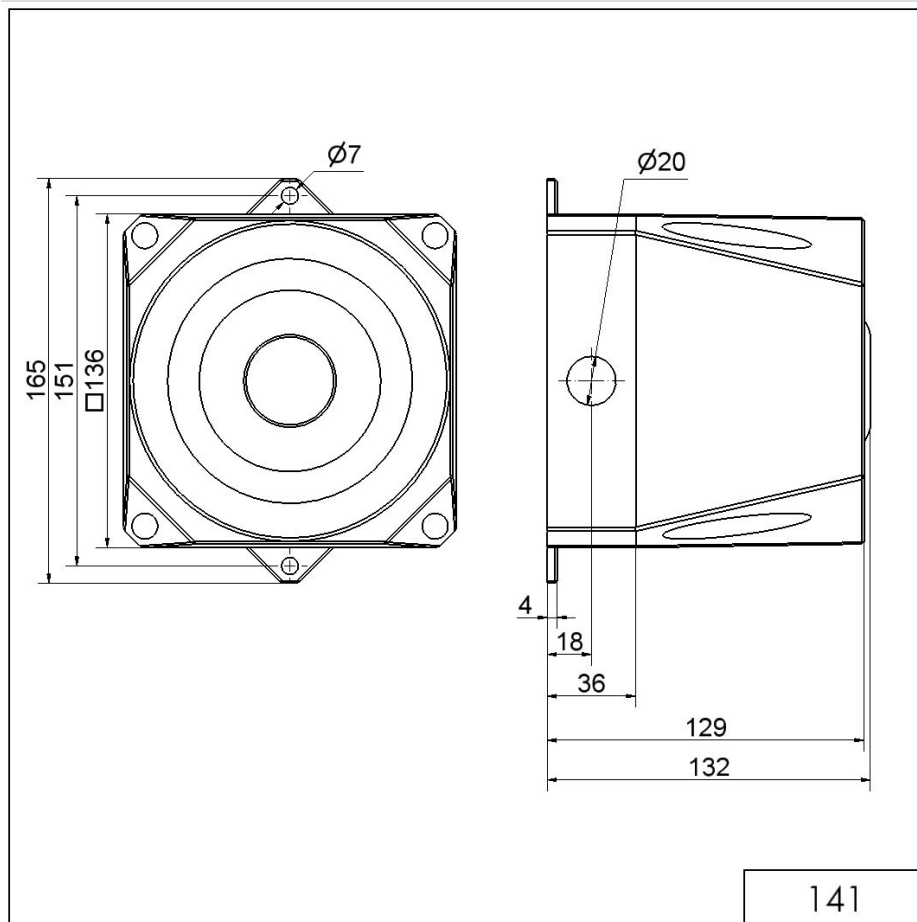

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.