

Lámparas ultrarresistentes / LED Rotating Beacon

**Lámpara señal. Omnidirec. LED BM 115-230**

Nº de artículo: 839.320.68

**DATOS MECÁNICOS**

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Altura                        | 189 mm                         |
| Diámetro                      | 153 mm                         |
| Materiales                    | Aluminio<br>PC                 |
| Color de las calotas          | Amarillo                       |
| Color de la carcasa           | Negro                          |
| Clase de protección           | IP66<br>IP67                   |
| Conexión                      | Terminal de tornillo de fijaci |
| Sec. transversal máx. d trenz | 1,50 mm <sup>2</sup> / 16 AWG  |
| Introducción del cable        | Unión roscada de cables        |
| Introducción del cable(mínim  | d = 6 mm                       |
| Introducción del cable(máxim  | d = 13 mm                      |
| Brida antitracción            | Presente (conforme a VDE)      |
| Tipo de sujeción              | Montaje en el suelo            |
| Temperatura ambiental mínima  | -30°C                          |
| Temperatura ambiental máxima  | +50°C                          |
| Peso con embalaje             | 1583 g                         |
| Peso del producto             | 1281 g                         |

**DATOS ELÉCTRICOS**

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Tensión de servicio           | 115-230V                   |
| Tensión de funcionamiento tip | AC                         |
| Tensión de funcionamiento fre | 50Hz a 230V<br>60Hz a 115V |
| Tolerancia de tensión         | +/- 10%                    |
| Tensión de servicio nominal   | 230 VAC                    |
| Corriente nominal             | 180 mA                     |
| Corriente de entrada nominal  | 500 mA                     |
| Grado de protección           | Clase de protección 1      |
| Grado de polución             | 3                          |
| Categoría de sobretensión     | II                         |
| Tensión de aislamiento        | Ui = 250V; Uimp = 2.500V   |

**DATOS ÓPTICOS**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Fuente de luz          | LED             |
| Color de la luz        | Amarillo        |
| Imagen de señal óptica | Omnidireccional |
| Vida útil óptica       | máx. 50000 h    |



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Lámparas ultrarresistentes / LED Rotating Beacon

## Lámpara señal. Omnidirec. LED BM 115-230

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Número de revoluciones | 180 U/min |
|------------------------|-----------|


| DATOS DE APROBACIÓN          |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conforme a CE                | Sí                   |
| Conforme a directriz RoHS    | Sí                   |
| WEEE                         | Sí                   |
| Conforme a directriz ATEX    | No                   |
| Conforme a CCC               | Sí                   |
| Conforme a UL                | No                   |
| Conforme a FCC               | No                   |
| Conforme a IC                | No                   |
| Certificado EAC presente     | Sí                   |
| Conforme a UKCA (Importador) | Sí (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a AS-I              | No                   |
| Aprobación de la OACI        | No                   |
| Conforme a DNV               | No                   |
| Conforme a directriz RoHS CN | No                   |
| Conforme con VdS             | No                   |

**!** Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Lámparas ultrarresistentes / LED Rotating Beacon

## Lámpara señal. Omnidirec. LED BM 115-230

### DIBUJO

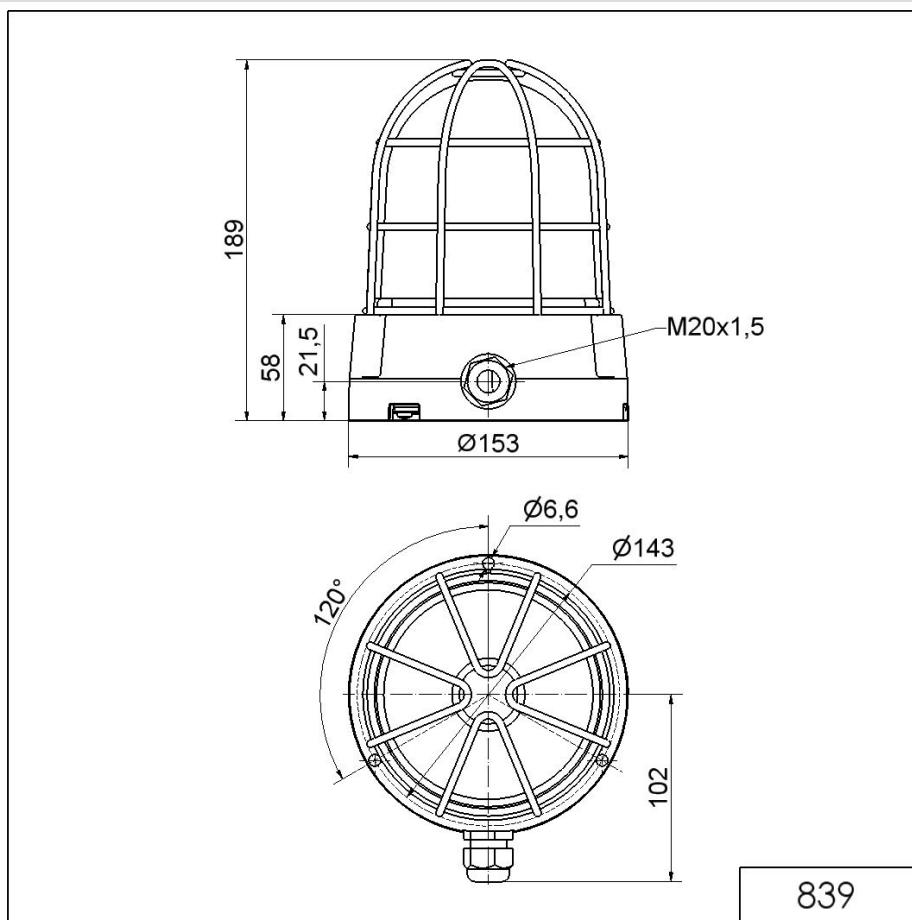

839



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.