

KombiSIGN 70 / WIN

WIN slave KombiSIGN 70 24VAC/DC BK



Art.-nr.: 860.840.02



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	66 mm
Diameter	70 mm
Materialen	PC
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP54
Aansluiting	USB
Bedrijfstemperatuur minimaal	-20°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	125 g
Gewicht van het product in g	100 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	24V
Bedrijfsspanningstype	AC/DC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	24 VDC
Nominale operationele stroom	40 mA
Geschatte inschakelstroom	430 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilinggraad	2
connectiviteit	WIN

OPTISCHE GEGEVENS

Levensduur optisch	max. 50.000 h
--------------------	---------------

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

KombiSIGN 70 / WIN

WIN slave KombiSIGN 70 24VAC/DC BK

Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee

TEKENING

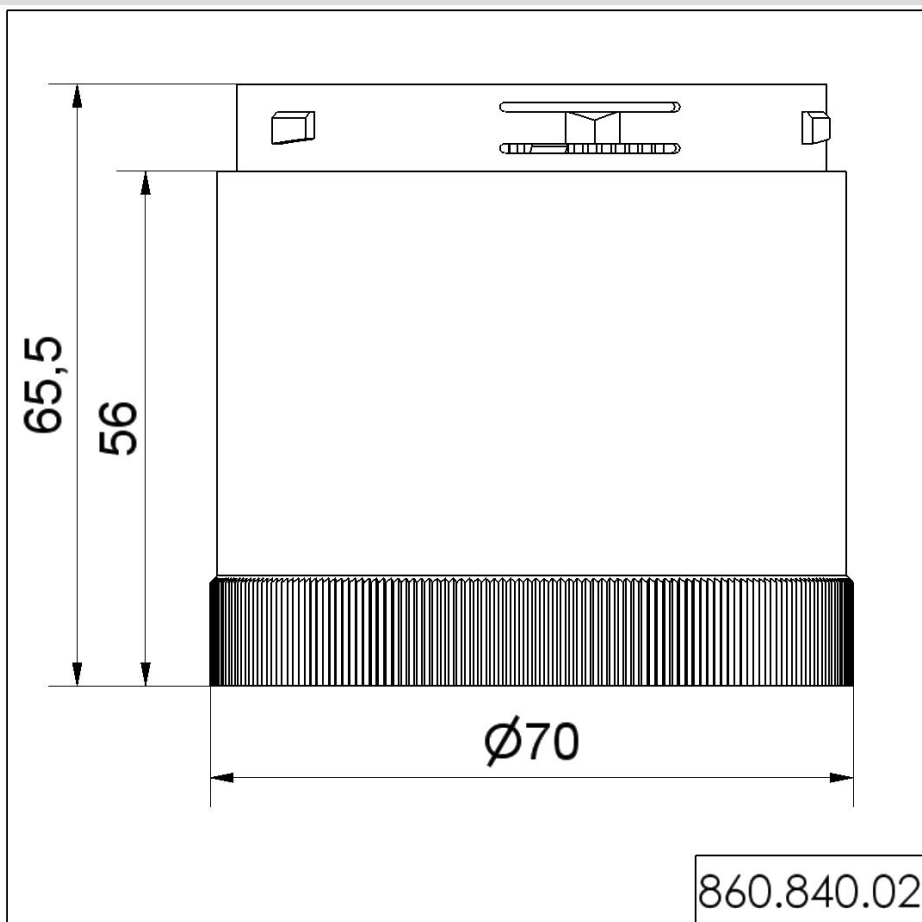

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.