

## Midi Feux sur fond plat / Flash Light 828 Feu à éclats BM 10-60VAC/DC CL



N° de l'article: **828.480.70**



### DONNÉES MÉCANIQUES

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Hauteur                       | 137 mm                        |
| Diamètre                      | 98 mm                         |
| Matériaux                     | PC<br>PC/ABS                  |
| Couleur de la calotte         | Clair                         |
| Couleur du boîtier            | Noir                          |
| Indice de protection          | IP65                          |
| Raccordement                  | Borne à vis                   |
| Section des torons maximale   | 2,50mm² / 14AWG               |
| Arrivée des câbles            | Raccord à pincement en caoutc |
| Arrivée minimale des câbles   | d = 5 mm                      |
| Arrivée maximale des câbles   | d = 7 mm                      |
| Type de fixation              | Montage à plat                |
| Température minimum de servic | -20°C                         |
| Température maximum de servic | +45°C                         |
| Poids avec emballage          | 285 g                         |
| Poids du produit              | 239 g                         |

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 10-60V                   |
| Type de tension de service     | AC/DC                    |
| Fréquence de tension de servi  | 50Hz                     |
| Tolérance de tension           | +/- 0%                   |
| Alimentation nominale          | 24 VDC                   |
| Courant nominal de service     | 500 mA                   |
| Courant d'appel nominal        | 12.000 mA                |
| Classe de protection           | Classe de protection 2   |
| Degré de pollution             | 3                        |
| Catégorie de surtension        | II                       |
| Voltage d'isolement            | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

### DONNÉES OPTIQUES

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Source de lumière       | Xénon                      |
| Couleur de lumière      | Blanc                      |
| Image de signal optique | Flash                      |
| Fréquence du flash      | 1 Hz                       |
| Puissance du flash      | 5 J                        |
| Durée de vie optique    | min. 4 millions de flashes |



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Midi Feux sur fond plat / Flash Light 828

## Feu à éclats BM 10-60VAC/DC CL

| DONNÉES D'APPROBATION         |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Conformité CE                 | Oui                   |
| Conforme avec Directive RoHS  | Oui                   |
| WEEE                          | Oui                   |
| Conformité Directive ATEX     | Non                   |
| Conformité CCC                | Non                   |
| Conformité UL                 | Non                   |
| Conformité FCC                | Non                   |
| Conformité IC                 | Non                   |
| Certificat EAC disponible     | Oui                   |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité AS-I               | Non                   |
| Approbation de l'OACI         | Non                   |
| Conformité DNV                | Non                   |
| Conformité RoHS CN            | Non                   |
| Conformité à VdS              | Non                   |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Midi Feux sur fond plat / Flash Light 828

**Feu à éclats BM 10-60VAC/DC CL**

## DESSIN

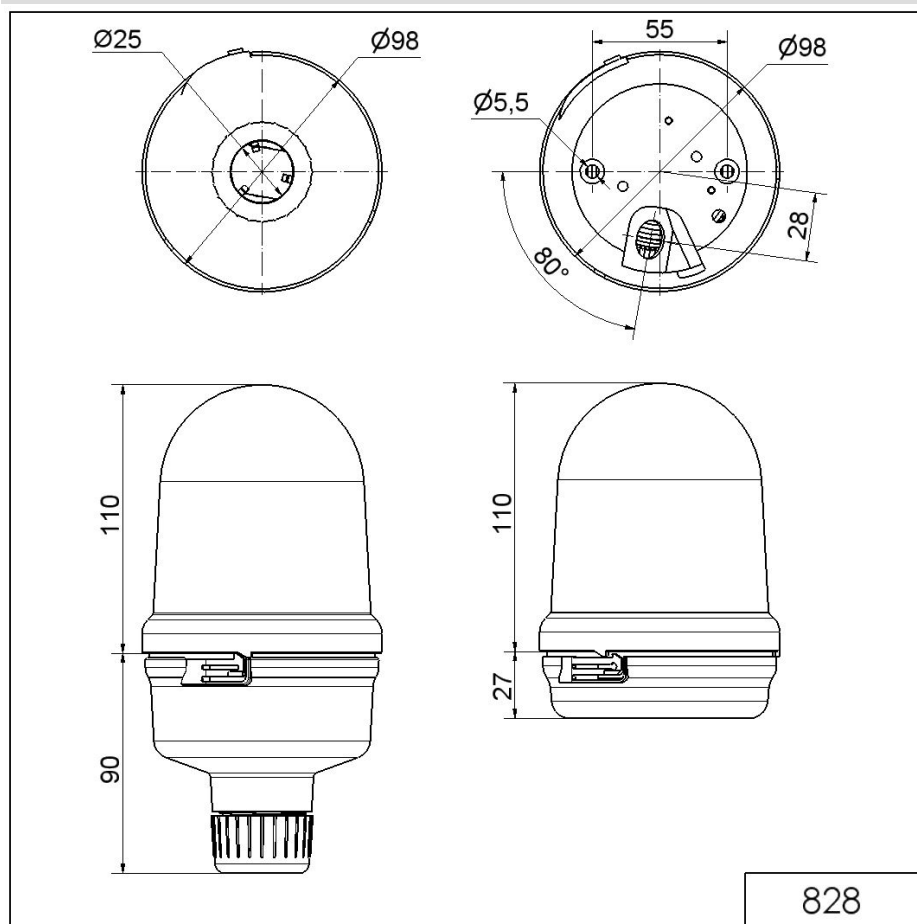

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.