

FlexSQUARE / LED Permanent Beacon 853

LED permanent BWM 48VAC CL



Art.-nr.: 853.400.66



MECHANISCHE GEGEVENS

Lengte	85 mm
Breedte	85 mm
Hoogte	72 mm
Materialen	PC PP-GF
Kapkleur	Doorzichtig
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP66 IP67
Aansluiting	Schroefklem
Strengdoorsnede maximaal	1,50mm ² / 16AWG
Kabelinvoer	Membranaansluiting
Kabelinvoer minimaal	d = 1 mm d = 6 mm
Kabelinvoer maximaal	d = 12 mm d = 9 mm
Bevestigingsmethode	Vloermontage Wandmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-25°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	163 g
Gewicht van het product in g	136 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	48V
Bedrijfsspanningstype	AC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	48 VAC
Nominale operationele stroom	35 mA
Geschatte inschakelstroom	200 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilinggraad	3

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtbron	Led
Lichtkleur	Wit
Optisch signaalbeeld	Permanent licht
Levensduur optisch	max. 50.000 h



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

FlexSQUARE / LED Permanent Beacon 853

LED permanent BWM 48VAC CL

GOEDKEURINGSGEGEVENS	
Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

FlexSQUARE / LED Permanent Beacon 853

LED permanent BWM 48VAC CL

TEKENING

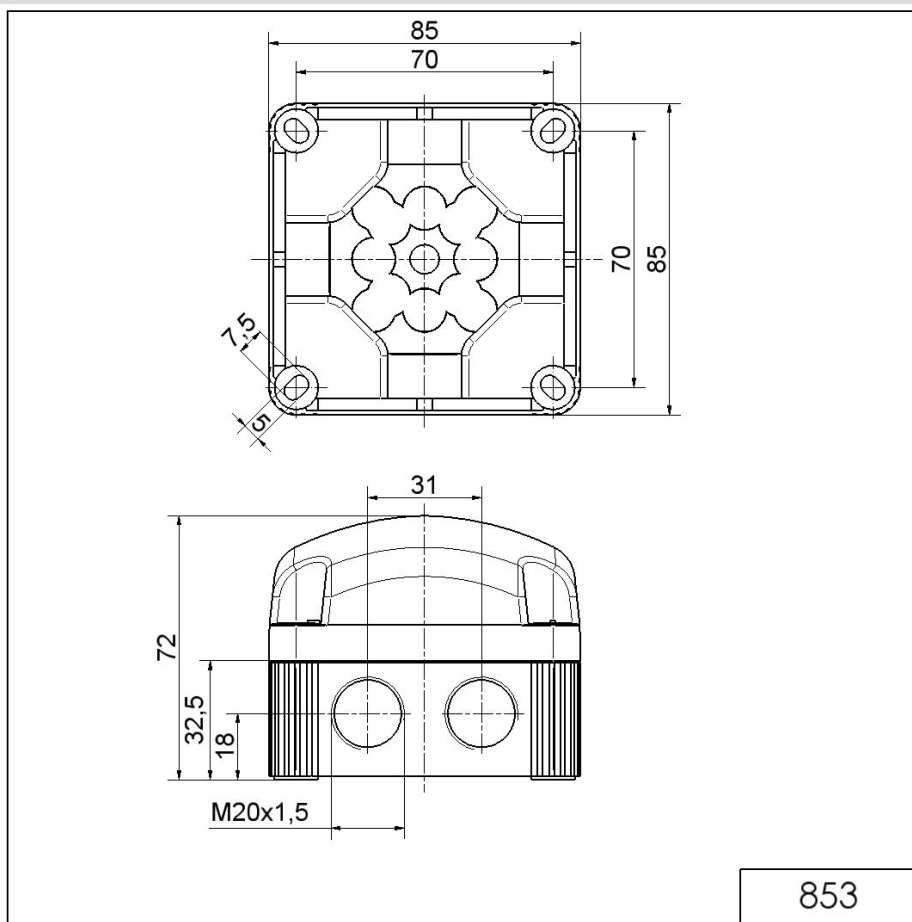

853



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.