

Mini Montaggio a terra / LED-Permanent Light 214

Fanale a LED a luce permanente WM 230VAC



Codice articolo: 214.100.68



DATI MECCANICI

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Altezza | 123 mm |
| Diametro | 58 mm |
| Materiali | PA-GF PC |
| Colore calotta | Rosso |
| Colore cassa | Nero |
| Categoria di protezione | IP65 |
| Collegamento | Morsetto con connessione a mol |
| Sezione del cavetto max. | 2,50 mm ² / 14AWG |
| Punto di inserimento dei cavi | Pressacavi |
| Cablaggio minimo | d = 3 mm |
| Cablaggio massimo | d = 6 mm |
| Scarico trazione | Presente (conf alla norma VDE) |
| Tipo di fissaggio | Montaggio a parete |
| Temperatura operativa minima | -20°C |
| Temperatura operativa massima | +50°C |
| Peso con imballaggio | 107 g |
| Peso del prodotto | 77 g |

DATI ELETTRICI

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Tensione d'esercizio | 230V |
| Tipo di tensione d'esercizio | AC |
| Frequenza di tensione d'eser | 50Hz |
| Tolleranza di tensione | +/- 10% |
| Tensione nominale di esercizio | 230 VAC |
| Corrente nominale di esercizio | 25 mA |
| Corrente di spunto nominale | 500 mA |
| Classe di protezione | Classe di protezione 2 |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Categoria di sovratensione | II |
| Tensione di isolamento | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

DATI OTTICI

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Sorgente luminosa | LED |
| Colore della luce | Rosso |
| Immagine ottica del segnale | Durata |
| Durata ottica | max. 100.000 h |

DATI DI APPROVAZIONE



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Mini Montaggio a terra / LED-Permanent Light 214

Fanale a LED a luce permanente WM 230VAC

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Conforme a CE | Sì |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |
| WEEE | Sì |
| Conforme alla direttiva ATEX | No |
| Conforme a CCC | Sì |
| Conforme a UL | cULus |
| UL Type Rating | Tipo 12 |
| Conforme a FCC | No |
| Conforme a IC | No |
| Certificato EAC disponibile | Sì |
| Conforme a UKCA (Importatore) | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme ad AS-I | No |
| Approvazione ICAO | No |
| Conforme a DNV | No |
| Conforme alla norma comunitari | No |
| Conforme con VdS | No |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Mini Montaggio a terra / LED-Permanent Light 214

Fanale a LED a luce permanente WM 230VAC

DISEGNO

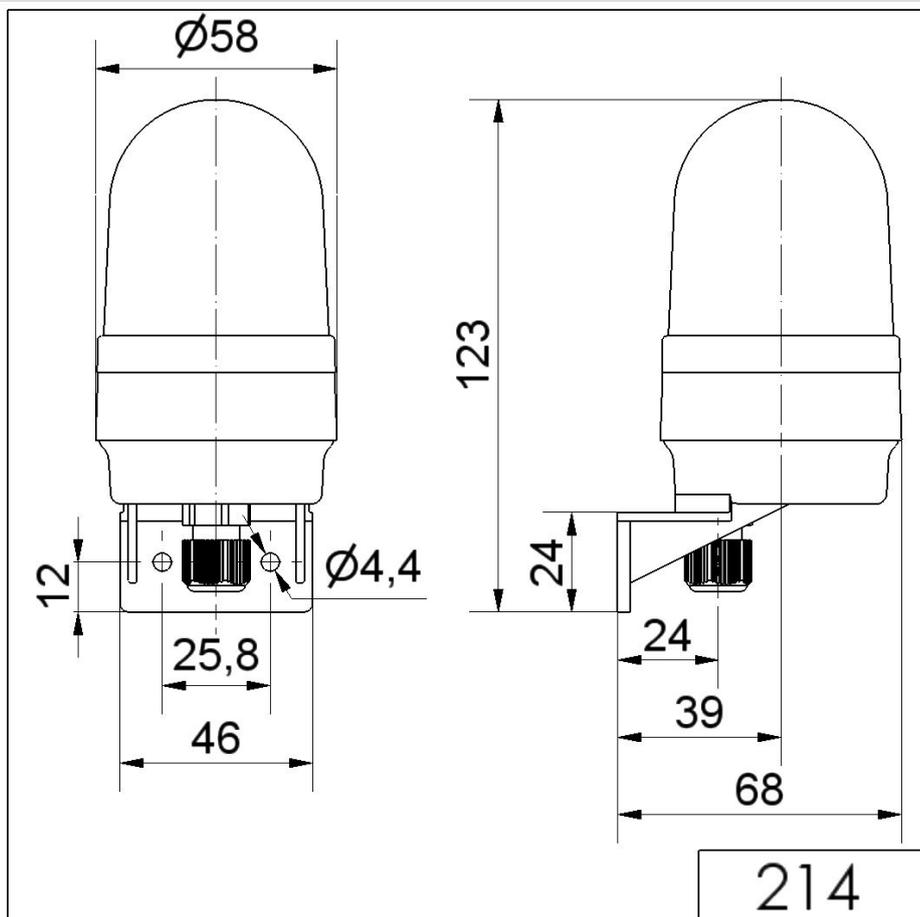

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.