

Midi / LED/Flash/EVS/Multi-t. sounder 433

## Sirena a LED WM 32 suoni 115-230VAC RD



Codice articolo: 433.100.60



### DATI MECCANICI

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Lunghezza                     | 144 mm                         |
| Larghezza                     | 134 mm                         |
| Altezza                       | 235 mm                         |
| Diametro                      | 134 mm                         |
| Materiali                     | PC<br>PC/ABS                   |
| Colore calotta                | Rosso                          |
| Colore cassa                  | Grigio                         |
| Categoria di protezione       | IP65                           |
| Collegamento                  | Morsetto a vite                |
| Sezione del cavetto max.      | 1,50 mm <sup>2</sup> / 16AWG   |
| Punto di inserimento dei cavi | Passacavo a membrana           |
| Cablaggio minimo              | d = 1 mm                       |
| Cablaggio massimo             | d = 13 mm                      |
| Scarico trazione              | Presente (conf alla norma VDE) |
| Tipo di fissaggio             | Montaggio a parete             |
| Temperatura operativa minima  | -30°C                          |
| Temperatura operativa massima | +50°C                          |
| Peso con imballaggio          | 685 g                          |
| Peso del prodotto             | 540 g                          |

### DATI ELETTRICI

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 115-230V                   |
| Tipo di tensione d'esercizio   | AC                         |
| Frequenza di tensione d'eser   | 50Hz a 230V<br>60Hz a 115V |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                    |
| Tensione nominale di esercizio | 230 VAC                    |
| Corrente nominale di esercizio | 135 mA                     |
| Corrente di spunto nominale    | 650 mA                     |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2     |
| Grado di inquinamento          | 3                          |
| Categoria di sovratensione     | II                         |
| Tensione di isolamento         | Ui = 250V; Uimp = 2.500V   |

### DATI OTTICI

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Sorgente luminosa | LED   |
| Colore della luce | Rosso |



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Midi / LED/Flash/EVS/Multi-t. sounder 433

## Sirena a LED WM 32 suoni 115-230VAC RD

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Immagine ottica del segnale | Durata<br>EVS<br>Lampo |
| Durata ottica               | max. 50.000 h          |

### DATI ACUSIBILI

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Vol. (max) 1m di distanza     | 108,0 dB (A) |
| Immagine del segnale acustico | Multisuono   |
| Numero di suoni               | 32 suoni     |
| Durata di vita acustica       | min. 5.000 h |

### DATI DI APPROVAZIONE

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Conforme a CE                  | Sì                   |
| Conforme alla direttiva RoHS   | Sì                   |
| WEEE                           | Sì                   |
| Conforme alla direttiva ATEX   | No                   |
| Conforme a CCC                 | No                   |
| Conforme a UL                  | cULus                |
| UL Type Rating                 | Tipo 12              |
| Conforme a FCC                 | No                   |
| Conforme a IC                  | No                   |
| Certificato EAC disponibile    | Sì                   |
| Conforme a UKCA (Importatore)  | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a CMIM                | No                   |
| Conforme ad AS-I               | No                   |
| Approvazione ICAO              | No                   |
| Conforme a DNV                 | No                   |
| Conforme alla norma comunitari | No                   |
| Conforme con VdS               | No                   |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Midi / LED/Flash/EVS/Multi-t. sounder 433

## Sirena a LED WM 32 suoni 115-230VAC RD

### DISEGNO

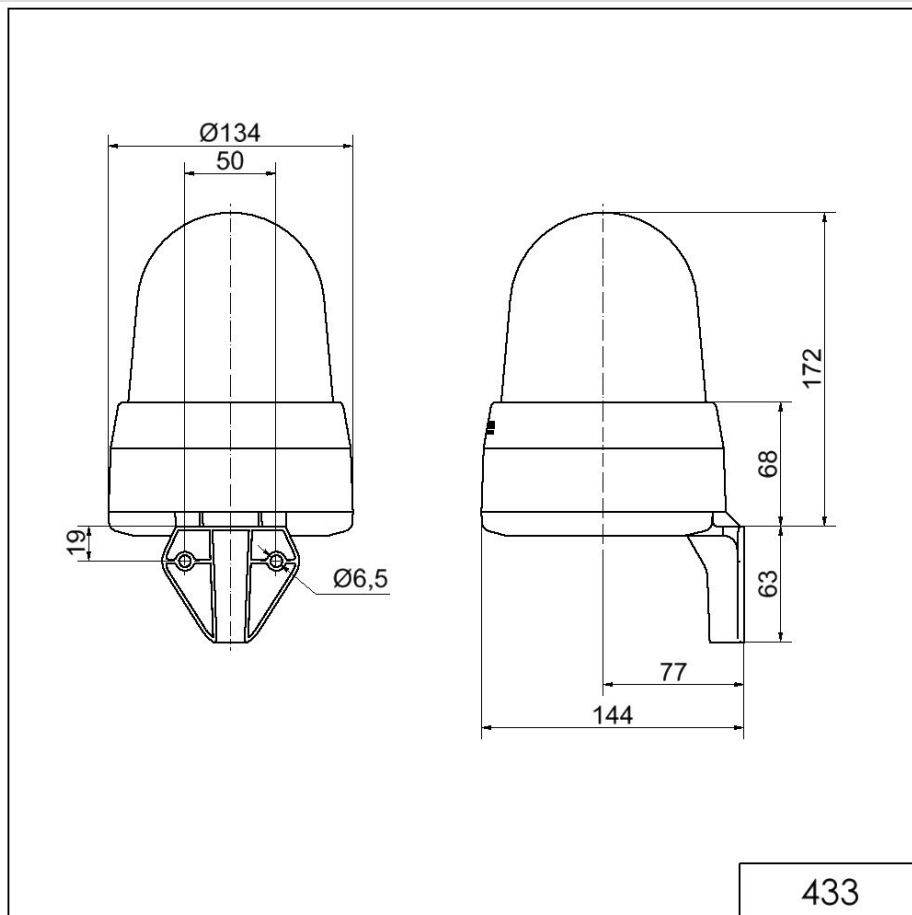

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.