

KombiSIGN 71 / AndonCONTROL 860

AndonCONTROL BWM 100-240VAC BK



N° de l'article: 860.640.07



DONNÉES MÉCANIQUES

Hauteur	55 mm
Diamètre	136 mm
Matériaux	PA-GF PC/ABS
Couleur de la calotte	Noir
Couleur du boîtier	Noir
Indice de protection	IP20
Raccordement	Variante spéciale
Longueur de câble	1800 mm
Décharge de traction	Protection à l'extraction
Type de fixation	Montage mural Montage à plat
Température minimum de servic	0°C
Température maximum de servic	+40°C
Poids avec emballage	430 g
Poids du produit	380 g

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Alimentation de fonctionnement	115-230V
Type de tension de service	AC
Fréquence de tension de servi	50Hz à 230V 60Hz à 115V
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	230 VAC
Courant nominal de service	1 mA
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	II
Voltage d'isolement	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

DONNÉES D'APPROBATION

Conformité CE	Oui
Conforme avec Directive RoHS	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	Non
Conformité FCC	Non
Conformité IC	Non




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

KombiSIGN 71 / AndonCONTROL 860

AndonCONTROL BWM 100-240VAC BK

Certificat EAC disponible	Oui
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non

DESSIN

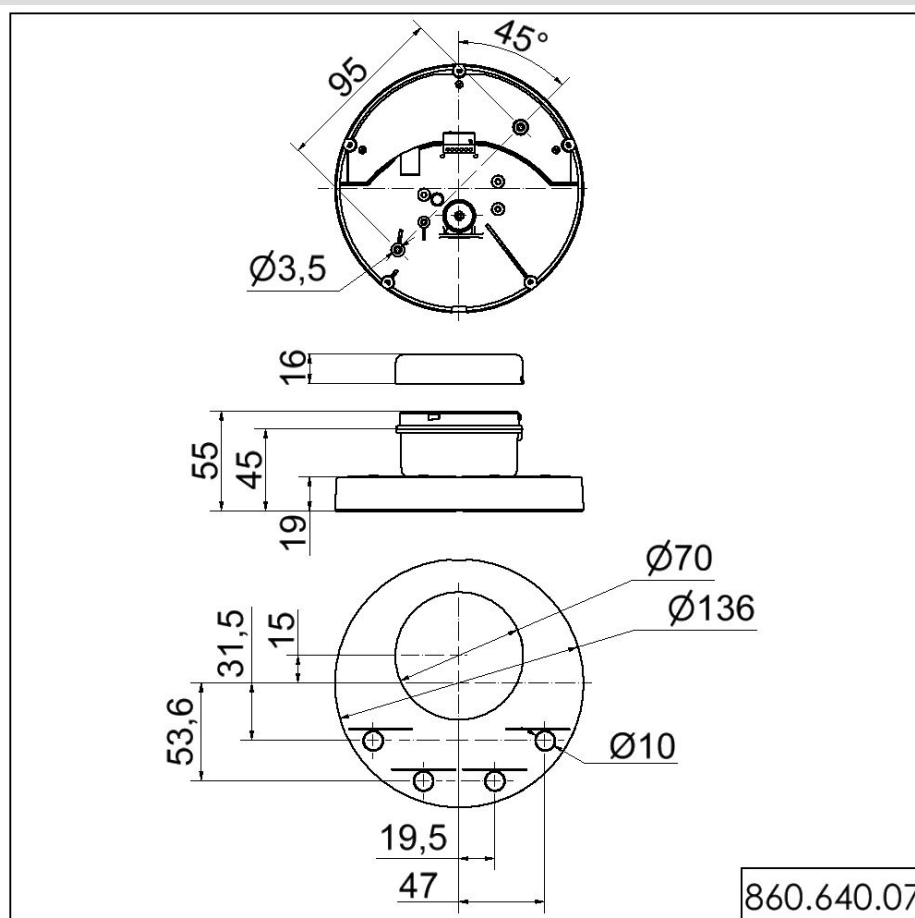

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.