

Columnas compactas de señalización / CleanSIGN  
**CleanSIGN BM continuo 24VDC MC**



Nº de artículo:	695.010.55
Serie:	CleanSIGN

**DATOS MECÁNICOS**

Longitud	152 mm
Anchura	112 mm
Altura	390 mm
Diámetro	77 mm
Materiales	PA
Color de las calotas	Transparente
Color de la carcasa	Negro
Clase de protección	IP67 IP69K
Conexión	Terminal de tornillo de fijaci
Sec. transversal máx. d trenz	1,50 mm <sup>2</sup> / 16 AWG
Tipo de sujeción	Montaje en el suelo
Temperatura ambiental mínima	-30°C
Temperatura ambiental máxima	+50°C
Peso con embalaje	587 g
Peso del producto	447 g

**DATOS ELÉCTRICOS**

Tensión de servicio	24V
Tensión de funcionamiento tip	DC
Tolerancia de tensión	+/- 10%
Tensión de servicio nominal	24 VDC
Corriente nominal	270 mA
Corriente de entrada nominal	1.000 mA
Grado de protección	Clase de protección 2
Grado de polución	3

**DATOS ÓPTICOS**

Fuente de luz	LED
Color de la luz	MC 7 colores
Imagen de señal óptica	Blink EVS Permanente
Frecuencia de parpadeo	1 Hz
Vida útil óptica	máx. 50000 h

**DATOS ACUSTICOS**

Vol. (máx.) 1 m distancia	85,0 dB (A)
Imagen de señal acústica	Tono permanente
Frecuencia tonal	2400 Hz



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Columnas compactas de señalización / CleanSIGN

## CleanSIGN BM continuo 24VDC MC

Vida útil acústica	mín. 5000 h
--------------------	-------------


<b>DATOS DE APROBACIÓN</b>	
Conforme a CE	Sí
Conforme a directriz RoHS	Sí
WEEE	No
Conforme a directriz ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	No
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificado EAC presente	Sí
Conforme a UKCA (Importador)	Sí (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a CMIM	No
Conforme a AS-I	No
Aprobación de la OACI	No
Conforme a DNV	No
Conforme a directriz RoHS CN	No
Conforme con VdS	No



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Columnas compactas de señalización / CleanSIGN  
**CleanSIGN BM continuo 24VDC MC**

**DIBUJO**

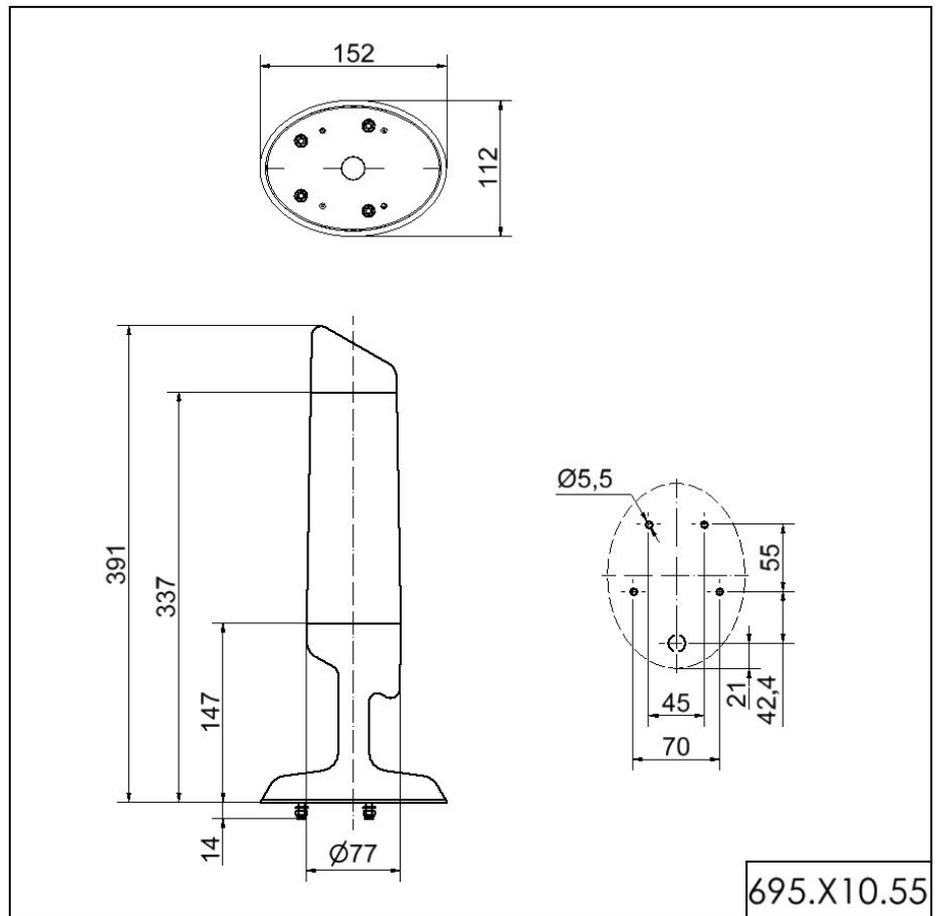

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.