

Columnas compactas de señalización / KOMPAKT 37  
**K37 cable EM pulsante 24VAC/DC GN/RD**



|                 |            |
|-----------------|------------|
| Nº de artículo: | 699.120.75 |
| Serie:          | Kompakt 37 |

**DATOS MECÁNICOS**

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Altura                        | 141 mm                        |
| Diámetro                      | 38 mm                         |
| Materiales                    | PC                            |
| Color de las calotas          | Rojo<br>Verde                 |
| Color de la carcasa           | Negro                         |
| Clase de protección           | IP65                          |
| Conexión                      | Cable                         |
| Sec. transversal máx. d trenz | 0,34 mm <sup>2</sup> / 22 AWG |
| Introducción del cable        | Ollao de membrana             |
| Introducción del cable(mínim  | d = 1 mm                      |
| Introducción del cable(máxim  | d = 9 mm                      |
| Longitud del cable            | 2000 mm                       |
| Brida antitracción            | Protección extraíble          |
| Tipo de sujeción              | Montaje empotrado             |
| Temperatura ambiental mínima  | -20°C                         |
| Temperatura ambiental máxima  | +50°C                         |
| Peso con embalaje             | 158 g                         |
| Peso del producto             | 127 g                         |

**DATOS ELÉCTRICOS**

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Tensión de servicio           | 24V                       |
| Tensión de funcionamiento tip | AC/DC                     |
| Tensión de funcionamiento fre | 50Hz                      |
| Tolerancia de tensión         | +/- 10%                   |
| Tensión de servicio nominal   | 24 VDC                    |
| Corriente nominal             | 95 mA                     |
| Corriente de entrada nominal  | 500 mA                    |
| Grado de protección           | Clase de protección 2     |
| Grado de polución             | 3                         |
|                               | En la zona de conexión: 2 |

**DATOS ÓPTICOS**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Fuente de luz          | LED           |
| Color de la luz        | Rojo<br>Verde |
| Imagen de señal óptica | Permanente    |
| Vida útil óptica       | máx. 50000 h  |

**DATOS ACUSTICOS**

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

## Columnas compactas de señalización / KOMPAKT 37 K37 cable EM pulsante 24VAC/DC GN/RD

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Vol. (máx.) 1 m distancia | 85,0 dB (A)   |
| Imagen de señal acústica  | Tono de pulso |
| Frecuencia tonal          | 2900 Hz       |
| Vida útil acústica        | mín. 5000 h   |

### DATOS DE APROBACIÓN


|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conforme a CE                | Sí                   |
| Conforme a directriz RoHS    | Sí                   |
| WEEE                         | Sí                   |
| Conforme a directriz ATEX    | No                   |
| Conforme a CCC               | No                   |
| Conforme a UL                | cULus                |
| UL Type Rating               | Type 12<br>Type 4X   |
| Conforme a FCC               | No                   |
| Conforme a IC                | No                   |
| Certificado EAC presente     | Sí                   |
| Conforme a UKCA (Importador) | Sí (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a AS-I              | No                   |
| Aprobación de la OACI        | No                   |
| Conforme a DNV               | No                   |
| Conforme a directriz RoHS CN | No                   |
| Conforme con VdS             | No                   |



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

## Columnas compactas de señalización / KOMPAKT 37 K37 cable EM pulsante 24VAC/DC GN/RD

### DIBUJO

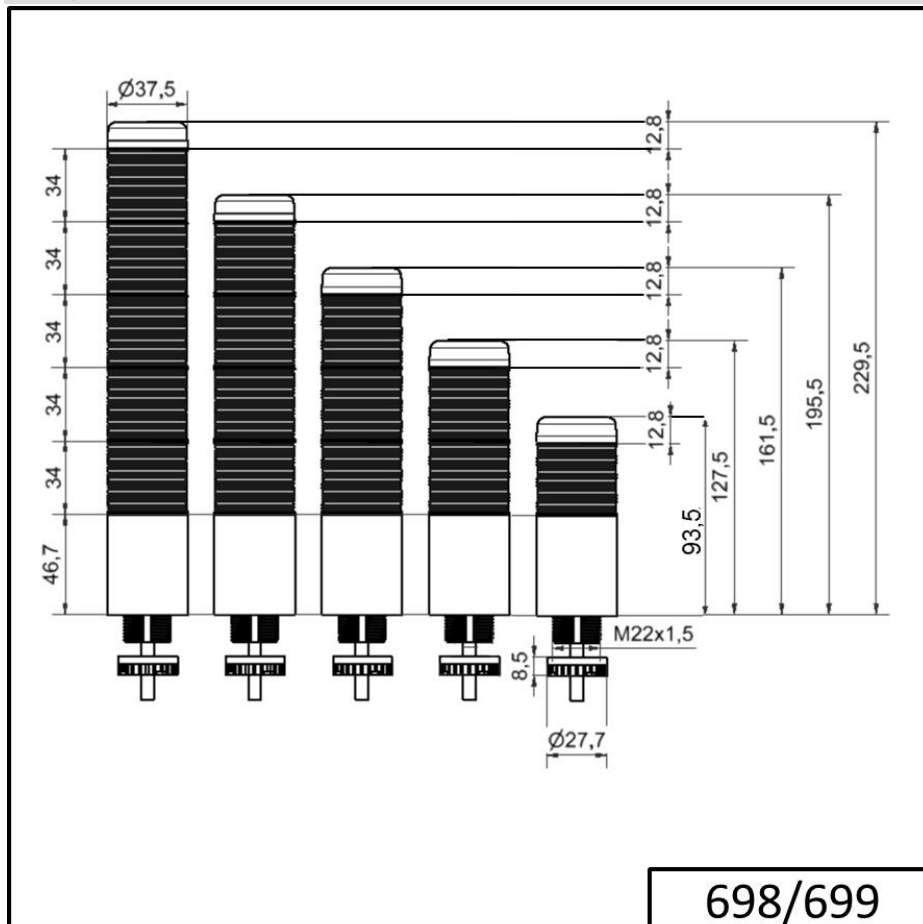

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.