


KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

## TwinFLASH Classic 24VDC YE



|                  |              |
|------------------|--------------|
| N° de l'article: | 634.320.55   |
| Série:           | KombiSIGN 40 |

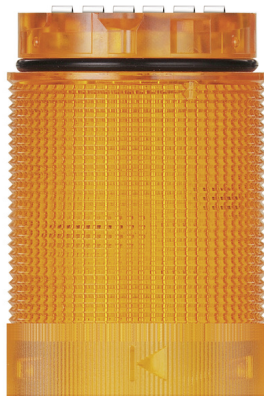

### DONNÉES MÉCANIQUES

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Hauteur                       | 59 mm         |
| Diamètre                      | 40 mm         |
| Matériaux                     | PC            |
| Couleur de la calotte         | Jaune         |
| Indice de protection          | IP66<br>IP69K |
| Température minimum de servic | -30°C         |
| Température maximum de servic | +60°C         |
| Poids avec emballage          | 40 g          |
| Poids du produit              | 30 g          |

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 24V                    |
| Type de tension de service     | DC                     |
| Tolérance de tension           | +/- 10%                |
| Alimentation nominale          | 24 VDC                 |
| Courant nominal de service     | 65 mA                  |
| Courant d'appel nominal        | 500 mA                 |
| Classe de protection           | Classe de protection 3 |
| Degré de pollution             | 3                      |
| Exigences externes de l'UPE    | SELV/PELV              |

### DONNÉES OPTIQUES

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Source de lumière       | LED                       |
| Couleur de lumière      | Jaune                     |
| Image de signal optique | EVS<br>Flash<br>TwinFlash |
| Fréquence du flash      | 1 Hz                      |
| Durée de vie optique    | max. 50 000 h             |

### DONNÉES D'APPROBATION

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Conformité CE                | Oui     |
| Conforme avec Directive RoHS | Oui     |
| WEEE                         | Oui     |
| Conformité Directive ATEX    | Non     |
| Conformité CCC               | Non     |
| Conformité UL                | cULus   |
| UL Type Rating               | Type 12 |
| Conformité FCC               | Non     |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

## TwinFLASH Classic 24VDC YE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Conformité IC                 | Non                   |
| Certificat EAC disponible     | Oui                   |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité CMIM               | Non                   |
| Conformité AS-I               | Non                   |
| Approbation de l'OACI         | Non                   |
| Conformité DNV                | Non                   |
| Conformité RoHS CN            | Non                   |
| Conformité à VdS              | Non                   |
| MTTF-valeur [années]          | 1323                  |

### DESSIN

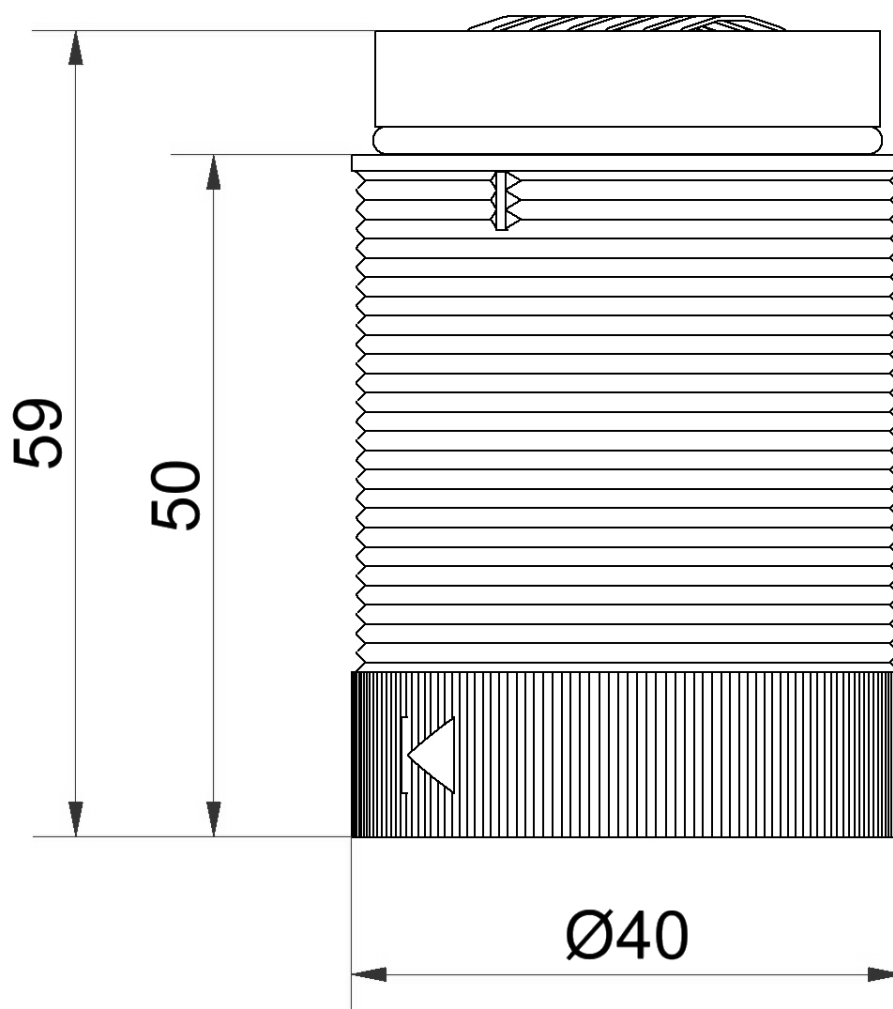

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.