

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

Sirene-element 8 tonen 24VAC/DC BK



Art.-nr.:	635.810.75
Serie:	KombiSIGN 40



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	68 mm
Diameter	40 mm
Materialen	PC
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP66 IP69K
Bedrijfstemperatuur minimaal	-30°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+60°C
Gewicht met verpakking in g	48 g
Gewicht van het product in g	38 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	24V
Bedrijfsspanningstype	AC/DC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	24 VDC
Nominale operationele stroom	200 mA
Geschatte inschakelstroom	500 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 3
Vervuilinggraad	3
Externe PSU-vereisten	SELV/PELV

ACUSTICAL DATA

Volume (max) in 1m afstand	95,0 dB (A)
Akoestisch signaalbeeld	Meerdere toon
Aantal tonen	8 tonen
Volume instelbaar	Schakelaar
Volume instelbereik	89 - 95 dB (A)
Akoestische levensduur	min. 500 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	cULus
UL Type Rating	Type 12




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

Sirene-element 8 tonen 24VAC/DC BK

Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met CMIM	Nee
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee
MTTF-Waarde [Jaren]	1053

TEKENING

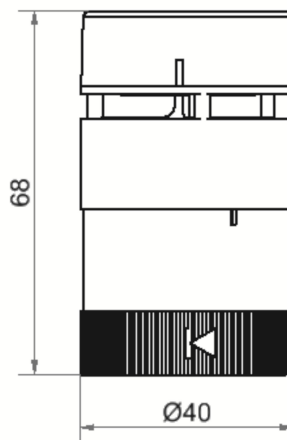

635.X10.75



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.