

Modulaire signaalzuilen / KombiSIGN 71

Signaalzuil KS71 RM 24VAC/DC GN/RD



Art.-nr.:	649.240.06
Serie:	KombiSIGN 71

MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	242 mm
Diameter	70 mm
Materialen	PA-GF PC
Kapkleur	Groen Rood
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP65
Aansluiting	Veerkrachtklem
Strengdoorsnede minimaal	0,25mm ² / 24AWG
Strengdoorsnede maximaal	1,50mm ² / 16AWG
Kabelinvoer	Doorvoergat
Kabelinvoer maximaal	d = 14 mm
Bevestigingsmethode	Pijpmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-20°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	297 g
Gewicht van het product in g	242 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	24V
Bedrijfsspanningstype	AC/DC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	24 VDC
Nominale operationele stroom	30 mA
Geschatte inschakelstroom	500 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilinggraad	3

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtbron	Led
Lichtkleur	Groen Rood
Optisch signaalbeeld	Permanent licht
Levensduur optisch	max. 100.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja (door de componenten)
Conform met RoHS-richtlijn	Conform Stofbeperking




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Modulaire signaalzuilen / KombiSIGN 71

Signaalzuil KS71 RM 24VAC/DC GN/RD

WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee

TEKENING

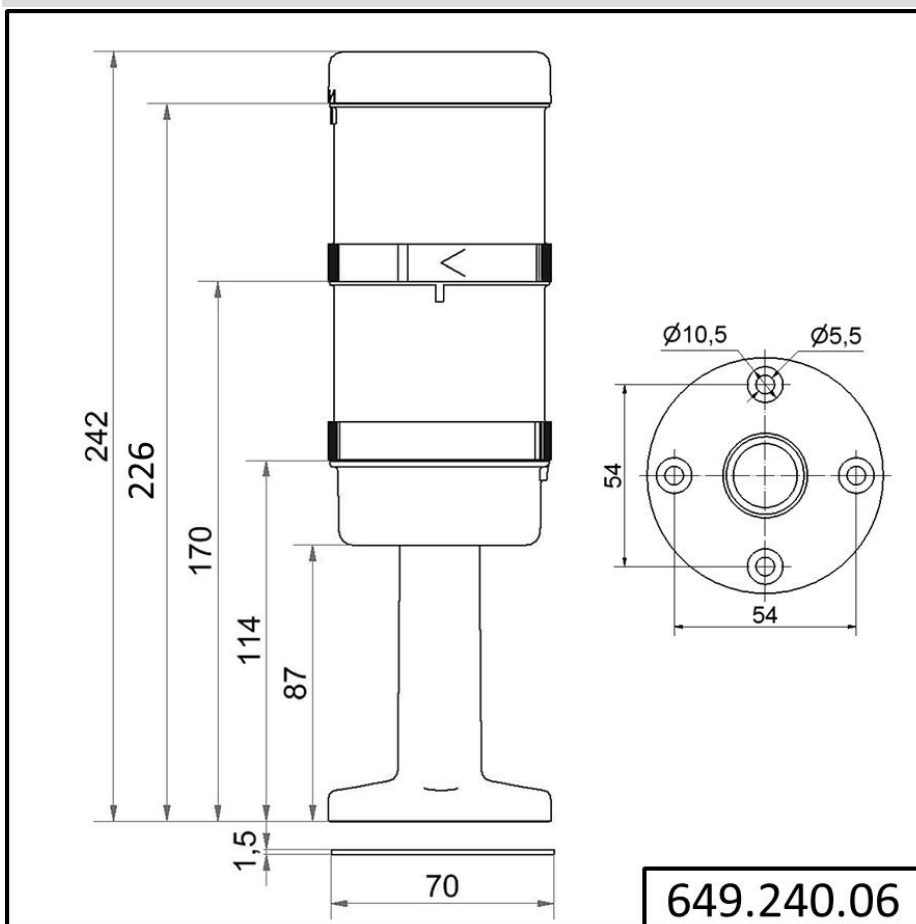

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.