

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

KS40 Classic BWM 24VAC/DC GN/YE/RD



Art.-nr.:	639.300.01
Serie:	KombiSIGN 40

MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	215 mm
Diameter	40 mm
Materialen	PC
Kapkleur	Geel Groen Rood
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP66 IP69K
Aansluiting	PushIn -klem
Strengdoorsnede minimaal	0,25mm ² / 24AWG
Strengdoorsnede maximaal	1,50mm ² / 16AWG
Kabelinvoer	Doorvoergat
Kabelinvoer maximaal	d = 9 mm
Trekontlasting	Niet aanwezig
Bevestigingsmethode	Vloermontage Wandmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-30°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+60°C
Gewicht met verpakking in g	210 g
Gewicht van het product in g	129 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	24V
Bedrijfsspanningstype	AC/DC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	24 VDC
Nominale operationele stroom	40 mA
Geschatte inschakelstroom	500 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 3
Vervuilinggraad	3
Externe PSU-vereisten	SELV/PELV

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtbron	Led
Lichtkleur	Geel Groen Rood



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

KS40 Classic BWM 24VAC/DC GN/YE/RD

Optisch signaalbeeld	Blink Permanent licht
Knipperfrequentie	1 Hz
Levensduur optisch	max. 50.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja (door de componenten)
Conform met RoHS-richtlijn	Conform Stofbeperking
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

KS40 Classic BWM 24VAC/DC GN/YE/RD

TEKENING

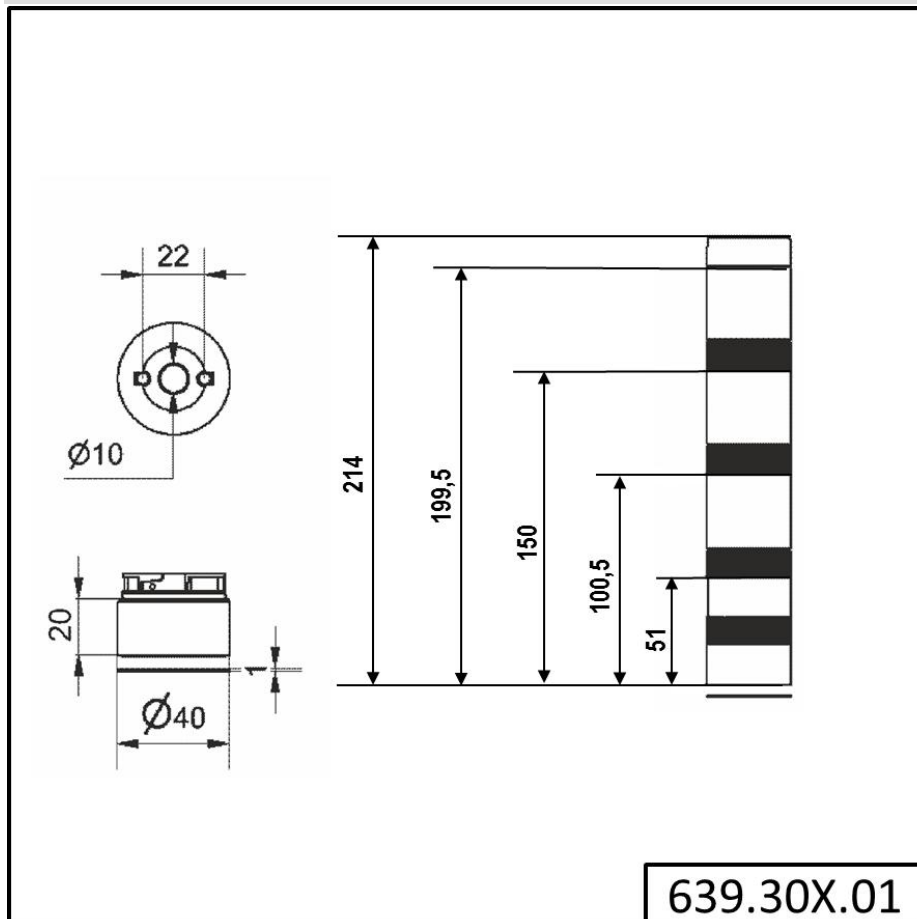

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.