

KombiSIGN 40 / DesignLOOK

## KS40 Design BWM 24VAC/DC GN/YE/RD



|          |              |
|----------|--------------|
| Art.Nr.: | 639.301.01   |
| Serie:   | KombiSIGN 40 |

### MECHANISCHE DATEN

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Durchmesser                | 40 mm                       |
| Materialien                | PC                          |
| Kalottenfarbe              | Klar                        |
| Gehäusefarbe               | Silber                      |
| Schutzart                  | IP66<br>IP69k               |
| Anschluss                  | PushIn-Klemme               |
| Litzenquerschnitt minimal  | 0,25mm <sup>2</sup> / 24AWG |
| Litzenquerschnitt maximal  | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Kabeleinführung            | Durchgangsloch              |
| Kabeleinführung maximal    | d = 9 mm                    |
| Zugentlastung              | Nicht vorhanden             |
| Befestigungsart            | Bodenmontage<br>Wandmontage |
| Betriebstemperatur minimal | -30°C                       |
| Betriebstemperatur maximal | +60°C                       |
| Gewicht mit Verpackung     | 210 g                       |
| Produktgewicht             | 129 g                       |

### ELEKTRISCHE DATEN

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Betriebsspannung           | 24V            |
| Betriebsspannungsart       | AC/DC          |
| Betriebsspannungsfrequenz  | 50Hz           |
| Betriebsspannungstoleranz  | +/- 10%        |
| Bemessungsbetriebsspannung | 24 VDC         |
| Bemessungsbetriebsstrom    | 40 mA          |
| Bemessungseinschaltstrom   | 500 mA         |
| Schutzklasse               | Schutzklasse 3 |
| Verschmutzungsgrad         | 3              |
| Anforderung an externe PSU | SELV/PELV      |

### OPTISCHE DATEN

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Lichtquelle          | LED                 |
| Leuchtfarbe          | Gelb<br>Grün<br>Rot |
| Optisches Signalbild | Blink<br>Dauer      |
| Blinkfrequenz        | 1 Hz                |
| Lebensdauer optisch  | max. 50.000 h       |



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

KombiSIGN 40 / DesignLOOK

## KS40 Design BWM 24VAC/DC GN/YE/RD

| ZULASSUNGSDATEN             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Konform mit CE              | Ja (Einzelkomponenten)      |
| Konform mit RoHS-Richtlinie | erfüllt Stoffbeschränkungen |
| WEEE                        | Ja                          |
| Konform mit ATEX-Richtlinie | Nein                        |
| Konform mit CCC             | Nein                        |
| Konform mit UL              | Nein                        |
| Konform mit FCC             | Nein                        |
| Konform mit IC              | Nein                        |
| EAC Zertifikat vorhanden    | Ja                          |
| Konform mit AS-I            | Nein                        |
| ICAO Zulassung              | Nein                        |
| Konform mit DNV             | Nein                        |
| Konform mit RoHS CN         | Nein                        |
| Konform mit VdS             | Nein                        |




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

KombiSIGN 40 / DesignLOOK

**KS40 Design BWM 24VAC/DC GN/YE/RD**

## MASSZEICHNUNG

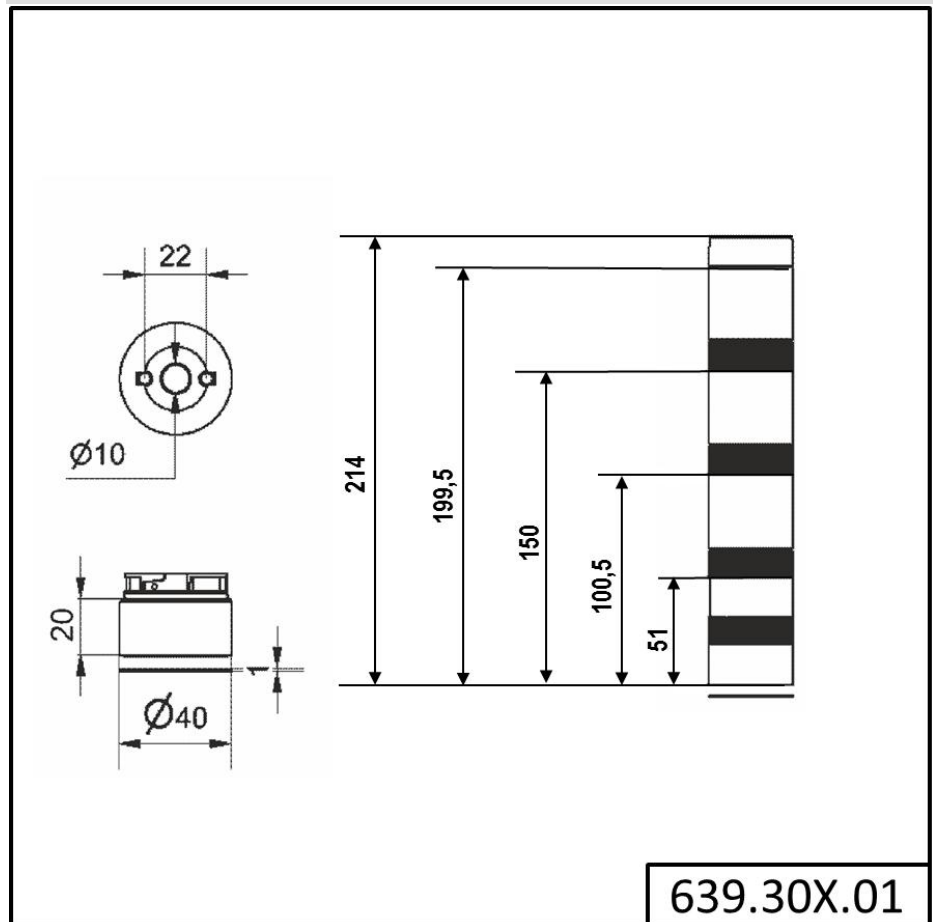

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.