

Torrette di segnalazione modulare / KombiSIGN 71

**Torretta di segnalazione KS71 BWM 115VAC**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Codice articolo:</b> | <b>649.240.03</b>   |
| <b>Serie:</b>           | <b>KombiSIGN 71</b> |

**DATI MECCANICI**

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Altezza                       | 155 mm                                   |
| Diametro                      | 70 mm                                    |
| Materiali                     | PA-GF<br>PC                              |
| Colore calotta                | Rosso<br>Verde                           |
| Colore cassa                  | Nero                                     |
| Categoria di protezione       | IP65                                     |
| Collegamento                  | Morsetto con connessione a mol           |
| Sezione del cavetto min.      | 0,25 mm <sup>2</sup> / 24AWG             |
| Sezione del cavetto max.      | 1,50 mm <sup>2</sup> / 16AWG             |
| Punto di inserimento dei cavi | Foro passante                            |
| Cablaggio massimo             | d = 11 mm                                |
| Scarico trazione              | Non presente                             |
| Tipo di fissaggio             | Montaggio a parete<br>Montaggio in piano |
| Temperatura operativa minima  | -20°C                                    |
| Temperatura operativa massima | +50°C                                    |
| Peso con imballaggio          | 227 g                                    |
| Peso del prodotto             | 190 g                                    |

**DATI ELETTRICI**

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 115V                     |
| Tipo di tensione d'esercizio   | AC                       |
| Frequenza di tensione d'eser   | 60Hz                     |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                  |
| Tensione nominale di esercizio | 115 VAC                  |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2   |
| Grado di inquinamento          | 3                        |
| Categoria di sovratensione     | II                       |
| Tensione di isolamento         | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

**DATI OTTICI**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Sorgente luminosa           | LED            |
| Colore della luce           | Rosso<br>Verde |
| Immagine ottica del segnale | Durata         |
| Durata ottica               | min. 50.000 h  |

**DATI DI APPROVAZIONE**

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Torrette di segnalazione modulare / KombiSIGN 71

## Torretta di segnalazione KS71 BWM 115VAC

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Conforme a CE                  | Sì (attraverso componenti)    |
| Conforme alla direttiva RoHS   | Conforme limitazione sostanze |
| WEEE                           | Sì                            |
| Conforme alla direttiva ATEX   | No                            |
| Conforme a CCC                 | No                            |
| Conforme a UL                  | No                            |
| Conforme a FCC                 | No                            |
| Conforme a IC                  | No                            |
| Certificato EAC disponibile    | Sì                            |
| Conforme ad AS-I               | No                            |
| Approvazione ICAO              | No                            |
| Conforme a DNV                 | No                            |
| Conforme alla norma comunitari | No                            |
| Conforme con VdS               | No                            |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Torrette di segnalazione modulare / KombiSIGN 71

## Torretta di segnalazione KS71 BWM 115VAC

### DISEGNO

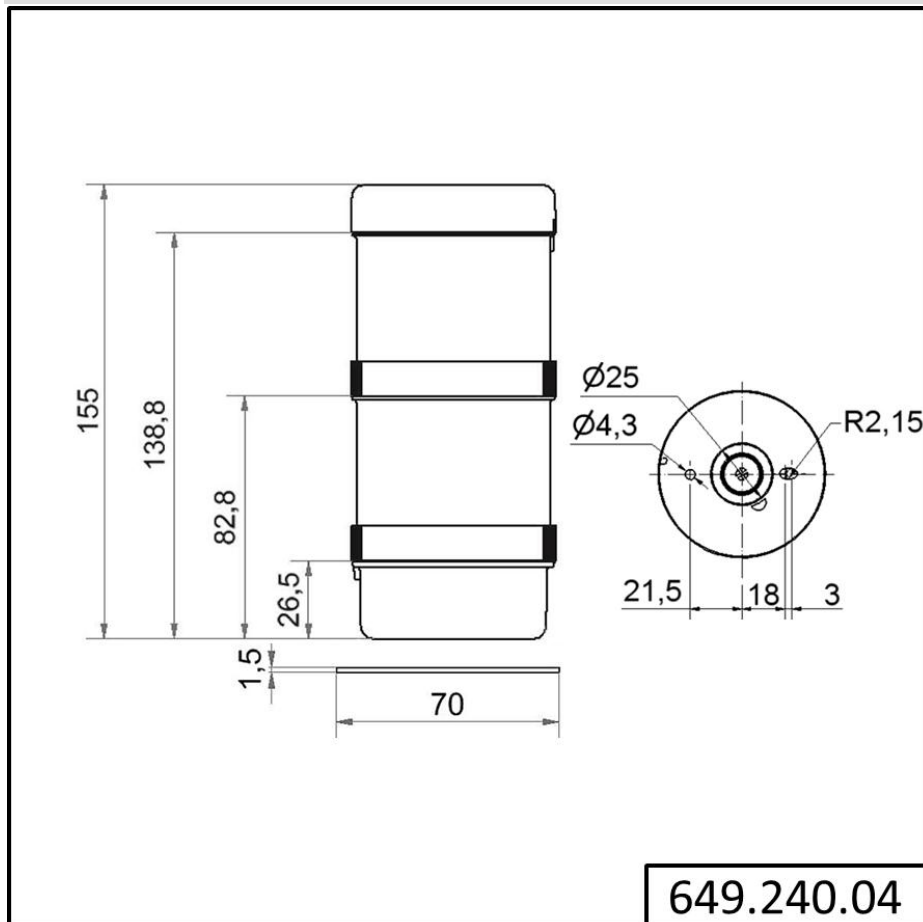

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.