

## Colonnes lumineuses modulaires / KombiSIGN 72

**TwinLIGHT Classic 24VAC/DC YE**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| N° de l'article: | 647.310.75   |
| Série:           | KombiSIGN 72 |

**DONNÉES MÉCANIQUES**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Hauteur                       | 66 mm |
| Diamètre                      | 70 mm |
| Matériaux                     | PC    |
| Couleur de la calotte         | Jaune |
| Indice de protection          | IP65  |
| Température minimum de servic | -30°C |
| Température maximum de servic | +60°C |
| Poids avec emballage          | 91 g  |
| Poids du produit              | 77 g  |

**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 24V                    |
| Type de tension de service     | AC/DC                  |
| Fréquence de tension de servi  | 50Hz                   |
| Tolérance de tension           | +/- 10%                |
| Alimentation nominale          | 24 VDC                 |
| Courant nominal de service     | 80 mA                  |
| Courant d'appel nominal        | 500 mA                 |
| Classe de protection           | Classe de protection 2 |
| Degré de pollution             | 3                      |

**DONNÉES OPTIQUES**

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Source de lumière         | LED                             |
| Couleur de lumière        | Jaune                           |
| Image de signal optique   | Clignotant<br>Fixe<br>TwinLight |
| Fréquence de clignotement | 1 Hz                            |
| Durée de vie optique      | max. 50 000 h                   |

**DONNÉES D'APPROBATION**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Conformité CE                | Oui     |
| Conforme avec Directive RoHS | Oui     |
| WEEE                         | Oui     |
| Conformité Directive ATEX    | Non     |
| Conformité CCC               | Non     |
| Conformité UL                | cULus   |
| UL Type Rating               | Type 12 |
| Conformité FCC               | Non     |
| Conformité IC                | Non     |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

## Colonnes lumineuses modulaires / KombiSIGN 72

### TwinLIGHT Classic 24VAC/DC YE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Certificat EAC disponible     | Oui                   |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité CMIM               | Non                   |
| Conformité AS-I               | Non                   |
| Approbation de l'OACI         | Non                   |
| Conformité DNV                | Non                   |
| Conformité RoHS CN            | Non                   |
| Conformité à VdS              | Non                   |
| MTTF-valeur [années]          | 2598                  |

#### DESSIN

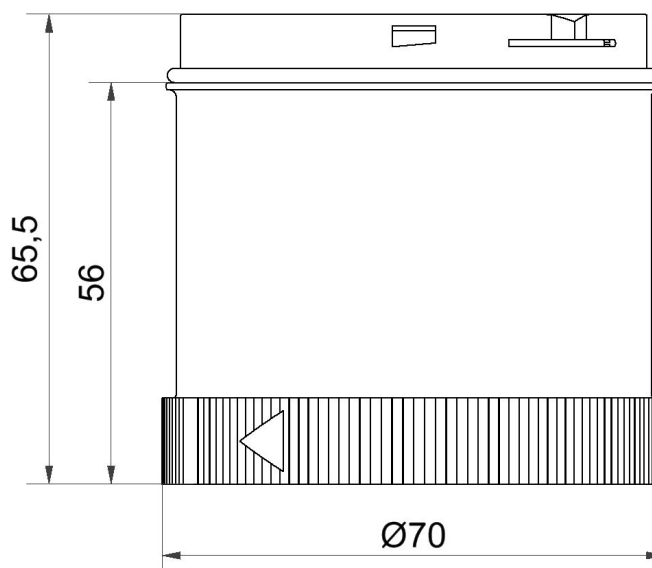

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.