

Geassembleerde signaalzuilen / KOMPAKT 37

## K37cl sr stekker EM pulserende 24VAC/DC



|           |            |
|-----------|------------|
| Art.-nr.: | 699.830.75 |
| Serie:    | Kompakt 37 |



### MECHANISCHE GEGEVENS

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Hoogte                       | 107 mm              |
| Diameter                     | 38 mm               |
| Materialen                   | PC                  |
| Kapkleur                     | Doorzichtig         |
| Behuizingkleur               | Zilver              |
| Beschermingstype             | IP65                |
| Aansluiting                  | M12 stekker 5pol    |
| Kabelinvoer                  | Membraanaansluiting |
| Kabelinvoer minimaal         | d = 1 mm            |
| Kabelinvoer maximaal         | d = 9 mm            |
| Kabellengte                  | 150 mm              |
| Trekontlasting               | Uittrekbescherming  |
| Bevestigingsmethode          | Inbouwmontage       |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -20°C               |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +50°C               |
| Gewicht met verpakking in g  | 100 g               |
| Gewicht van het product in g | 60 g                |

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Bedrijfsspanning             | 24V                          |
| Bedrijfsspanningstype        | AC/DC                        |
| Bedrijfsspanningsfrequentie  | 50Hz                         |
| Bedrijfsspanningstolerantie  | +/- 10%                      |
| Nominale bedrijfsspanning    | 24 VDC                       |
| Nominale operationele stroom | 55 mA                        |
| Geschatte inschakelstroom    | 500 mA                       |
| Beschermingsklasse           | Beschermingsklasse 2         |
| Vervuilingsgraad             | 3                            |
|                              | In het aansluitingsgebied: 2 |

### OPTISCHE GEGEVENS

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Lichtbron            | Led             |
| Lichtkleur           | Geel            |
| Optisch signaalbeeld | Permanent licht |
| Levensduur optisch   | max. 50.000 h   |

### ACUSTICAL DATA

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Volume (max) in 1m afstand | 85,0 dB (A) |
| Akoestisch signaalbeeld    | Pulstoon    |



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Geassembleerde signaalzuilen / KOMPAKT 37

## K37cl sr stekker EM pulserende 24VAC/DC

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Toonfrequentie         | 3000 Hz      |
| Akoestische levensduur | min. 5.000 h |

### GOEDKEURINGSGEGEVENS

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conform met CE               | Ja                   |
| Conform met RoHS-richtlijn   | Ja                   |
| WEEE                         | Ja                   |
| Conform met ATEX-richtlijn   | Nee                  |
| Conform met CCC              | Nee                  |
| Conform met UL               | cULus                |
| UL Type Rating               | Type 12<br>Type 4X   |
| Conform met FCC              | Nee                  |
| Conform met IC               | Nee                  |
| EAC certificaat aanwezig     | Ja                   |
| Conform met UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conform met AS-I             | Nee                  |
| ICAO-goedkeuring             | Nee                  |
| Conform met DNV              | Nee                  |
| Conform met RoHS CN          | Nee                  |
| Conform met VdS              | Nee                  |




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Geassembleerde signaalzuilen / KOMPAKT 37

**K37cl sr stekker EM pulserende 24VAC/DC**

## TEKENING

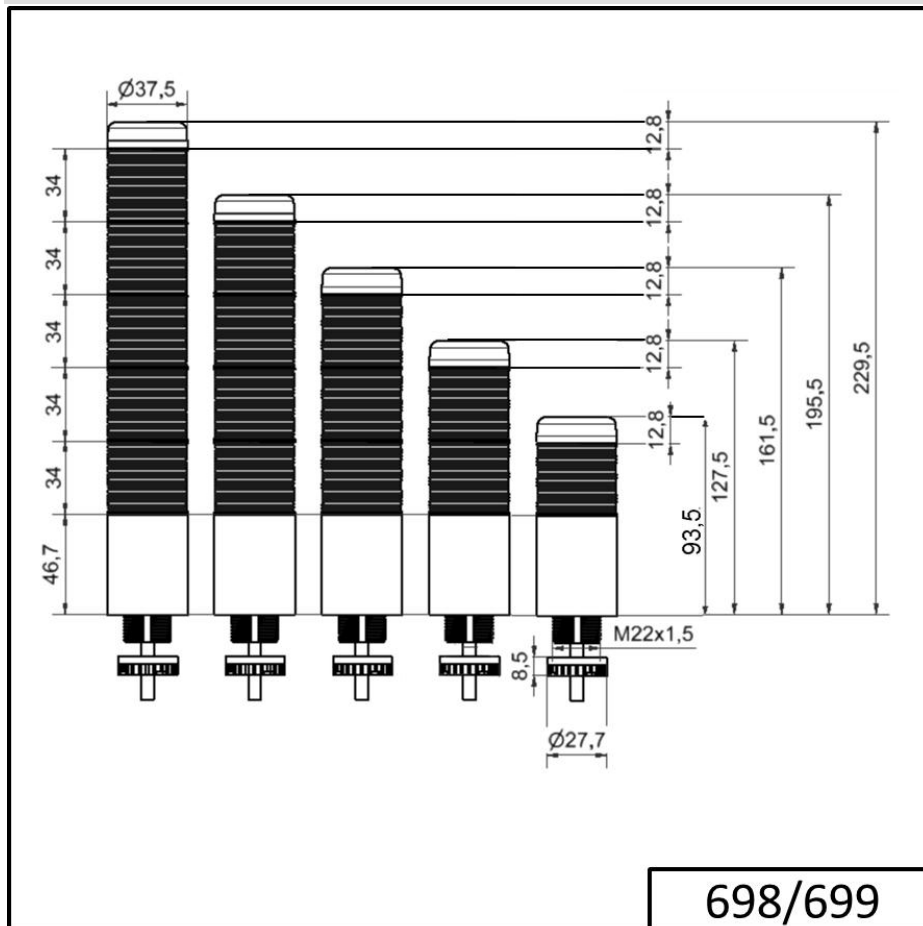

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.