

KombiSIGN 71 / Audible Devices 645

Elemento sirena 8 suoni 24VAC/DC BK



| | |
|-------------------------|---------------------|
| Codice articolo: | 645.890.75 |
| Serie: | KombiSIGN 71 |



DATI MECCANICI

| | |
|-------------------------------|-------|
| Altezza | 54 mm |
| Diametro | 70 mm |
| Materiali | PC |
| Colore cassa | Nero |
| Categoria di protezione | IP65 |
| Temperatura operativa minima | -20°C |
| Temperatura operativa massima | +50°C |
| Peso con imballaggio | 93 g |
| Peso del prodotto | 74 g |

DATI ELETTRICI

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Tensione d'esercizio | 24V |
| Tipo di tensione d'esercizio | AC/DC |
| Frequenza di tensione d'eser | 50Hz |
| Tolleranza di tensione | +/- 10% |
| Tensione nominale di esercizio | 24 VDC |
| Corrente nominale di esercizio | 30 mA |
| Corrente di spunto nominale | 250 mA |
| Classe di protezione | Classe di protezione 2 |
| Grado di inquinamento | 3 |

DATI ACUSIBILI

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Vol. (max) 1m di distanza | 102,0 dB (A) |
| Immagine del segnale acustico | Multisuono |
| Numero di suoni | 8 suoni |
| Volume regolabile | Interruttore |
| Gamma di regolazione volume | 92 - 102 dB (A) |
| Durata di vita acustica | min. 5.000 h |

DATI DI APPROVAZIONE

| | |
|------------------------------|---------|
| Conforme a CE | Sì |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |
| WEEE | Sì |
| Conforme alla direttiva ATEX | No |
| Conforme a CCC | No |
| Conforme a UL | cULus |
| UL Type Rating | Tipo 12 |
| Conforme a FCC | No |
| Conforme a IC | No |


! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

KombiSIGN 71 / Audible Devices 645

Elemento sirena 8 suoni 24VAC/DC BK

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Certificato EAC disponibile | Sì |
| Conforme a UKCA (Importatore) | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a CMIM | No |
| Conforme ad AS-I | No |
| Approvazione ICAO | No |
| Conforme a DNV | No |
| Conforme alla norma comunitari | No |
| Conforme con VdS | No |
| MTTF-valore [anni] | 1676 |

DISEGNO

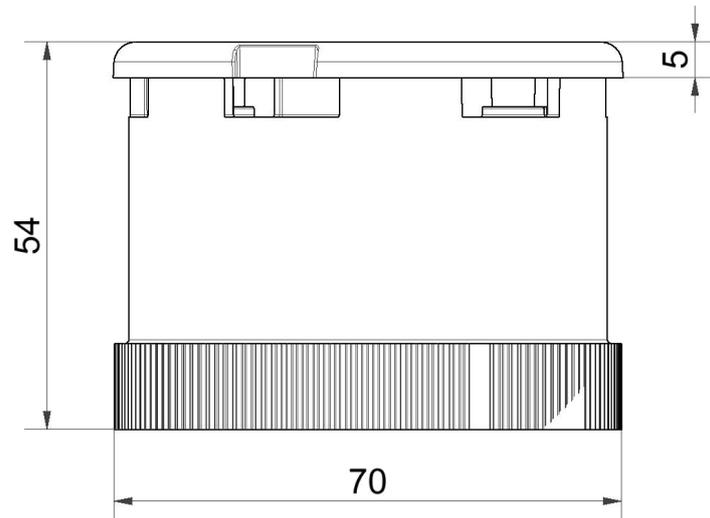

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.