

Mini-Aufbauleuchten / EvoSIGNAL

Mini TwinLIGHT 24VAC/DC YE



| | |
|----------|------------|
| Art.Nr.: | 260.310.75 |
| Serie: | EvoSIGNAL |



MECHANISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Höhe | 85 mm |
| Durchmesser | 62 mm |
| Materialien | PC PC/ABS |
| Kalottenfarbe | Gelb |
| Gehäusefarbe | Grau |
| Schutzart | IP66 |
| Anschluss | PushIn-Klemme |
| Litzenquerschnitt minimal | 0,25mm ² / 24AWG |
| Litzenquerschnitt maximal | 1,50mm ² / 16AWG |
| Befestigungsart | Adapter erforderlich |
| Betriebstemperatur minimal | -30°C |
| Betriebstemperatur maximal | +60°C |
| Gewicht mit Verpackung | 89 g |
| Produktgewicht | 69 g |

ELEKTRISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|----------------|
| Betriebsspannung | 24V |
| Betriebsspannungsart | AC/DC |
| Betriebsspannungsfrequenz | 50Hz |
| Betriebsspannungstoleranz | +/- 10% |
| Bemessungsbetriebsspannung | 24 VDC |
| Bemessungsbetriebsstrom | 72 mA |
| Bemessungseinschaltstrom | 1600 mA |
| Schutzklasse | Schutzklasse 2 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Überspannungskategorie | I |

OPTISCHE DATEN

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Lichtquelle | LED |
| Leuchtfarbe | Gelb |
| Optisches Signalbild | Blink Dauer TwinLight |
| Blinkfrequenz | 1 Hz |
| Lebensdauer optisch | min. 50.000 h |
| Puls- & Pausendauer [ms] | 471ON, 489OFF |

ZULASSUNGSDATEN

| | |
|----------------|----|
| Konform mit CE | Ja |
|----------------|----|



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Mini-Aufbauleuchten / EvoSIGNAL

Mini TwinLIGHT 24VAC/DC YE


| | |
|------------------------------|----------------------|
| Konform mit RoHS-Richtlinie | Ja |
| WEEE | Ja |
| Konform mit ATEX-Richtlinie | Nein |
| Konform mit CCC | Nein |
| Konform mit UL | cULus |
| UL Type Rating | Type 12 |
| Konform mit FCC | Nein |
| Konform mit IC | Nein |
| EAC Zertifikat vorhanden | Ja |
| Konform mit UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Konform mit AS-I | Nein |
| ICAO Zulassung | Nein |
| Konform mit DNV | Nein |
| Konform mit RoHS CN | Nein |
| Konform mit VdS | Nein |
| MTTF-Wert [Jahre] | 790 |



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Mini-Aufbauleuchten / EvoSIGNAL
Mini TwinLIGHT 24VAC/DC YE

MASSZEICHNUNG

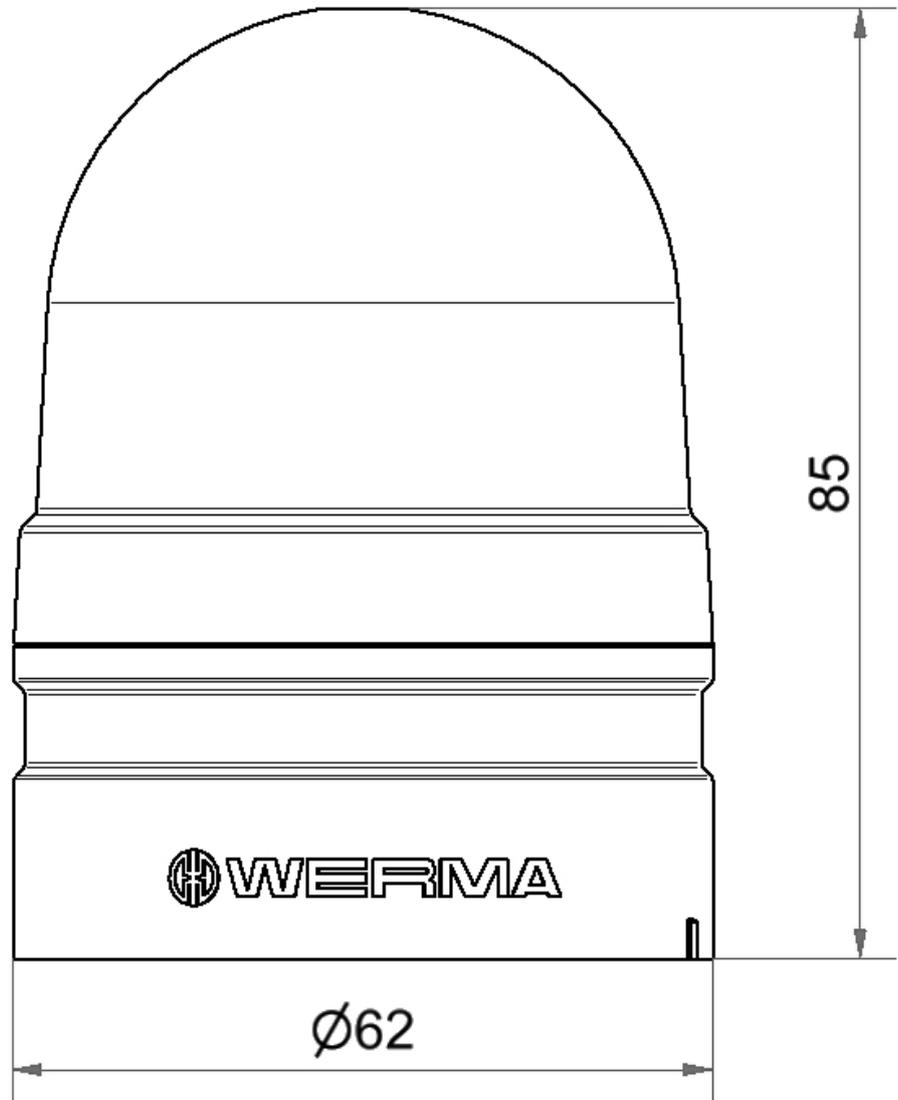

! Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.