


EvoSIGNAL / EvoSIGNAL Accessori

## Mini Squadretta GY



<b>Codice articolo:</b>	<b>260.700.07</b>
<b>Serie:</b>	<b>EvoSIGNAL</b>



### DATI MECCANICI

Lunghezza	69 mm
Larghezza	62 mm
Altezza	45 mm
Diametro	62 mm
Materiali	PC/ABS
Colore cassa	Grigio
Categoria di protezione	IP66
Punto di inserimento dei cavi	Foro passante
Cablaggio massimo	d = 12 mm
Tipo di fissaggio	Montaggio a parete
Temperatura operativa minima	-30°C
Temperatura operativa massima	+60°C
Peso con imballaggio	30 g
Peso del prodotto	26 g

### DATI ELETTRICI

Grado di inquinamento	3
-----------------------	---

### DATI DI APPROVAZIONE


Conforme a CE	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
WEEE	No
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Tipo 12
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	Sì
Conforme a UKCA (Importatore)	No
Conforme ad AS-I	No
Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No

**!** Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

EvoSIGNAL / EvoSIGNAL Accessori

**Mini Squadretta GY**

**DISEGNO**

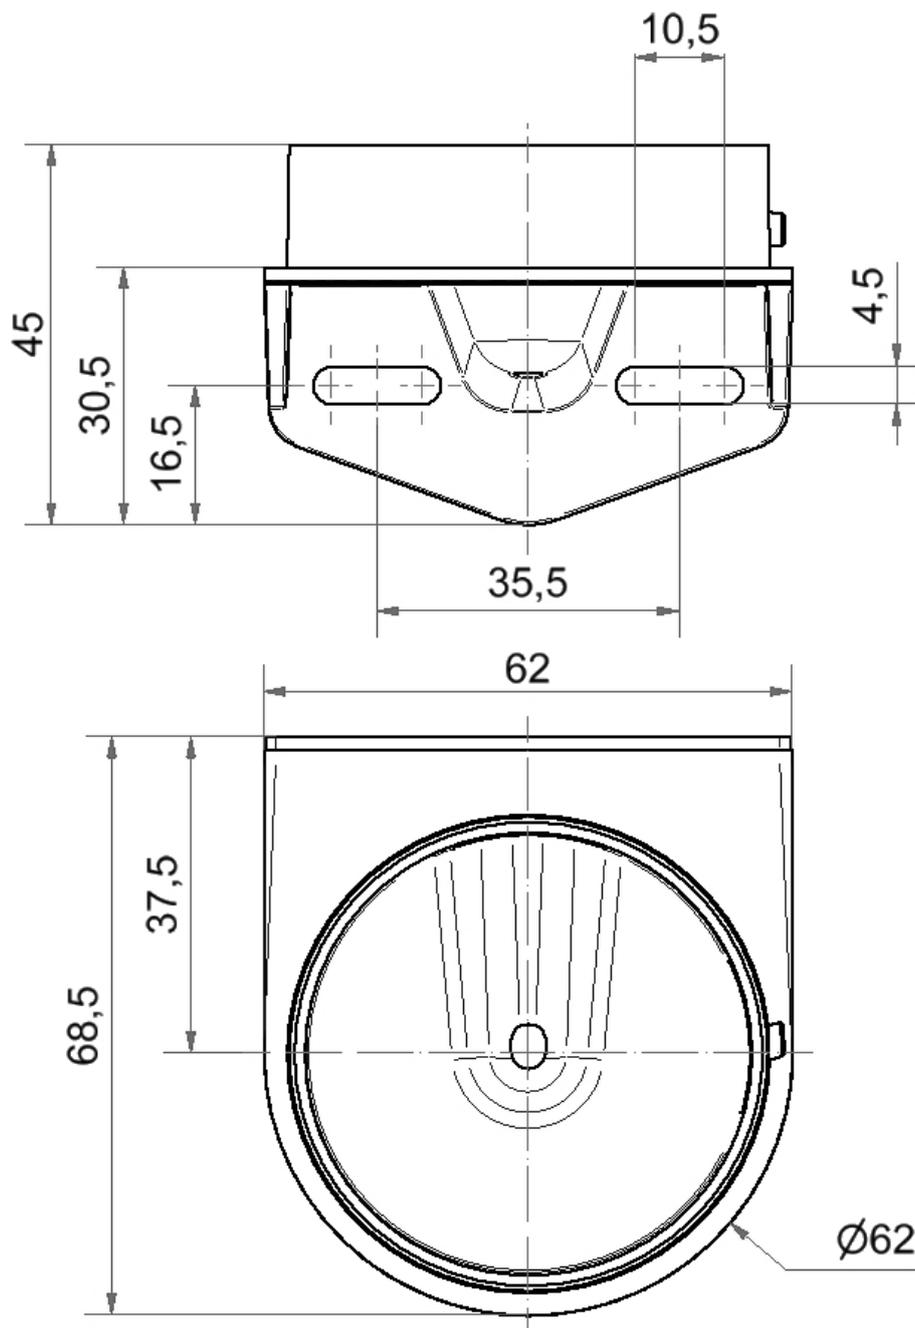

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.