

Mini / EvoSIGNAL

Mini TwinFLASH Combi 12VAC/DC CL



Art.-nr.:	460.420.74
Serie:	EvoSIGNAL



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	85 mm
Diameter	62 mm
Materialen	PC PC/ABS
Kapkleur	Doorzichtig
Behuizingkleur	Grijs
Beschermingstype	IP66
Aansluiting	PushIn -klem
Strengdoorsnede minimaal	0,25mm ² / 24AWG
Strengdoorsnede maximaal	1,50mm ² / 16AWG
Bevestigingsmethode	Adapter nodig
Bedrijfstemperatuur minimaal	-30°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+60°C
Gewicht met verpakking in g	101 g
Gewicht van het product in g	79 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	12V
Bedrijfsspanningstype	AC/DC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	12 VDC
Nominale operationele stroom	82 mA
Geschatte inschakelstroom	2000 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilingsgraad	3
Overspanningscategorie	III

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtbron	Led
Lichtkleur	Wit
Optisch signaalbeeld	EVS Flits TwinFlash
Flitsfrequentie	1 Hz
Levensduur optisch	min. 50.000 h
Pulstijd en pauzetijd [ms]	28ON, 165OFF, 28ON, 744OFF

ACUSTICAL DATA

Volume (max) in 1m afstand	95,0 dB (A)
----------------------------	-------------



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Mini / EvoSIGNAL

Mini TwinFLASH Combi 12VAC/DC CL

Akoestisch signaalbeeld	Onafgebroken toon Pulstoon
Aantal tonen	2 tonen
Toonfrequentie	4000 Hz
Akoestische levensduur	min. 5.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS


Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee
MTTF-Waarde [Jaren]	566

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Mini / EvoSIGNAL

Mini TwinFLASH Combi 12VAC/DC CL

TEKENING

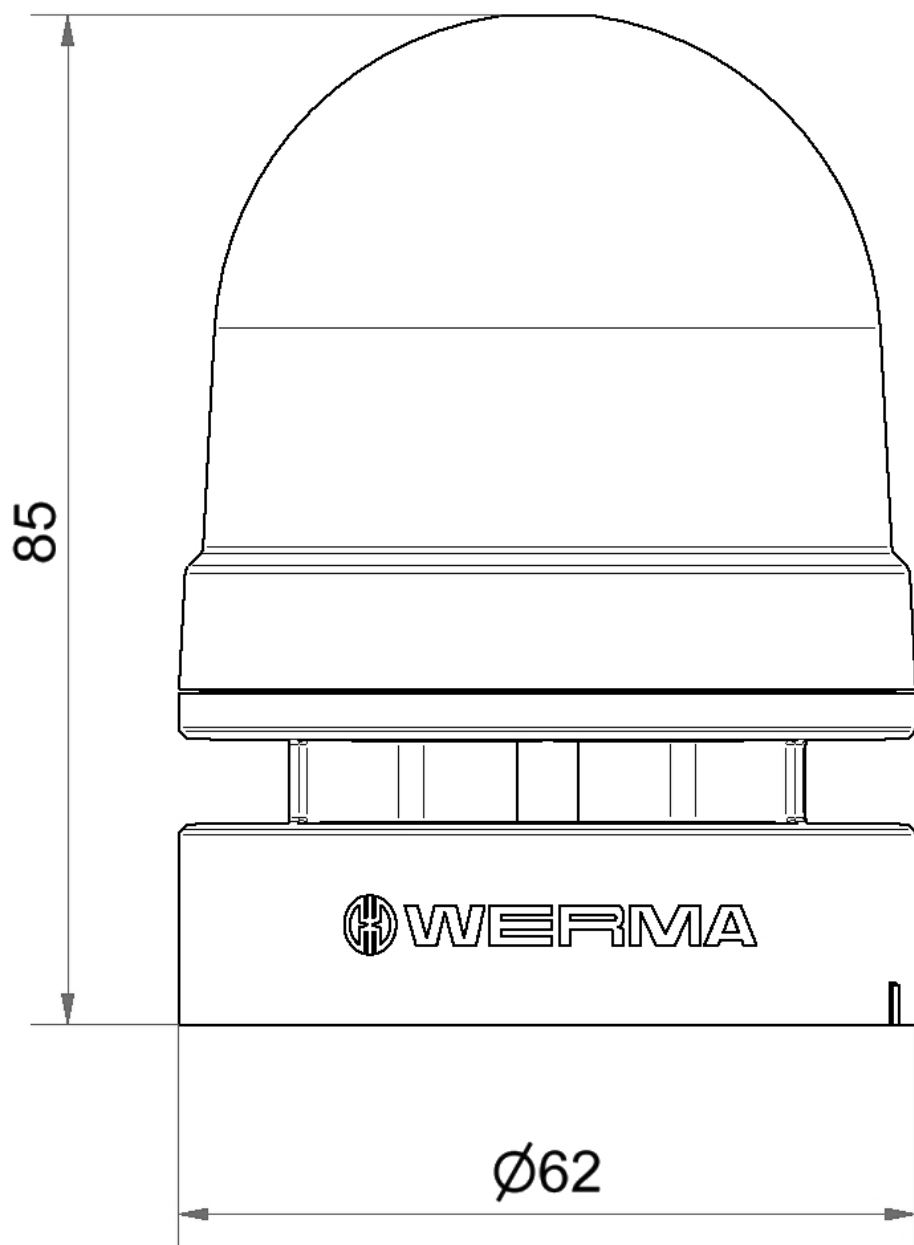

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.