

Midi / EvoSIGNAL

**Midi TwinLIGHT Combi 115-230VAC YE**

|                  |            |
|------------------|------------|
| N° de l'article: | 461.310.60 |
| Série:           | EvoSIGNAL  |

**DONNÉES MÉCANIQUES**

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Hauteur                       | 130 mm                      |
| Diamètre                      | 85 mm                       |
| Matériaux                     | PC<br>PC/ABS                |
| Couleur de la calotte         | Jaune                       |
| Couleur du boîtier            | Gris                        |
| Indice de protection          | IP66                        |
| Raccordement                  | Borne PushIn                |
| Section des torons minimale   | 0,25mm <sup>2</sup> / 24AWG |
| Section des torons maximale   | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Type de fixation              | Adaptateur nécessaire       |
| Température minimum de servic | -30°C                       |
| Température maximum de servic | +60°C                       |
| Poids avec emballage          | 224 g                       |
| Poids du produit              | 182 g                       |

**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 115-230V                   |
| Type de tension de service     | AC                         |
| Fréquence de tension de servi  | 50Hz à 230V<br>60Hz à 115V |
| Tolérance de tension           | +/- 10%                    |
| Alimentation nominale          | 230 VAC                    |
| Courant nominal de service     | 150 mA                     |
| Courant d'appel nominal        | 7A                         |
| Classe de protection           | Classe de protection 2     |
| Degré de pollution             | 3                          |
| Catégorie de surtension        | II                         |
| Voltage d'isolement            | Ui = 250V; Uimp = 2.500V   |

**DONNÉES OPTIQUES**

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Source de lumière         | LED                             |
| Couleur de lumière        | Jaune                           |
| Image de signal optique   | Clignotant<br>Fixe<br>TwinLight |
| Fréquence de clignotement | 1 Hz                            |
| Durée de vie optique      | min. 50 000 h                   |
| Durée tout et rien [ms]   | 423ON, 496OFF                   |



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Midi / EvoSIGNAL

## Midi TwinLIGHT Combi 115-230VAC YE

### DONNÉES ACOUSTIQUES

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Volume (max) à 1m          | 110,0 dB (A)      |
| Image de signal acoustique | Tonalité multiple |
| Quantité de tonalités      | 10 tonalités      |
| Fréquence sonore           | 3300 Hz           |
| Durée de vie acoustique    | min. 5 000 h      |

### DONNÉES D'APPROBATION

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Conformité CE                 | Oui                   |
| Conforme avec Directive RoHS  | Oui                   |
| WEEE                          | Oui                   |
| Conformité Directive ATEX     | Non                   |
| Conformité CCC                | Oui                   |
| Conformité UL                 | cULus                 |
| UL Type Rating                | Type 12               |
| Conformité FCC                | Non                   |
| Conformité IC                 | Non                   |
| Certificat EAC disponible     | Oui                   |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité AS-I               | Non                   |
| Approbation de l'OACI         | Non                   |
| Conformité DNV                | Non                   |
| Conformité RoHS CN            | Non                   |
| Conformité à VdS              | Non                   |
| MTTF-valeur [années]          | 251                   |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Midi / EvoSIGNAL

## Midi TwinLIGHT Combi 115-230VAC YE

DESSIN

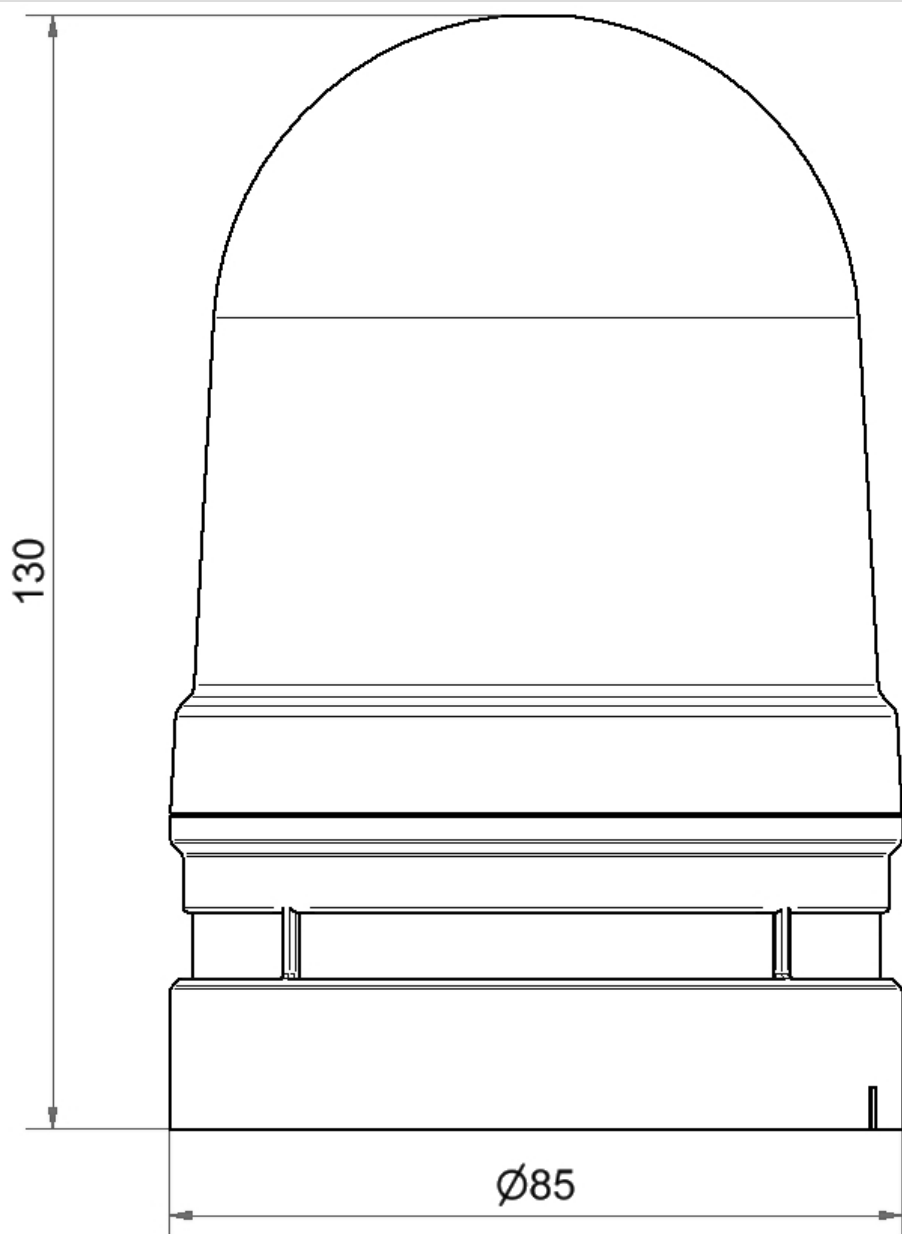

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.