

## Mini free-standing Beacons / Flash Light 225

### Blitslicht WM 230VAC YE



Art.-nr.: 225.300.68



#### MECHANISCHE GEGEVENS

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Hoogte                       | 105 mm                      |
| Diameter                     | 75 mm                       |
| Materialen                   | PA-GF<br>PC<br>PC/ABS       |
| Kapkleur                     | Geel                        |
| Behuizingkleur               | Zwart                       |
| Beschermingstype             | IP65                        |
| Aansluiting                  | Veerkrachtklem              |
| Strengdoorsnede maximaal     | 2,50mm <sup>2</sup> / 14AWG |
| Kabelinvoer                  | Kabelschroefverbinding      |
| Kabelinvoer minimaal         | d = 3 mm                    |
| Kabelinvoer maximaal         | d = 6 mm                    |
| Trekontlasting               | Aanwezig (VDE-conform)      |
| Bevestigingsmethode          | Wandmontage                 |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -20°C                       |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +50°C                       |
| Gewicht met verpakking in g  | 157 g                       |
| Gewicht van het product in g | 127 g                       |

#### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Bedrijfsspanning             | 230V                     |
| Bedrijfsspanningstype        | AC                       |
| Bedrijfsspanningsfrequentie  | 50Hz                     |
| Bedrijfsspanningstolerantie  | +/- 10%                  |
| Nominale bedrijfsspanning    | 230 VAC                  |
| Nominale operationele stroom | 30 mA                    |
| Geschatte inschakelstroom    | <500mA                   |
| Beschermingsklasse           | Beschermingsklasse 2     |
| Vervuilinggraad              | 3                        |
| Overspanningscategorie       | II                       |
| Isolatiespanning             | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

#### OPTISCHE GEGEVENS

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Lichtbron            | Xenon   |
| Lichtkleur           | Geel    |
| Optisch signaalbeeld | Flits   |
| Flitsfrequentie      | 0.75 Hz |
| Flitsvermogen        | 1 J     |



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

## Mini free-standing Beacons / Flash Light 225

### Blitslicht WM 230VAC YE

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Levensduur optisch | min. 4 miljoen flitsen |
|--------------------|------------------------|

#### GOEDKEURINGSGEGEVENS

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conform met CE               | Ja                   |
| Conform met RoHS-richtlijn   | Ja                   |
| WEEE                         | Ja                   |
| Conform met ATEX-richtlijn   | Nee                  |
| Conform met CCC              | Nee                  |
| Conform met UL               | cULus                |
| UL Type Rating               | Type 12              |
| Conform met FCC              | Nee                  |
| Conform met IC               | Nee                  |
| EAC certificaat aanwezig     | Ja                   |
| Conform met UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conform met AS-I             | Nee                  |
| ICAO-goedkeuring             | Nee                  |
| Conform met DNV              | Nee                  |
| Conform met RoHS CN          | Nee                  |
| Conform met VdS              | Nee                  |




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Mini free-standing Beacons / Flash Light 225

**Blitslicht WM 230VAC YE**

## TEKENING

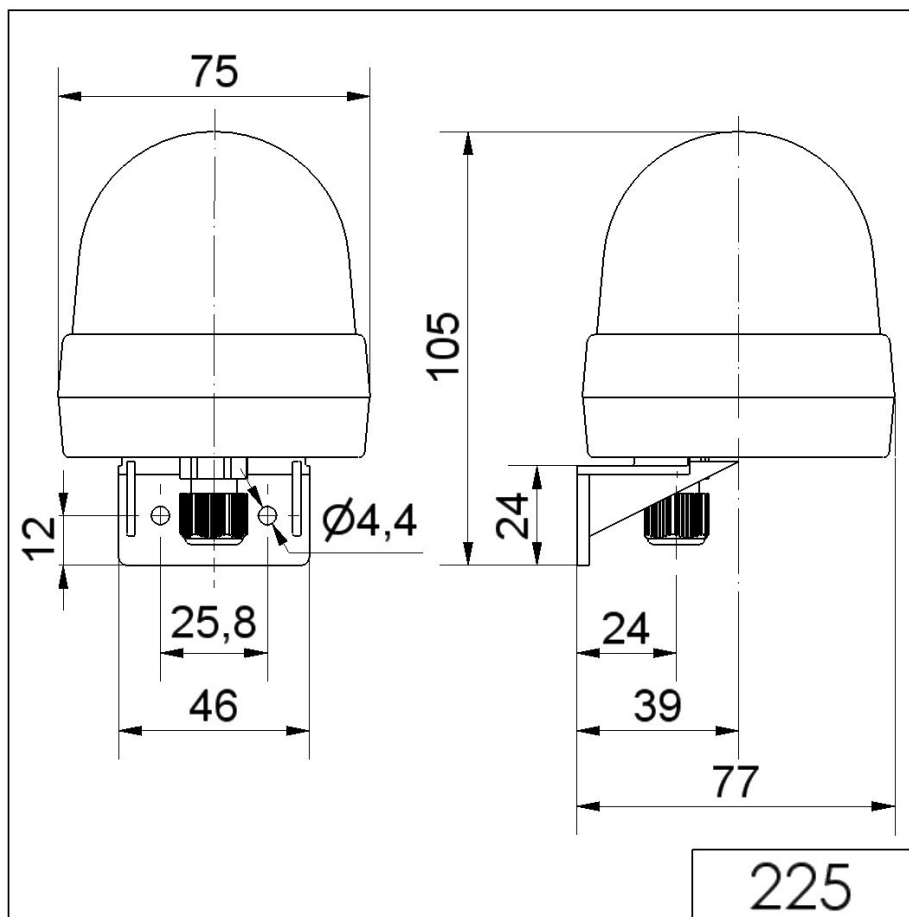

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.