

Electronic Audible Signal Devices / Electronic Buzzers Installation 118/119

**Ronzatore elettronico EM cont/impulsi 24****Codice articolo:** 119.068.15**DATI MECCANICI**

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Altezza                       | 49 mm                |
| Diametro                      | 43 mm                |
| Materiali                     | PC/ABS               |
| Colore cassa                  | Grigio               |
| Categoria di protezione       | IP30                 |
| Collegamento                  | Spina piatta         |
| Tipo di fissaggio             | Montaggio ad incasso |
| Temperatura operativa minima  | 0°C                  |
| Temperatura operativa massima | +60°C                |
| Peso con imballaggio          | 45 g                 |
| Peso del prodotto             | 32 g                 |

**DATI ELETTRICI**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 24V                    |
| Tipo di tensione d'esercizio   | AC/DC                  |
| Frequenza di tensione d'eser   | 50Hz                   |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                |
| Tensione nominale di esercizio | 24 VDC                 |
| Corrente nominale di esercizio | 20 mA                  |
| Corrente di spunto nominale    | <500mA                 |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2 |
| Grado di inquinamento          | 2                      |

**DATI ACUSIBILI**

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Vol. (max) 1m di distanza     | 90,0 dB (A)                     |
| Immagine del segnale acustico | Suono continuo<br>Suono pulsato |
| Frequenza acustica            | 2400 Hz                         |
| Durata di vita acustica       | min. 5.000 h                    |

**DATI DI APPROVAZIONE**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conforme a CE                | Sì |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |
| WEEE                         | Sì |
| Conforme alla direttiva ATEX | No |
| Conforme a CCC               | No |
| Conforme a UL                | No |
| Conforme a FCC               | No |
| Conforme a IC                | No |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Electronic Audible Signal Devices / Electronic Buzzers Installation 118/119

## Ronzatore elettronico EM cont/impulsi 24

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Certificato EAC disponibile    | Sì                   |
| Conforme a UKCA (Importatore)  | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme ad AS-I               | No                   |
| Approvazione ICAO              | No                   |
| Conforme a DNV                 | No                   |
| Conforme alla norma comunitari | No                   |
| Conforme con VdS               | No                   |

### DISEGNO

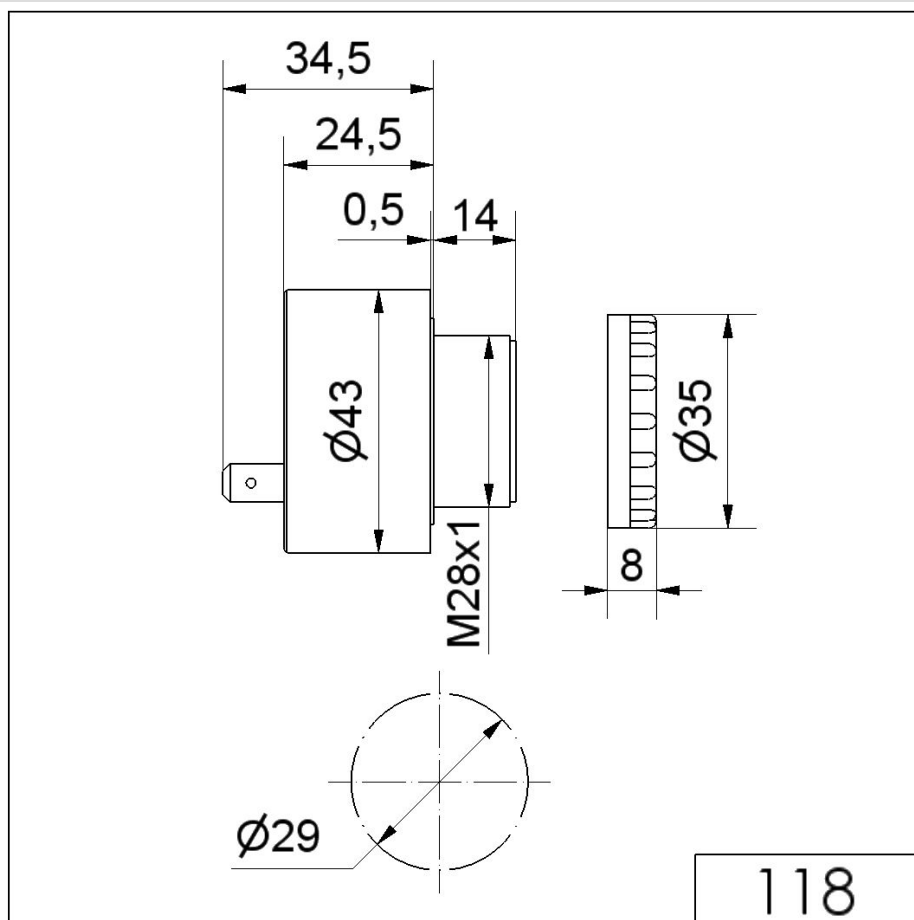

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.