

Mini / Flash/Buzzer Combination 421

**Blits-zoemer BM continu/pulserend 230VAC**



Art.-nr.: 421.110.68



## MECHANISCHE GEGEVENS

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Breedte                      | 91 mm                       |
| Hoogte                       | 101 mm                      |
| Diameter                     | 89 mm                       |
| Materialen                   | PC                          |
| Kapkleur                     | Rood                        |
| Behuizingkleur               | Zwart                       |
| Beschermingstype             | IP65                        |
| Aansluiting                  | Schroefklem                 |
| Strengdoorsnede maximaal     | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Kabelinvoer                  | Membraanaansluiting         |
| Kabelinvoer minimaal         | d = 1 mm                    |
| Kabelinvoer maximaal         | d = 9 mm                    |
| Trekontlasting               | Uittrekbescherming          |
| Bevestigingsmethode          | Vloermontage                |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -20°C                       |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +50°C                       |
| Gewicht met verpakking in g  | 148 g                       |
| Gewicht van het product in g | 108 g                       |

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Bedrijfsspanning             | 230V                     |
| Bedrijfsspanningstype        | AC                       |
| Bedrijfsspanningsfrequentie  | 50Hz                     |
| Bedrijfsspanningstolerantie  | +/- 10%                  |
| Nominale bedrijfsspanning    | 230 VAC                  |
| Nominale operationele stroom | 35 mA                    |
| Geschatte inschakelstroom    | <500mA                   |
| Beschermingsklasse           | Beschermingsklasse 2     |
| Vervuilingsgraad             | 3                        |
| Overspanningscategorie       | II                       |
| Isolatiespanning             | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

## OPTISCHE GEGEVENS

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Lichtbron            | Xenon                  |
| Lichtkleur           | Rood                   |
| Optisch signaalbeeld | Flits                  |
| Flitsfrequentie      | 1 Hz                   |
| Flitsvermogen        | 1 J                    |
| Levensduur optisch   | min. 4 miljoen flitsen |



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Mini / Flash/Buzzer Combination 421

## Blits-zoemer BM continu/pulserend 230VAC

| ACUSTICAL DATA             |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Volume (max) in 1m afstand | 92,0 dB (A)                   |
| Akoestisch signaalbeeld    | Onafgebroken toon<br>Pulstoon |
| Toonfrequentie             | 2300 Hz                       |
| Akoestische levensduur     | min. 5.000 h                  |

| GOEDKEURINGSGEGEVENS         |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conform met CE               | Ja                   |
| Conform met RoHS-richtlijn   | Ja                   |
| WEEE                         | Ja                   |
| Conform met ATEX-richtlijn   | Nee                  |
| Conform met CCC              | Ja                   |
| Conform met UL               | Nee                  |
| Conform met FCC              | Nee                  |
| Conform met IC               | Nee                  |
| EAC certificaat aanwezig     | Ja                   |
| Conform met UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conform met AS-I             | Nee                  |
| ICAO-goedkeuring             | Nee                  |
| Conform met DNV              | Nee                  |
| Conform met RoHS CN          | Nee                  |
| Conform met VdS              | Nee                  |




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Mini / Flash/Buzzer Combination 421

**Blits-zoemer BM continu/pulserend 230VAC**

## TEKENING

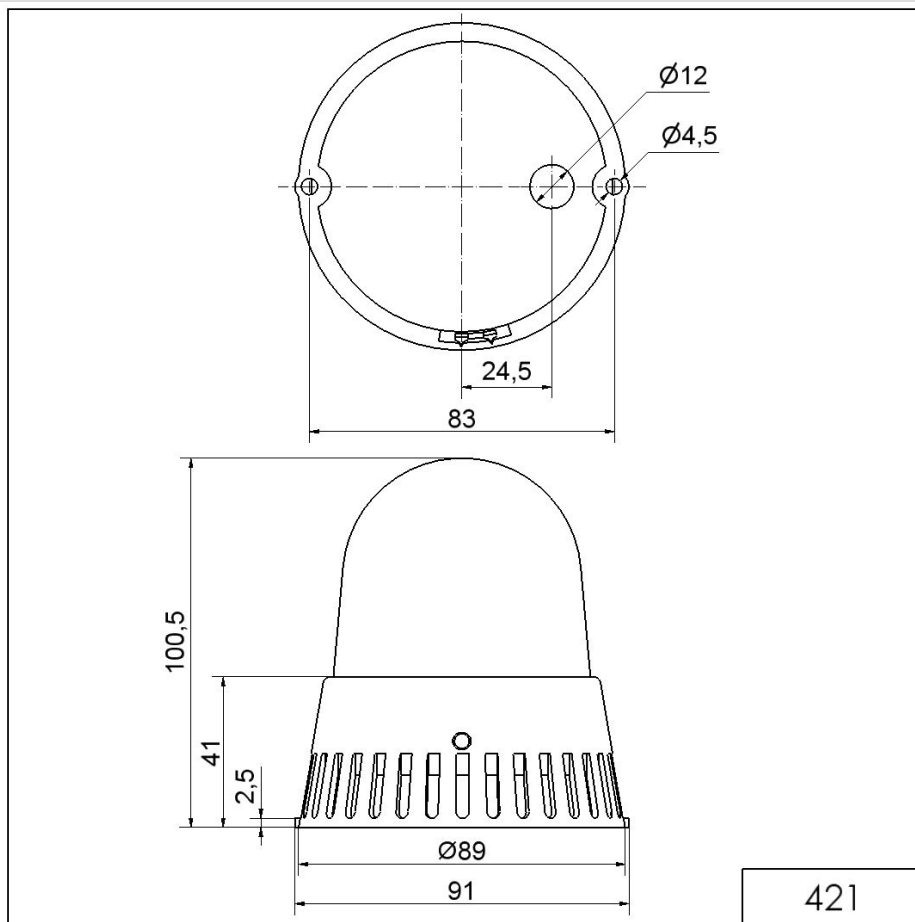

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.