

Mini / Flash/Buzzer Combination 421

Zumbador estroboscópico BM cont/pulso 23

Nº de artículo: 421.310.68

**DATOS MECÁNICOS**

Anchura	91 mm
Altura	101 mm
Diámetro	89 mm
Materiales	PC
Color de las calotas	Amarillo
Color de la carcasa	Negro
Clase de protección	IP65
Conexión	Terminal de tornillo de fijaci
Sec. transversal máx. d trenz	1,50 mm ² / 16 AWG
Introducción del cable	Ollao de membrana
Introducción del cable(mínim	d = 1 mm
Introducción del cable(máxim	d = 9 mm
Brida antitracción	Protección extraíble
Tipo de sujeción	Montaje en el suelo
Temperatura ambiental mínima	-20°C
Temperatura ambiental máxima	+50°C
Peso con embalaje	148 g
Peso del producto	117 g

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión de servicio	230V
Tensión de funcionamiento tip	AC
Tensión de funcionamiento fre	50Hz
Tolerancia de tensión	+/- 10%
Tensión de servicio nominal	230 VAC
Corriente nominal	35 mA
Corriente de entrada nominal	<500mA
Grado de protección	Clase de protección 2
Grado de polución	3
Categoría de sobretensión	II
Tensión de aislamiento	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

DATOS ÓPTICOS

Fuente de luz	De xenón
Color de la luz	Amarillo
Imagen de señal óptica	Flash
Frecuencia del flash	1 Hz
Rendimiento del flash	1 J
Vida útil óptica	mín. 4 millones de destellos



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Mini / Flash/Buzzer Combination 421

Zumbador estroboscópico BM cont/pulso 23


DATOS ACUSTICOS	
Vol. (máx.) 1 m distancia	92,0 dB (A)
Imagen de señal acústica	Tono de pulso Tono permanente
Frecuencia tonal	2300 Hz
Vida útil acústica	mín. 5000 h
DATOS DE APROBACIÓN	
Conforme a CE	Sí
Conforme a directriz RoHS	Sí
WEEE	Sí
Conforme a directriz ATEX	No
Conforme a CCC	Sí
Conforme a UL	No
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificado EAC presente	Sí
Conforme a UKCA (Importador)	Sí (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a AS-I	No
Aprobación de la OACI	No
Conforme a DNV	No
Conforme a directriz RoHS CN	No
Conforme con VdS	No

! Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Mini / Flash/Buzzer Combination 421

Zumbador estroboscópico BM cont/pulso 23

DIBUJO

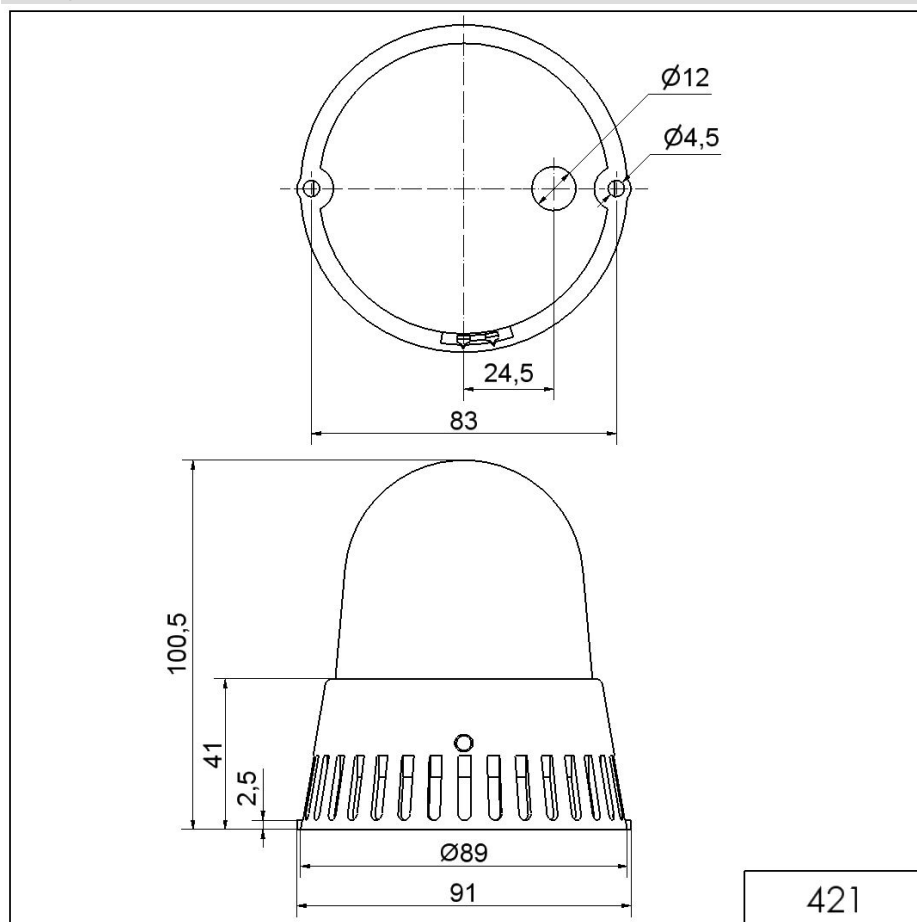

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.