

Midi Horns and Sirens / Signal Horn 570

## Signaalhoorn WM continue 230VAC GY



Art.-nr.: 570.052.68



### MECHANISCHE GEGEVENS

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Lengte                       | 152 mm                      |
| Hoogte                       | 360 mm                      |
| Diameter                     | 148 mm                      |
| Materialen                   | PC/ABS                      |
| Behuizingkleur               | Grijs                       |
| Beschermingstype             | IP55                        |
| Aansluiting                  | Schroefklem                 |
| Strengdoorsnede maximaal     | 2,50mm <sup>2</sup> / 14AWG |
| Kabelinvoer                  | Doorvoergat                 |
| Kabelinvoer maximaal         | d = 10 mm                   |
| Bevestigingsmethode          | Wandmontage                 |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -20°C                       |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +60°C                       |
| Gewicht met verpakking in g  | 1072 g                      |
| Gewicht van het product in g | 946 g                       |

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Bedrijfsspanning             | 230V                     |
| Bedrijfsspanningstype        | AC                       |
| Bedrijfsspanningsfrequentie  | 50Hz                     |
| Bedrijfsspanningstolerantie  | +/- 10%                  |
| Nominale bedrijfsspanning    | 230 VAC                  |
| Nominale operationele stroom | 70 mA                    |
| Geschatte inschakelstroom    | <500mA                   |
| Beschermingsklasse           | Beschermingsklasse 2     |
| Vervuilingsgraad             | 3                        |
| Overspanningscategorie       | II                       |
| Isolatiespanning             | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

### ACUSTICAL DATA

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Volume (max) in 1m afstand | 108,0 dB (A)      |
| Akoestisch signaalbeeld    | Onafgebroken toon |
| Akoestische levensduur     | min. 250 h        |

### GOEDKEURINGSGEGEVENS

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Conform met CE             | Ja  |
| Conform met RoHS-richtlijn | Ja  |
| WEEE                       | Ja  |
| Conform met ATEX-richtlijn | Nee |




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Midi Horns and Sirens / Signal Horn 570

## Signaalhoorn WM continue 230VAC GY

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conform met CCC              | Nee                  |
| Conform met UL               | Nee                  |
| Conform met FCC              | Nee                  |
| Conform met IC               | Nee                  |
| EAC certificaat aanwezig     | Ja                   |
| Conform met UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conform met AS-I             | Nee                  |
| ICAO-goedkeuring             | Nee                  |
| Conform met DNV              | Nee                  |
| Conform met RoHS CN          | Nee                  |
| Conform met VdS              | Nee                  |

### TEKENING

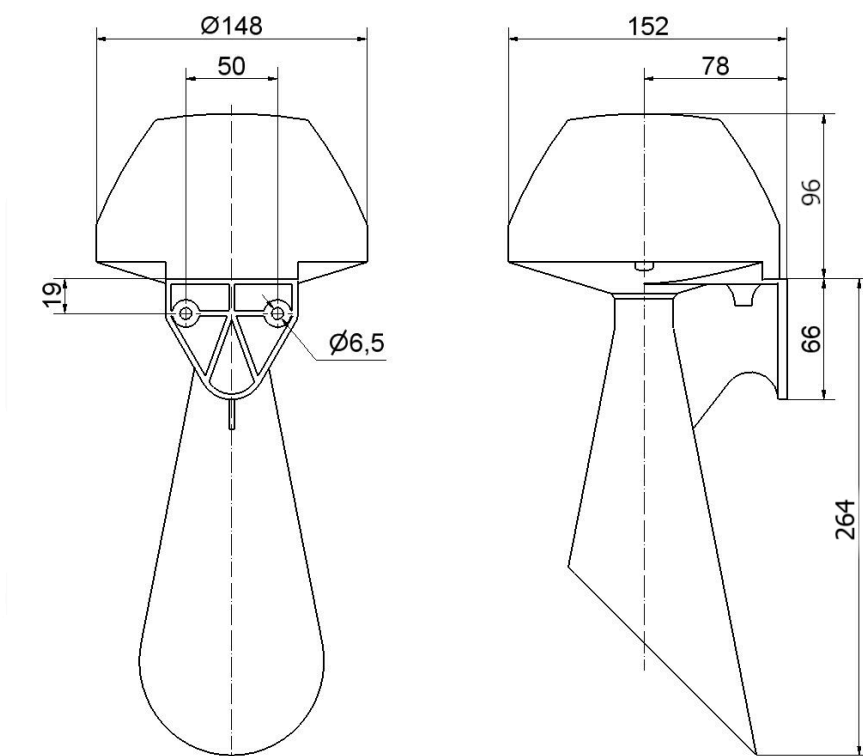

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.