

Midi Bocinas y sirenas / Signal Horn 573

Bocina WM continuo 24VDC BK/GY

Nº de artículo: 573.000.55

**DATOS MECÁNICOS**

Longitud	232 mm
Anchura	104 mm
Altura	232 mm
Materiales	PC/ABS
Color de la carcasa	Negro
Clase de protección	IP65
Conexión	Terminal de tornillo de fijaci
Sec. transversal máx. d trenz	2,50 mm² / 14 AWG
Introducción del cable	Unión roscada de cables
Introducción del cable(mínim	d = 5 mm
Introducción del cable(máxim	d = 10 mm
Brida antitracción	Presente (conforme a VDE)
Tipo de sujeción	Montaje mural
Temperatura ambiental mínima	-30°C
Temperatura ambiental máxima	+50°C
Peso con embalaje	1300 g
Peso del producto	1200 g

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión de servicio	24V
Tensión de funcionamiento tip	DC
Tolerancia de tensión	+/- 10%
Tensión de servicio nominal	24 VDC
Corriente nominal	350 mA
Corriente de entrada nominal	<5A
Grado de protección	Clase de protección 1
Grado de polución	3

DATOS ACUSTICOS

Vol. (máx.) 1 m distancia	105,0 dB (A)
Imagen de señal acústica	Tono permanente
Vida útil acústica	mín. 250 h

DATOS DE APROBACIÓN

Conforme a CE	Sí
Conforme a directriz RoHS	Sí
WEEE	Sí
Conforme a directriz ATEX	No
Conforme a CCC	No




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Midi Bocinas y sirenas / Signal Horn 573

Bocina WM continuo 24VDC BK/GY

Conforme a UL	No
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificado EAC presente	Sí
Conforme a UKCA (Importador)	Sí (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a AS-I	No
Aprobación de la OACI	No
Conforme a DNV	No
Conforme a directriz RoHS CN	No
Conforme con VdS	No

DIBUJO

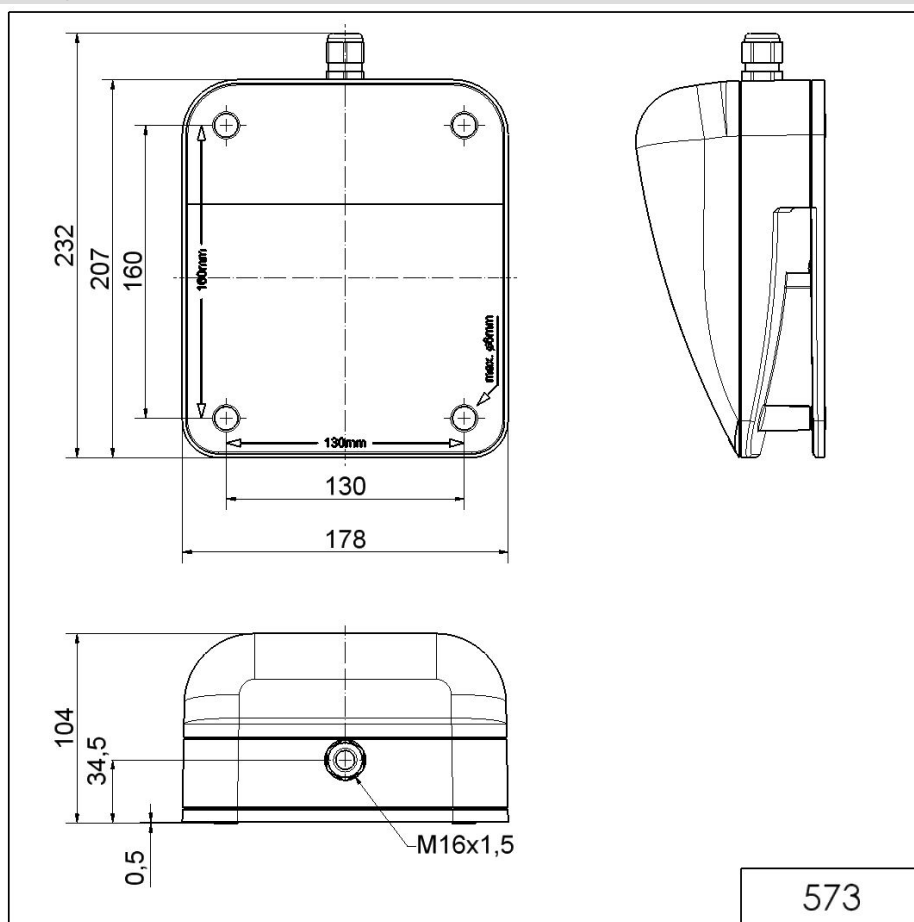

573



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.