

Midi Segnalatori acustici e sirene / Signal Horn 573

**Tromba WM permanente 24VDC BK/GY**



**Codice articolo: 573.000.55**



## DATI MECCANICI

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Lunghezza                     | 232 mm                         |
| Larghezza                     | 104 mm                         |
| Altezza                       | 232 mm                         |
| Materiali                     | PC/ABS                         |
| Colore cassa                  | Nero                           |
| Categoria di protezione       | IP65                           |
| Collegamento                  | Morsetto a vite                |
| Sezione del cavetto max.      | 2,50 mm <sup>2</sup> / 14AWG   |
| Punto di inserimento dei cavi | Pressacavi                     |
| Cablaggio minimo              | d = 5 mm                       |
| Cablaggio massimo             | d = 10 mm                      |
| Scarico trazione              | Presente (conf alla norma VDE) |
| Tipo di fissaggio             | Montaggio a parete             |
| Temperatura operativa minima  | -30°C                          |
| Temperatura operativa massima | +50°C                          |
| Peso con imballaggio          | 1300 g                         |
| Peso del prodotto             | 1200 g                         |

## DATI ELETTRICI

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 24V                    |
| Tipo di tensione d'esercizio   | DC                     |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                |
| Tensione nominale di esercizio | 24 VDC                 |
| Corrente nominale di esercizio | 350 mA                 |
| Corrente di spunto nominale    | <5A                    |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 1 |
| Grado di inquinamento          | 3                      |

## DATI ACUSIBILI

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Vol. (max) 1m di distanza     | 105,0 dB (A)   |
| Immagine del segnale acustico | Suono continuo |
| Durata di vita acustica       | min. 250 h     |

## DATI DI APPROVAZIONE

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conforme a CE                | Sì |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |
| WEEE                         | Sì |
| Conforme alla direttiva ATEX | No |
| Conforme a CCC               | No |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Midi Segnalatori acustici e sirene / Signal Horn 573

**Tromba WM permanente 24VDC BK/GY**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Conforme a UL                  | No                   |
| Conforme a FCC                 | No                   |
| Conforme a IC                  | No                   |
| Certificato EAC disponibile    | Sì                   |
| Conforme a UKCA (Importatore)  | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme ad AS-I               | No                   |
| Approvazione ICAO              | No                   |
| Conforme a DNV                 | No                   |
| Conforme alla norma comunitari | No                   |
| Conforme con VdS               | No                   |

## DISEGNO

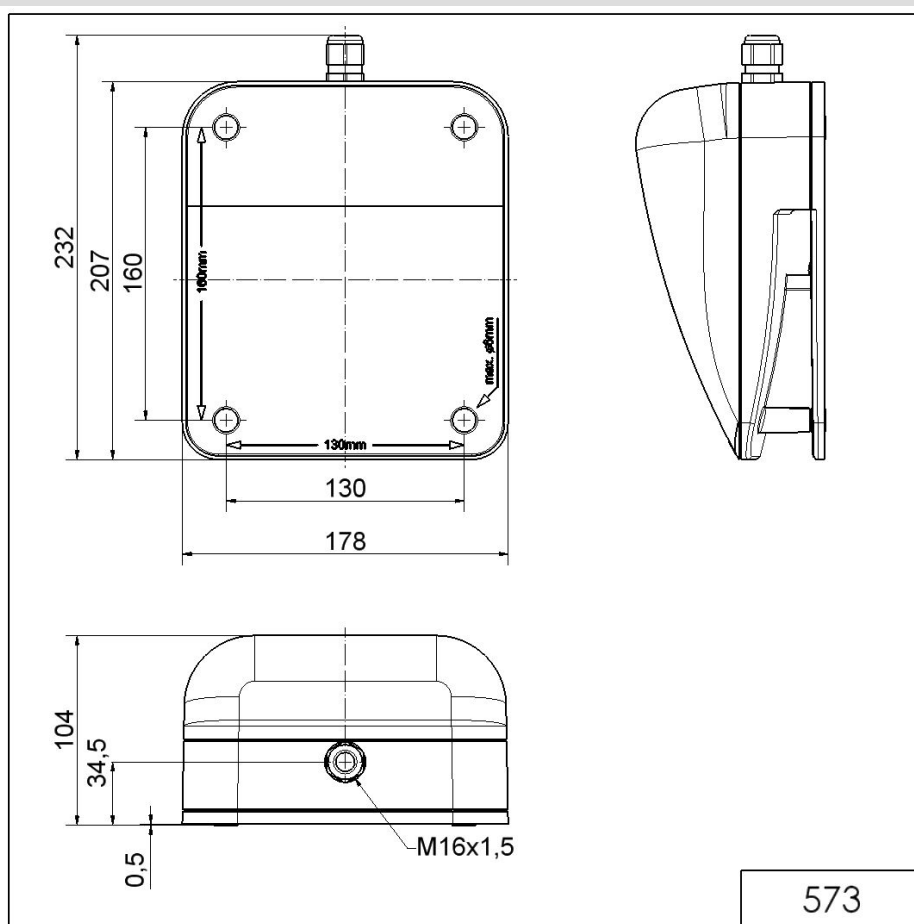

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.