

Torrette di segnalazione modulare / KombiSIGN 72 Elemento sirena cont/altern. 115VAC BK



Codice articolo:	645.870.67
Serie:	KombiSIGN 71



DATI MECCANICI

Altezza	54 mm
Diametro	70 mm
Materiali	PC
Colore cassa	Nero
Categoria di protezione	IP65
Temperatura operativa minima	-30°C
Temperatura operativa massima	+60°C
Peso con imballaggio	89 g
Peso del prodotto	76 g

DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	115V
Tipo di tensione d'esercizio	AC
Frequenza di tensione d' eser	60Hz
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	115 VDC
Corrente nominale di esercizio	60 mA
Corrente di spunto nominale	1,5 A
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3
Categoria di sovratensione	II
Tensione di isolamento	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

DATI ACUSIBILI

Vol. (max) 1m di distanza	105,0 dB (A)
Immagine del segnale acustico	Suono alternato Suono continuo
Numero di suoni	2 suoni
Volume regolabile	Interruttore
Gamma di regolazione volume	ca 95 / 105 dB (A)
Frequenza acustica	3000 Hz
Durata di vita acustica	min. 5.000 h

DATI DI APPROVAZIONE

Conforme a CE	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	No




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Torrette di segnalazione modulare / KombiSIGN 72

Elemento sirena cont/altern. 115VAC BK

Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Tipo 12
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	Sì
Conforme a UKCA (Importatore)	Sì (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a CMIM	No
Conforme ad AS-I	No
Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No

DISEGNO

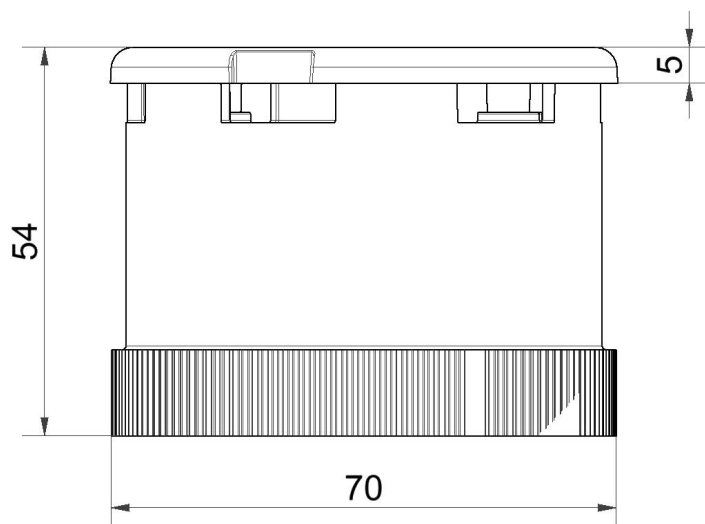

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.