

Electronic Audible Signal Devices / Electronic Buzzers Installation 107

Installatie Zoemer Pulserend 115-230VAC



Art.-nr.: 107.010.60



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	61 mm
Diameter	28 mm
Materialen	PA-GF
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP65
Aansluiting	Schroefklem
Strengdoorsnede maximaal	1,50mm ² / 16AWG
Bevestigingsmethode	Inbouwmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-20°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	32 g
Gewicht van het product in g	20 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	115-230V
Bedrijfsspanningstype	AC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz bij 230V
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	230 VAC
Nominale operationele stroom	12 mA
Geschatte inschakelstroom	360 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilingsgraad	3
	In het aansluitingsgebied: 2
Isolatiespanning	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

ACUSTICAL DATA

Volume (max) in 1m afstand	60,0 dB (A)
Volume (max) in 10cm afstand	80,0 dB (A)
Akoestisch signaalbeeld	Pulstoon
Aantal tonen	1 toon
Toonfrequentie	2400 Hz
Akoestische levensduur	min. 5.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Electronic Audible Signal Devices / Electronic Buzzers Installation 107

Installatie Zoemer Pulserend 115-230VAC

Conform met CCC	Nee
Conform met UL	cULus
UL Type Rating	Type 4X
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met AS-I	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee
MTTF-Waarde [Jaren]	2493

TEKENING

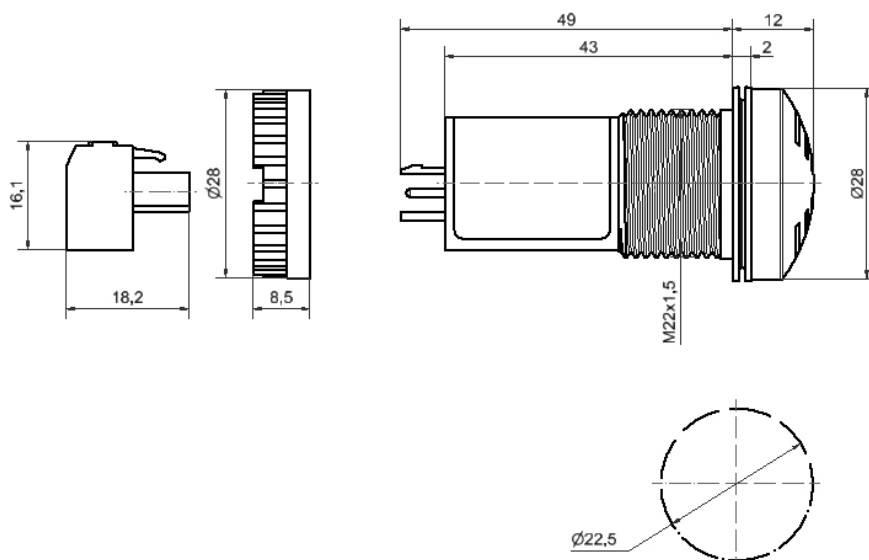

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.