

AndonWIRELESS / Andon product

Set di collegamento elet. 115-230VAC



Codice articolo: 860.640.09



| DATI MECCANICI | |
|-------------------------------|-------|
| Colore cassa | Nero |
| Catgoria di protezione | IP20 |
| Temperatura operativa minima | 0°C |
| Temperatura operativa massima | +40°C |
| Peso con imballaggio | 398 g |
| Peso del prodotto | 330 g |

| DATI ELETTRICI | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Tensione d'esercizio | 115-230V |
| Tipo di tensione d'esercizio | AC |
| Corrente nominale di esercizio | 1 mA |
| Classe di protezione | Classe di protezione 2 |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione di isolamento | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |


| DATI DI APPROVAZIONE | |
|--------------------------------|----------------------|
| Conforme a CE | Sì |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |
| WEEE | Sì |
| Conforme alla direttiva ATEX | No |
| Conforme a CCC | No |
| Conforme a UL | No |
| Conforme a FCC | No |
| Conforme a IC | No |
| Certificato EAC disponibile | Sì |
| Conforme a UKCA (Importatore) | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme ad AS-I | No |
| Conforme a DNV | No |
| Conforme alla norma comunitari | No |
| Conforme con VdS | No |

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.



AndonWIRELESS / Andon product

Set di collegamento elet. 115-230VAC

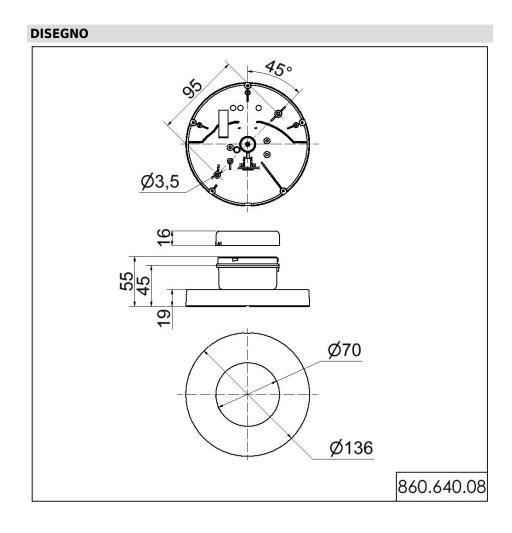

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.