

KombiSIGN 71 / Audible Devices 645

## Zoemerelement continu/pulserend 230VAC



|           |              |
|-----------|--------------|
| Art.-nr.: | 645.800.68   |
| Serie:    | KombiSIGN 71 |



### MECHANISCHE GEGEVENS

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Hoogte                       | 72 mm |
| Diameter                     | 70 mm |
| Materialen                   | PC    |
| Behuizingkleur               | Zwart |
| Beschermingstype             | IP65  |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -20°C |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +50°C |
| Gewicht met verpakking in g  | 88 g  |
| Gewicht van het product in g | 74 g  |

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Bedrijfsspanning             | 230V                     |
| Bedrijfsspanningstype        | AC                       |
| Bedrijfsspanningsfrequentie  | 50Hz                     |
| Bedrijfsspanningstolerantie  | +/- 10%                  |
| Nominale bedrijfsspanning    | 230 VAC                  |
| Nominale operationele stroom | 24 mA                    |
| Geschatte inschakelstroom    | 1500 mA                  |
| Beschermingsklasse           | Beschermingsklasse 2     |
| Vervuilinggraad              | 3                        |
| Overspanningscategorie       | II                       |
| Isolatiespanning             | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

### ACUSTICAL DATA

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Volume (max) in 1m afstand | 85,0 dB (A)                   |
| Akoestisch signaalbeeld    | Onafgebroken toon<br>Pulstoon |
| Toonfrequentie             | 3500 Hz                       |
| Akoestische levensduur     | min. 5.000 h                  |

### GOEDKEURINGSGEGEVENS

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Conform met CE             | Ja      |
| Conform met RoHS-richtlijn | Ja      |
| WEEE                       | Ja      |
| Conform met ATEX-richtlijn | Nee     |
| Conform met CCC            | Ja      |
| Conform met UL             | cULus   |
| UL Type Rating             | Type 12 |
| Conform met FCC            | Nee     |




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

KombiSIGN 71 / Audible Devices 645

## Zoemerelement continu/pulserend 230VAC

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conform met IC               | Nee                  |
| EAC certificaat aanwezig     | Ja                   |
| Conform met UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conform met CMIM             | Nee                  |
| Conform met AS-I             | Nee                  |
| ICAO-goedkeuring             | Nee                  |
| Conform met DNV              | Nee                  |
| Conform met RoHS CN          | Nee                  |
| Conform met VdS              | Nee                  |

### TEKENING

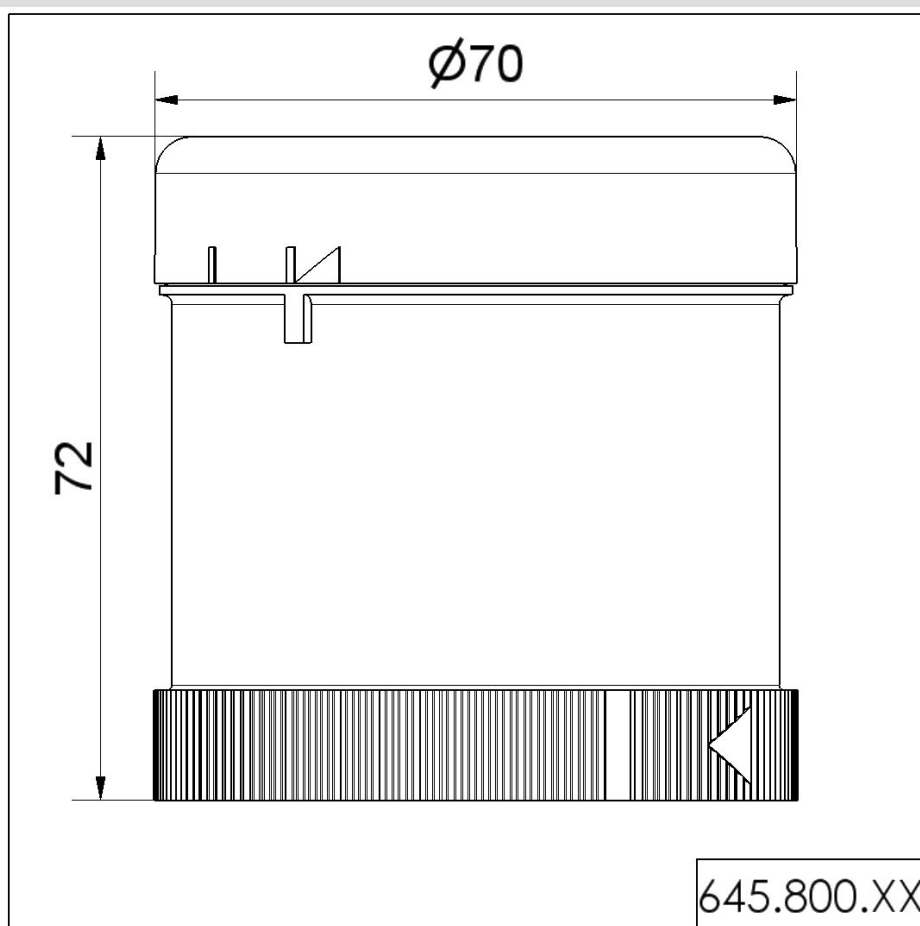

**!** Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.