

KombiSIGN 71 / AS-Interface Device

**Módulo de interfaz AS BK**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Nº de artículo: | 646.810.55   |
| Serie:          | KombiSIGN 71 |

**DATOS MECÁNICOS**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Altura                       | 66 mm |
| Diámetro                     | 70 mm |
| Materiales                   | PC    |
| Color de las calotas         | Negro |
| Color de la carcasa          | Negro |
| Clase de protección          | IP65  |
| Temperatura ambiental mínima | -20°C |
| Temperatura ambiental máxima | +50°C |
| Peso con embalaje            | 96 g  |
| Peso del producto            | 77 g  |

**DATOS ELÉCTRICOS**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tensión de servicio            | 18,5 - 31,6V (ASI)    |
| Corriente nominal              | 235 mA                |
| Grado de protección            | Clase de protección 2 |
| Grado de polución              | 3                     |
| Requerimientos de PSU externos | PELV                  |
| AS-i Slave Type                | A/B                   |
| AS-i Profile                   | S-8.A.E               |
| conectividad                   | AS-Interface          |

**DATOS ÓPTICOS**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Vida útil óptica | máx. 50000 h |
|------------------|--------------|

**DATOS DE APROBACIÓN**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conforme a CE                | Sí                   |
| Conforme a directriz RoHS    | Sí                   |
| WEEE                         | Sí                   |
| Conforme a directriz ATEX    | No                   |
| Conforme a CCC               | No                   |
| Conforme a UL                | cULus                |
| UL Type Rating               | Type 12              |
| Conforme a FCC               | No                   |
| Conforme a IC                | No                   |
| Certificado EAC presente     | Sí                   |
| Conforme a UKCA (Importador) | Sí (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a CMIM              | No                   |
| Conforme a AS-I              | Sí                   |



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

KombiSIGN 71 / AS-Interface Device

## Módulo de interfaz AS BK

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Aprobación de la OACI        | No |
| Conforme a DNV               | No |
| Conforme a directriz RoHS CN | No |
| Conforme con VdS             | No |





Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

KombiSIGN 71 / AS-Interface Device

## Módulo de interfaz AS BK

### DIBUJO

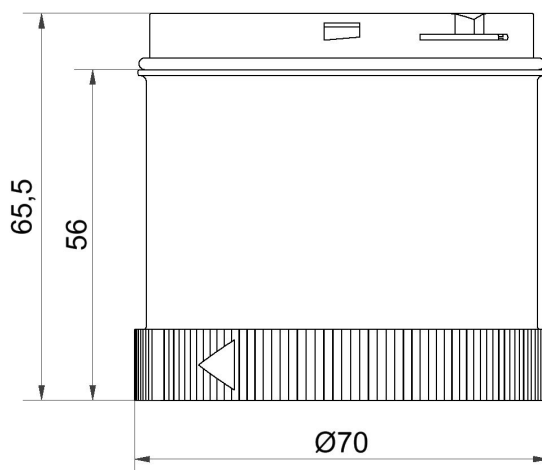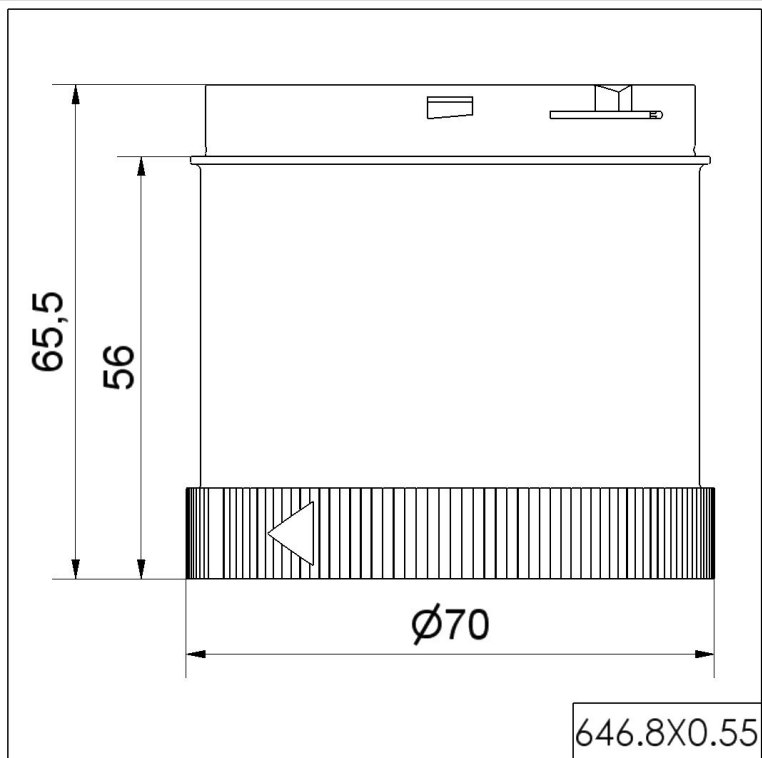


Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

KombiSIGN 71 / AS-Interface Device

## Módulo de interfaz AS BK

### ASIGNACIÓN DE PINES

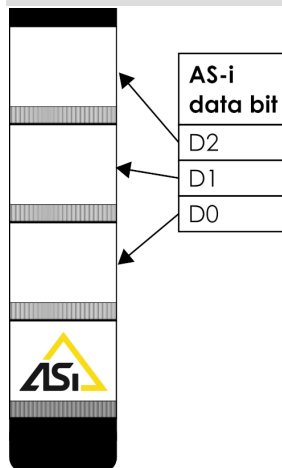

|                  | Supply internal (BUS) | Supply external (AUX) |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| Voltage          | 18,5-31,6 V PELV      | 20-30 V DC PELV       |
| Output current   | Σ 200 mA              | 300 mA per tier       |
| Supply (BUS/AUX) | switchable            |                       |
| Master profile   | min. M3               |                       |

! Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.