

Colonnes lumineuses monobloc / RST 56
RST56 Built-In 24V GN/RD/Buzzer



N° de l'article:	686.263.15
Série:	RST 56

**DONNÉES MÉCANIQUES**

Hauteur	169 mm
Diamètre	57 mm
Matériaux	ABS PC
Couleur de la calotte	Blanc
Couleur du boîtier	Noir
Indice de protection	IP66 IP69K
Raccordement	Connecteur M12 à 5 broches
Type de fixation	Montage encastré
Température minimum de servic	-30°C
Température maximum de servic	+50°C
Poids avec emballage	227 g
Poids du produit	188 g
IK-Code (IEC 62262)	IK05

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Alimentation de fonctionnement	24V
Type de tension de service	DC
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	24 VDC
Classe de protection	Classe de protection 3
Degré de pollution	3

DONNÉES OPTIQUES

Source de lumière	LED
Couleur de lumière	Rouge Vert
Image de signal optique	Fixe
Durée de vie optique	min. 50 000 h

DONNÉES ACOUSTIQUES

Volume (max) à 1m	90
Image de signal acoustique	Tonalité continue
Quantité de tonalités	1 tonalité
Fréquence sonore	2900 Hz
Durée de vie acoustique	min. 5 000 h

DONNÉES D'APPROBATION

Conformité CE	Oui
---------------	-----




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Colonnes lumineuses monobloc / RST 56

RST56 Built-In 24V GN/RD/Buzzer

Conforme avec Directive RoHS	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité à CCC-Ex	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	Non
Conformité FCC	Non
Conformité IC	Non
Certificat EAC disponible	Non
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité CMIM	Non
Conformité AS-I	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	10 ans
Conformité à VdS	Non

DESSIN

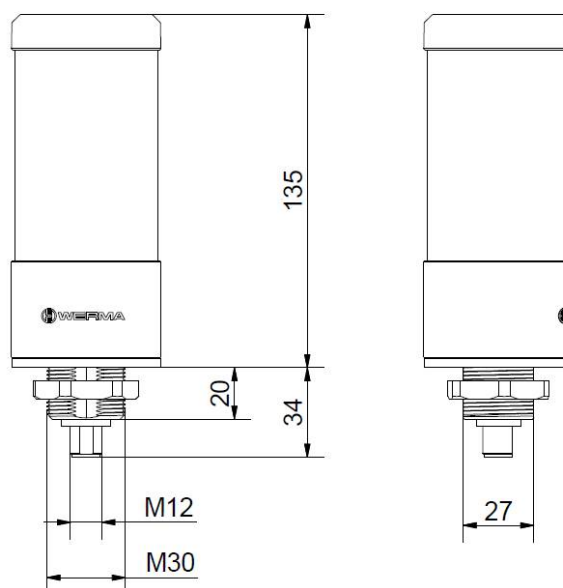

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.