

Mini-Aufbauleuchten / LED-Dauerleuchte 201 LED-Dauerleuchte BM 24VAC/DC YE



Art.Nr.: 201.300.75



MECHANISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Höhe | 81 mm |
| Durchmesser | 58 mm |
| Materialien | PA-GF PC |
| Kalottenfarbe | Gelb |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Schutzart | IP65 |
| Anschluss | Federzugklemme |
| Litzenquerschnitt maximal | 2,50mm ² / 14AWG |
| Kabeleinführung | Durchgangsloch |
| Kabeleinführung maximal | d = 10 mm |
| Befestigungsart | Bodenmontage |
| Betriebstemperatur minimal | -20°C |
| Betriebstemperatur maximal | +50°C |
| Gewicht mit Verpackung | 86 g |
| Produktgewicht | 64 g |

ELEKTRISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|----------------|
| Betriebsspannung | 24V |
| Betriebsspannungsart | AC/DC |
| Betriebsspannungsfrequenz | 50Hz |
| Betriebsspannungstoleranz | +/- 10% |
| Bemessungsbetriebsspannung | 24 VDC |
| Bemessungsbetriebsstrom | 45 mA |
| Bemessungseinschaltstrom | 500 mA |
| Schutzklasse | Schutzklasse 2 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |

OPTISCHE DATEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Lichtquelle | LED |
| Leuchtfarbe | Gelb |
| Optisches Signalbild | Dauer |
| Lebensdauer optisch | max. 100.000 h |

ZULASSUNGSDATEN

| | |
|-----------------------------|------|
| Konform mit CE | Ja |
| Konform mit RoHS-Richtlinie | Ja |
| WEEE | Ja |
| Konform mit ATEX-Richtlinie | Nein |




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Mini-Aufbauleuchten / LED-Dauerleuchte 201 LED-Dauerleuchte BM 24VAC/DC YE

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Konform mit CCC | Nein |
| Konform mit UL | cULus |
| UL Type Rating | Type 12 |
| Konform mit FCC | Nein |
| Konform mit IC | Nein |
| EAC Zertifikat vorhanden | Ja |
| Konform mit UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Konform mit AS-I | Nein |
| ICAO Zulassung | Nein |
| Konform mit DNV | Nein |
| Konform mit RoHS CN | Nein |
| Konform mit VdS | Nein |
| MTTF-Wert [Jahre] | 6939 |

MASSZEICHNUNG

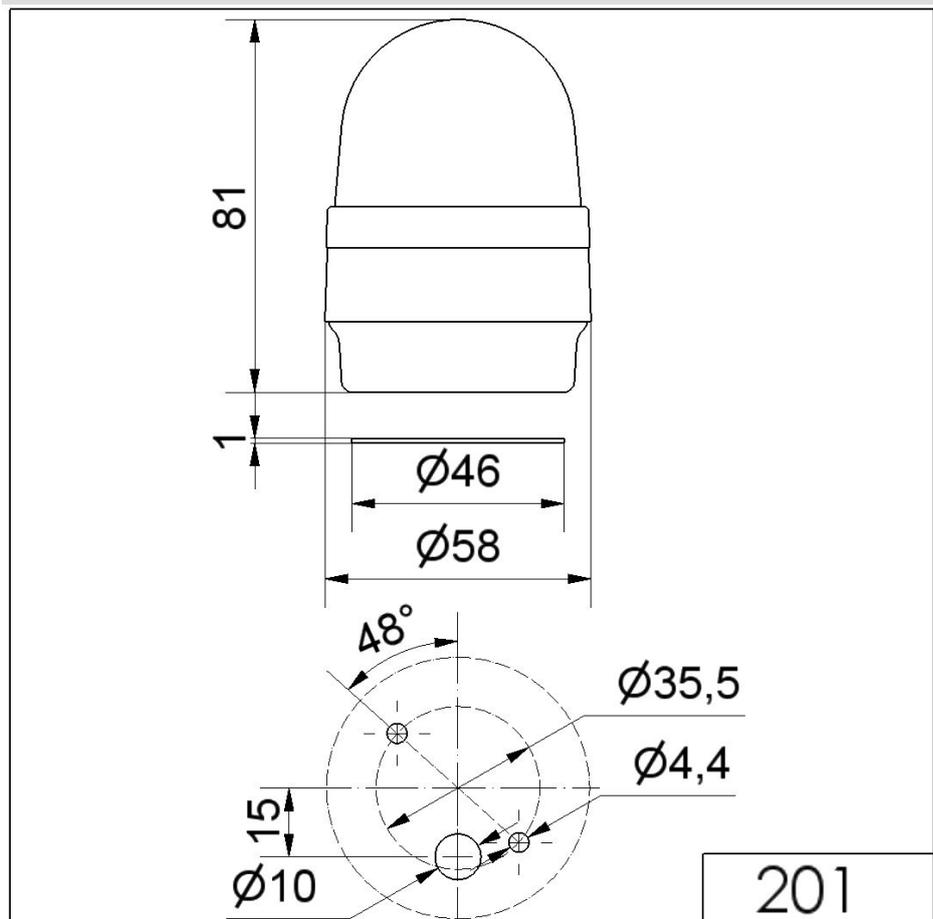

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.