

Torrette di segnalazione compatte / CleanSIGN

CleanSIGN BM permanente 24VDC GN/YE/RD



Codice articolo:	695.310.55
Serie:	CleanSIGN



DATI MECCANICI

Lunghezza	152 mm
Larghezza	112 mm
Altezza	390 mm
Diametro	77 mm
Materiali	PA
Colore calotta	Trasparente
Colore cassa	Nero
Categoria di protezione	IP67 IP69K
Collegamento	Cavo
Lunghezza cavo	2500 mm
Tipo di fissaggio	Montaggio in piano
Temperatura operativa minima	-30°C
Temperatura operativa massima	+50°C
Peso con imballaggio	690 g
Peso del prodotto	543 g

DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	24V
Tipo di tensione d'esercizio	DC
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	24 VDC
Corrente nominale di esercizio	380 mA
Corrente di spunto nominale	450 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3

DATI OTTICI

Sorgente luminosa	LED
Colore della luce	Giallo Rosso Verde
Immagine ottica del segnale	Durata
Durata ottica	max. 50.000 h

DATI ACUSIBILI

Vol. (max) 1m di distanza	85,0 dB (A)
Immagine del segnale acustico	Suono continuo
Frequenza acustica	2400 Hz
Durata di vita acustica	min. 5.000 h



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Torrette di segnalazione compatte / CleanSIGN

CleanSIGN BM permanente 24VDC GN/YE/RD

DATI DI APPROVAZIONE	
Conforme a CE	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
WEEE	No
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	No
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	Sì
Conforme a UKCA (Importatore)	Sì (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a CMIM	No
Conforme ad AS-I	No
Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Torrette di segnalazione compatte / CleanSIGN

CleanSIGN BM permanente 24VDC GN/YE/RD

DISEGNO

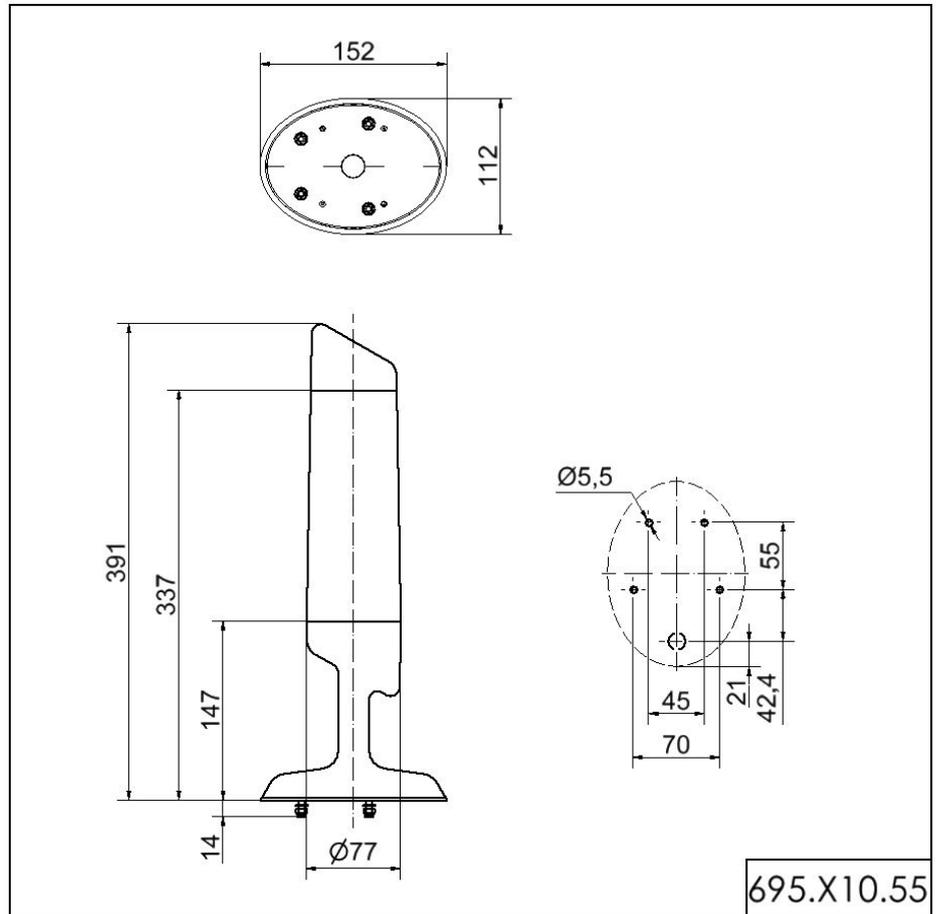

! Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.