

KombiSIGN 71 / Terminal Element

Elemento de conexión M12 8-Pol GY

Nº de artículo:	640.980.00
Serie:	KombiSIGN 71

**DATOS MECÁNICOS**

Altura	59 mm
Diámetro	70 mm
Materiales	PA-GF PC
Color de la carcasa	Gris
Clase de protección	IP65
Conexión	Enchufe M12 de 8 polos
Tipo de sujeción	Montaje en el suelo Montaje en tubo
Temperatura ambiental mínima	-30°C
Temperatura ambiental máxima	+60°C
Peso con embalaje	103 g
Peso del producto	82 g

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión de servicio	10-31,6V
Tensión de funcionamiento tip	DC
Tolerancia de tensión	+/- 0%
Grado de protección	Clase de protección 3
Grado de polución	3
Capacidad de corriente	2A

DATOS DE APROBACIÓN

Conforme a CE	Sí
Conforme a directriz RoHS	Sí
WEEE	Sí
Conforme a directriz ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificado EAC presente	Sí
Conforme a UKCA (Importador)	Sí (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a CMIM	No
Conforme a AS-I	No
Conforme a DNV	No
Conforme a directriz RoHS CN	No
Conforme con VdS	No




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

KombiSIGN 71 / Terminal Element

Elemento de conexión M12 8-Pol GY

DIBUJO

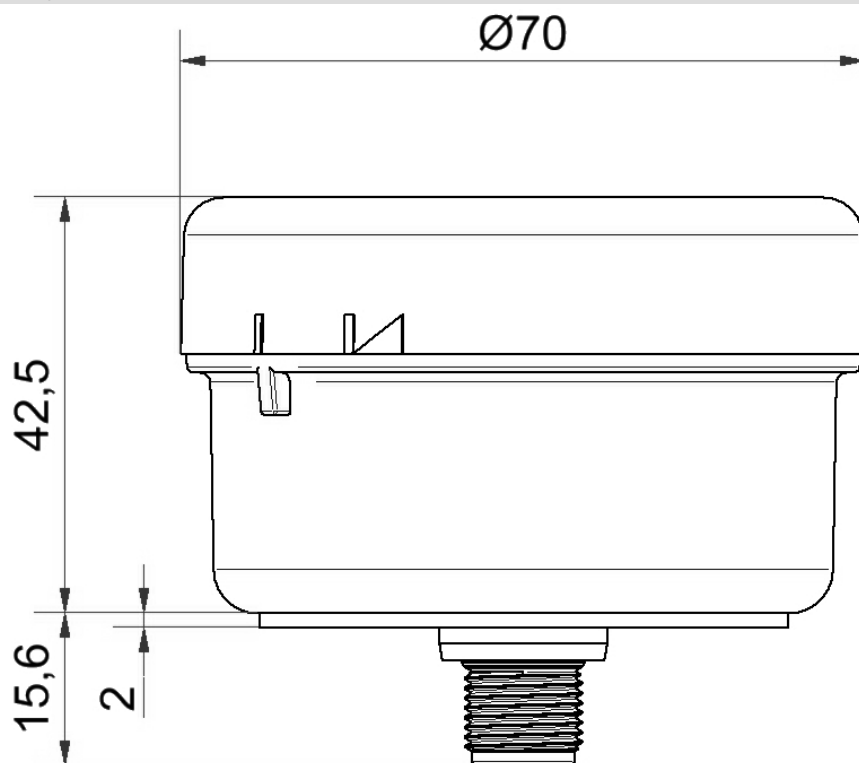


Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

KombiSIGN 71 / Terminal Element

Elemento de conexión M12 8-Pol GY

ASIGNACIÓN DE PINES

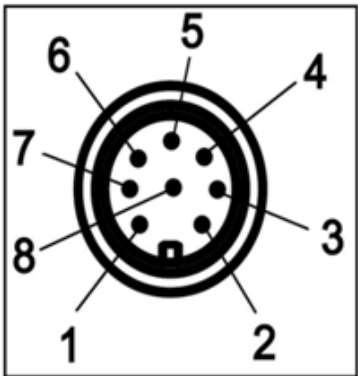640 980 00	Pin-Belegung/Pin-assignment	
8-pin A-coded 	M12 Pin	Stufe / Tier
	1	1
	2	2
	3	3
	4	4
	5	5
	6	---
	7	COM
	8	---



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.